NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL

2020/21

LES OUVERTURES DE LA MAISON
THE OPENINGS OF THE HOUSE

FR|EN_V2_19/10_2020/21

SOMMAIRE:
SUMMARY:

003 MENUISERIE
OPENING

005 Baie Coulissante Consensus II
Sliding Window Consensus II

007 Galandage
Pocket Glass Door

009 Baie Coulissante et Fenêtre - Série froide
Winged and Sliding Window - Cold Series

011 Fenêtre à Ouvrant Caché - Luminéal
Turn Window - Luminéal

013 Fenêtre Aluminium Onduline et Architect
Aluminium Window Onduline and Architect

017 PORTE D'ENTRÉE
ENTRANCE DOORS

019 Porte Aluminium Consensus 30, Performance 50, Grandlux 65, Grandlux 85, Prestige 105 et Porte Acier/Aluminium Constructor 50
Aluminum Front Door Consensus 30, Performance 50, Grandlux 65, Grandlux 85, Prestige 105 and Steel/Aluminium Front Door Constructor 50

066 Porte de Service
Back door

068 Accessoires
Accessories

073 PORTE INTÈRIEURE
INTERIOR DOOR

075 Porte Intèrieure Aluminium
Interior Door Aluminium

083 Porte Coulissante Aluminium type Atelier
Aluminium Suspension Sliding door type Atelier

085 Porte Battante Aluminium type Atelier
Aluminium Winged door type Atelier

087 Cloison Fixe Aluminium type Atelier
Aluminium Fixed Partition type Atelier

089 Porte Coulissante Dressing Aluminium
Aluminium Sliding door for Dressing Closet

091 Cloison de Douche Aluminum
Aluminium Partition for Bath

093 Kit Verrière en Acier
Steel Glazing kit

095 Ensemble de Verrière Fixe
Fixed Steel Glazing Set

097 VOLET
SHUTTER

099 Volet Roulant
Roller Shutter

105 Grille à Enroulement
Roll-up Grill

107 Volet Penture contre Penture / Volet Coulissant
Board'n'Batten Shutter / Sliding Shutter

109 Volet Battant Pré-cadre Plein
Wing Shutter with Pre-frame Plain

MENUISERIE
OPENING

005 Baie Coulissante Consensus II
Sliding Window Consensus II

007 Galandage
Pocket Glass Door

009 Baie Coulissante et Fenêtre - Série froide
Winged and Sliding Window - Cold Series

011 Fenêtre à Ouvrant Caché - Luminéal
Turn Window - Luminéal

013 Fenêtre Aluminium Onduline et Architect
Aluminium Window Onduline and Architect

NOUVEAU!
NEW!

BAIE COULISSANTE CONSENSUS II
SLIDING WINDOW CONSENSUS II

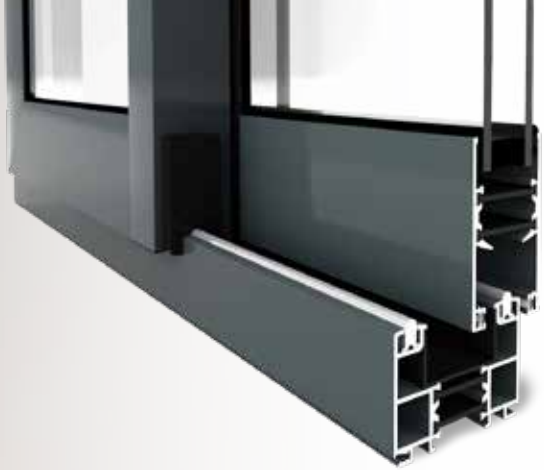

Caractéristiques | Characteristics:

- Double vitrage 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28mm
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibre de verre
- Profil sans pare close Meneau central réduit 20mm (clair de jour maxi)
- Système périmétral d'isolation du verre
- Fermeture multipoints possible
- Assemblage coupe droite par emboitement vissé au niveau central, coupe à anglet au niveau des montants crémone
- Dormant 60mm R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil avec aile de recouvrement de 15mm, 30mm, 45mm, 60mm ou 80mm à clipage, système d'habillage extérieur ou de tapée
- Étanchéité par joint combiné de lèvres nylon + brosse
- Drainage avec son obturateur
- Équerre de serrage par compression vissée, équerres d'angles inox sur dormant
- Rail aluminium interchangeable
- Chicane polyamide, deux joints coupe-vent EPDM haut et bas au niveau de la chicane
- Roulette nylon sur roulement à bille, ajustable
- Capot périmètral pvc sur le dormant
- Uw: 1,7 W/m².k; Sw: 0,53; Tlw: 67%

- Double glazing 4.20.4 FE, GAS, WGE, of 28mm
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening wing, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile without beads reduced central mullion 20mm (max daylight)
- Perimetral insulation system of the glass
- Multi-point locking possible
- Straight cut connection by bolted connection to the central level, angle cut at the level of the cremona bolt
- Frame 60mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile with 15mm, 30mm, 45mm, 60mm or 80mm covering wing for clipping, external cladding system or jamb cover
- Sealing by combined lip seal nylon + brush
- Drainage with its shutter
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame
- Rail Interchangeable aluminum or stainless steel (option)
- Polyamide chicane, two EPDM wind seals up and down at the level of the chicane
- Nylon roller with ball bearing, adjustable
- Perimeterical cover PVC on the frame
Uw: 1.7 W/m².k; Sw, 0.53; Tlw: 67%

CE

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 nº de organisme notifié
Classement - AIR 3, EAU 6A, VENT C3
ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 26 (-1, -3) db
EN 14351-1

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - AIR 3, WATER 6A, WIND C3
ISO 10140-2 - Sound resolution index 26 (-1, -3) db
EN 14351-1

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

- **Habillage extérieur :** Cornière 50x20mm
- **Bavette réno :** 80x55mm
- **Couleur :** Blanc 9016 / Gris 7016 satiné ou sablé
- **Vitrage :** Double 4.20.4 FE, GAZ, WGE

- **External casing:** Corner 50x20mm
- **Renovation bib:** 80x55mm
- **Colour:** White 9016 / Gray 7016 satin or sandblasted
- **Glazing:** Double 4.20.4 FE, GAS, WGE

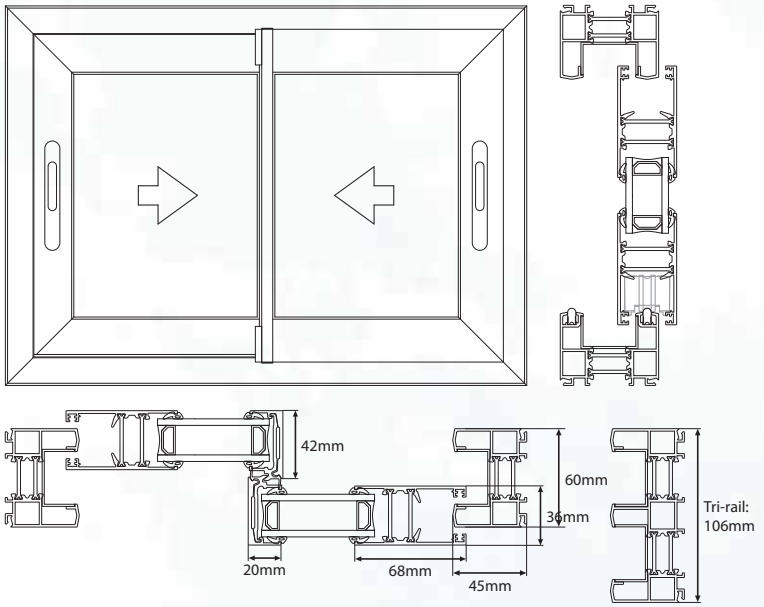

Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness



Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER

Résistance au VENT
Resistance to WIND



GALANDAGE
POCKET GLASS DOOR

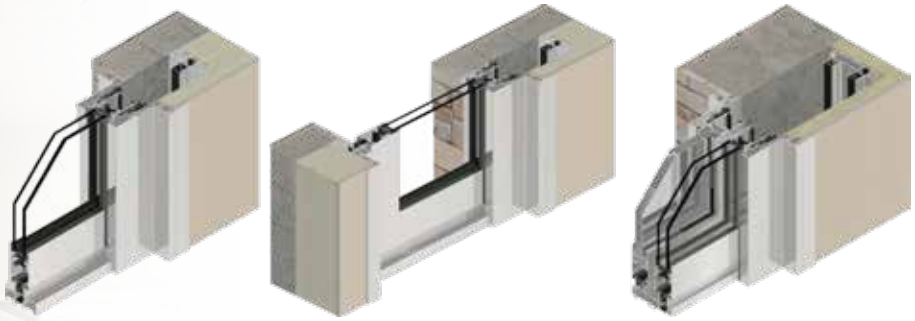

Caractéristiques | Characteristics:

- Double vitrage 4.22.4 de 30mm, Faible émissif, Gaz argon, Warm edge
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Dormant de 80mm
- Ouvrant rpth barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Profil sans pare close Meneau central réduit 78mm (clair de jour maxi)
- Système périmétral d'isolation du verre par joint type poliolefina semi-rigide, deux points de fermeture automatique par poignée
- Assemblage coupe droite par emboitement vissé
- Système anti-dégondage par vantail
- Dormant rpth barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Etanchéité par joint combiné de lèvres nylon + brosse
- Système de rejet d'eau à l'ancienne avec son obturateur
- Equerre de serrage par compression vissée, équerres d'angles inox sur dormant
- Rail en polyamide
- Chicane polyamide, deux joints coupe-vent EPDM haut et bas au niveau de la chicane
- Roulette nylon sur roulement à billes, ajustable
- Profil dans le refoulement à rupture de pont thermique
- Profil extérieur démontable pour la maintenance
- Uw: 1,7 W/m².k; Sw: 0,50; Tlw: 62%

- Double glazing 4.22.4 of 30mm, Low emissiv, Argon gas, Warm edge
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Frame of 80mm
- Opening wing (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile without barrier close reduced center beam 78mm (max daylight)
- Perimetral insulation system of the glass by semi-rigid polyolefin type seal, two automatic closing points per handle
- Straight fitting assembly by screwed fitting
- Anti-unhinging system per leaf
- Frame (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Sealing by combined lip seal nylon + brush
- Water discharging system with shutter
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame
- Polyamide rail
- Polyamide chicane, two EPDM wind seals up and down at the level of the chicane
- Ball bearing nylon roller, adjustable
- Profile inside backflow with thermal break
- Removable external profile for maintenance
- Uw: 1.7 W/m².k; Sw: 0,50; Tlw: 62%

CE

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 nº de organisme notifié
Classement - AIR 4, EAU 9A, VENT C2
ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 26 (-1, -3) db
EN 14351-1

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - AIR 4, WATER 9A, WIND C2
ISO 10140-2 - Sound resolution index 26 (-1, -3) db
EN 14351-1

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

- **Couleur :** Blanc 9016 / Gris 7016 satiné ou sablé
- **Vitrage :** Double 4x22x4 FE, GAZ, WGE
- **Fermeture:** Poignée aluminium trois points

- Colour: White 9016 / Gray 7016 satin or sandblasted
- Glazing: Double 4x22x4 FE, GAZ. WGE
- Closing: Aluminium handle three points

1 VANTAIL, 1 RAIL
1 LEAF, 1 RAIL

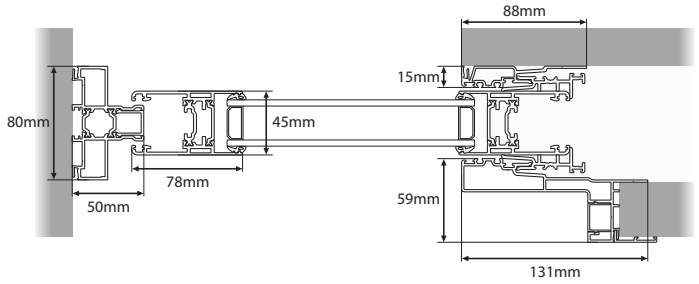

2 VANTAUX, 1 RAIL
2 LEAFS, 1 RAIL

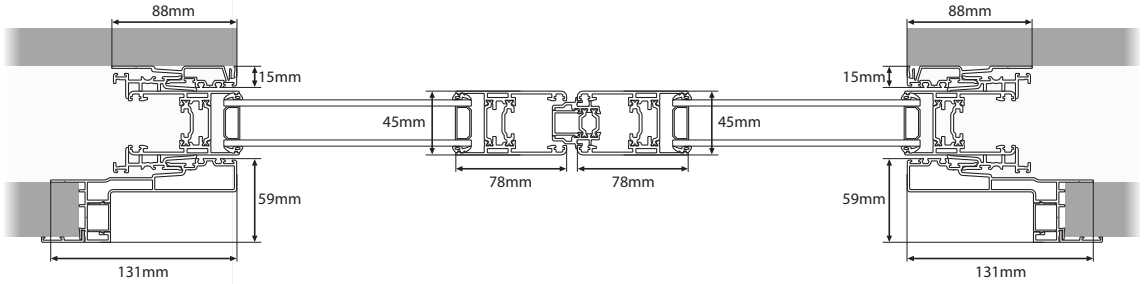

2 VANTAUX, 2 RAILS
2 LEAFS, 2 RAILS

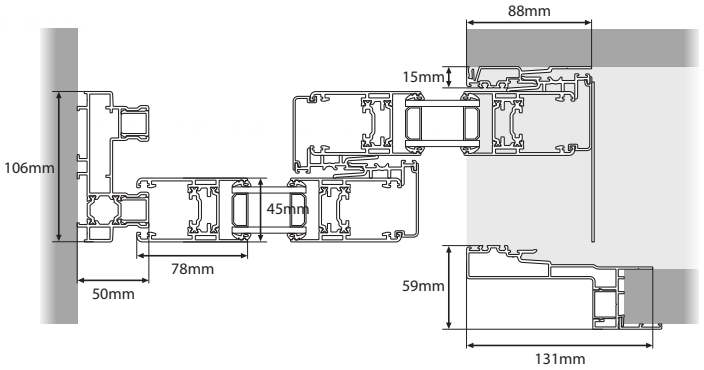

4 VANTAUX, 2 RAILS
4 LEAFS, 2 RAILS

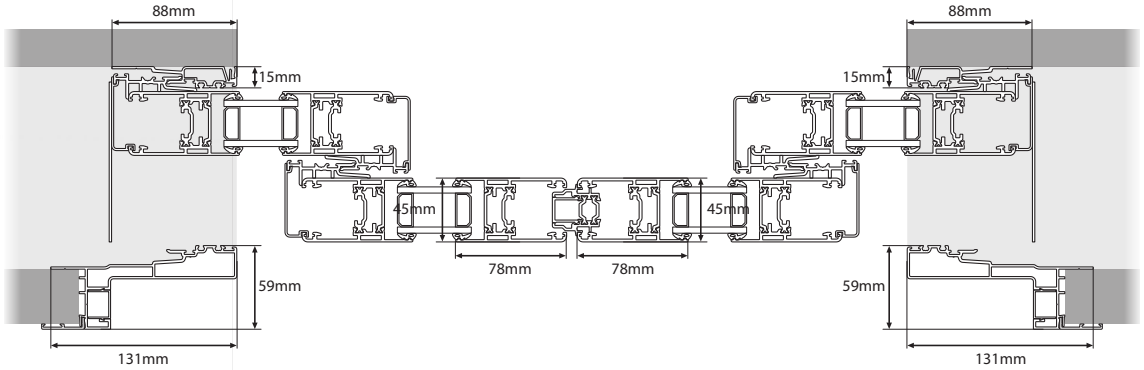

Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness

Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER

Résistance au VENT
Resistance to WIND



BAIE COULISSANTE ET FÊNETRE SÉRIE FROIDE
WINGED AND SLIDING WINDOW COLD SERIES

SANS RUPTURE DE PONT THERMIQUE
WITHOUT THERMAL BREAK

Caractéristiques | Characteristics:

- Fermeture aluminium sans rupture de pont thermique
- Vitrage 4.8.4

ATTENTION: Uniquement cote de Fabrication

- Aluminum windows without thermal break
- Glazing 4.8.4

ATTENTION: Only fabrication size

Compatible avec | Compatible with:

SUNDAY, SUNVISOR:

Trapeze | Trapeze

Façade | Facade
(Baie coulissante quatre vantaux)
(Sliding doors four leafs)

Pignon complet sur mesure
Gable complete customized
(Trapeze plus baie coulissante de quatre vantaux) (Trapezium plus sliding doors with four leafs)

POOL HOUSE, CARPORT TOIT PLAT, SUNRISE, SUNNYCONTROL, SUNCONTROL:

Façade complet | Facade complete
(Baie coulissante de quatre vantaux)(Sliding doors with four leafs)

BAIE COULISSANTE | SLIDING WINDOW

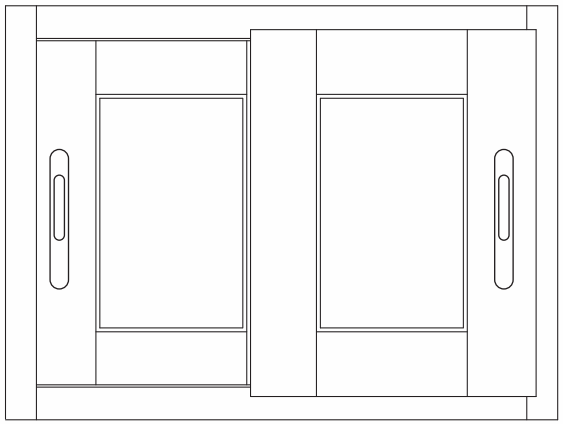

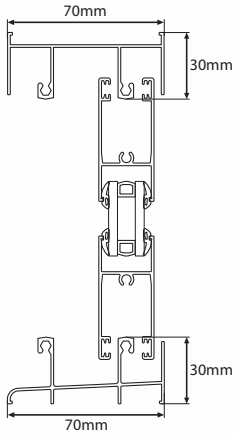

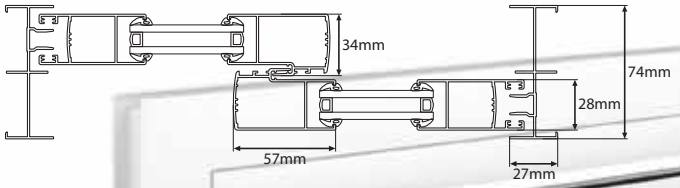

FENÊTRE BATTANT | SWINGING WINDOW

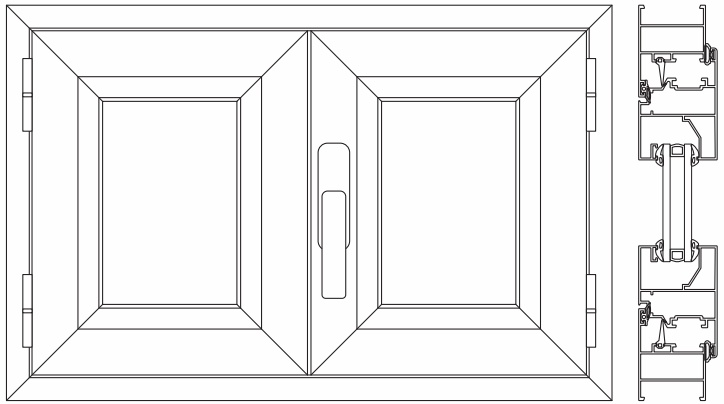

NOUVEAU!
NEW!

OPTION D'OUVERTURE ACCORDÉON
FOLDING WINDOW OPTION

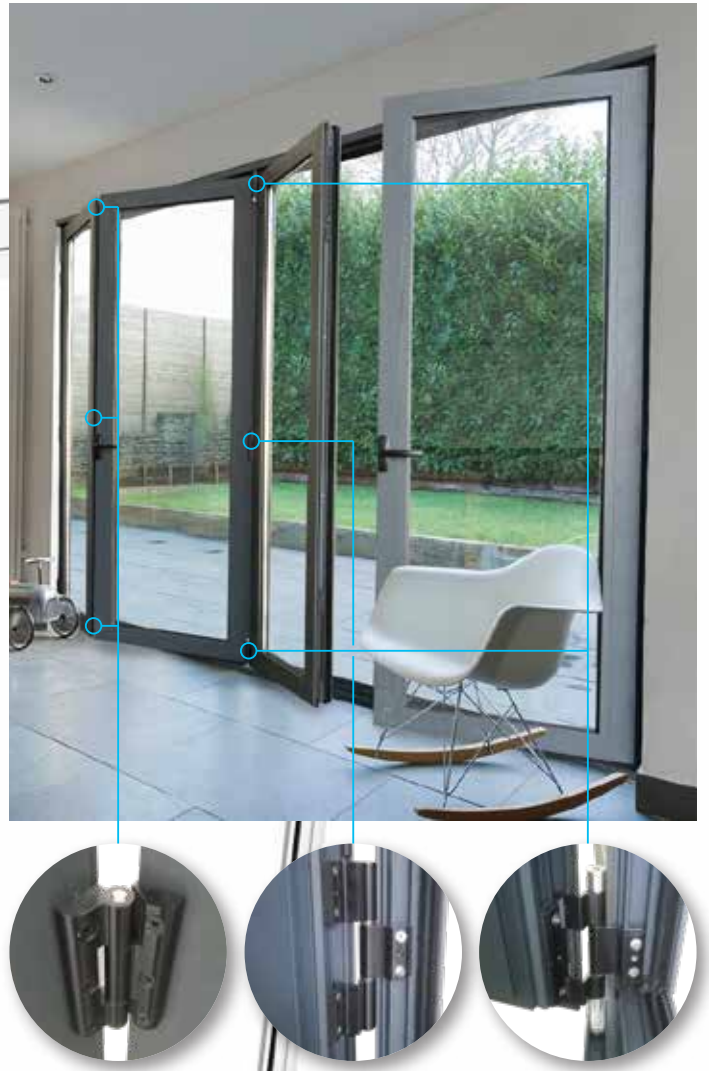

*Option d'ouverture intérieure ou extérieure
*Interior or exterior opening option

FENÊTRE À OUVRANT CACHÉ - LUMINÉAL
TURN WINDOW - LUMINÉAL

Caractéristiques | Characteristics:

- Double vitrage 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28mm
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, pare-closes aluminium
- Système périmétral d'isolation du vitrage par joint type poliolefina semi-rigide
- Six points de fermeture, deux crémones hautes et basses
- Deux points centraux et deux points sur le semi fixe par crémone haute et basse, système de tringlerie en polyamide renforcée
- Paumelle à clamos 80kg
- Système anti-dégondage par vantail
- Dormant 70mm R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil avec aile de recouvrement de 15mm, 30mm, 45mm, 60mm ou 80mm à clipage, système d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Système de rejet d'eau à l'ancienne avec son obturateur
- Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée alu par crémaillère anti-crochetage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, triple joint sur Porte Fenêtre
- Finesse de l'aluminium largeur du montant central 70mm
- Uw: 1,6 W/m².k; Sw: 0,53; Tlw: 59%

- Double glazing 4.20.4 FE, GAS, WGE, of 28mm
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening wing (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, aluminium beads
- Perimetral insulation system for glass with seal type polyolefin semi-rigid
- Six locking points, two locking bolts high and low
- Two points central and two points on the semi fixe with locking bolts top and bottom, linkage system with reinforced polyamide
- Door hinge 80kg
- Anti-unhinging system per leaf
- Frame 70mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile with 15mm, 30mm, 45mm, 60mm or 80mm covering wing for clipping, external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Water discharging system with shutter
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Aluminum handle by anti-picking rack
- Threshold with thermal break, PRM, anodized, triple seal for window doors
- Finesse of aluminum width of the central post 70mm
- Uw: 1.6 W/m².k; Sw: 0,53%; Tlw: 59%

CE

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 nº de organisme notifié
Classement - AIR 4, EAU E, VENT C5
ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 26 (-1, -3) db
EN 14351-1

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - AIR 4, WATER E, WIND C5
ISO 10140-2 - Sound resolution index 26 (-1, -3) db
EN 14351-1

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

- **Couleur :** Blanc 9016 / Gris 7016 satiné ou sablé
- **Vitrage :** Double 4x20x4 FE, GAZ, WGE
- **Fermeture:** Poignée aluminium avec six points

- **Colour:** White 9016 / Gray 7016 satin or sandblasted
- **Glazing:** Double 4x20x4 FE, GAZ. WGE
- **Closing:** Aluminium handle with six points

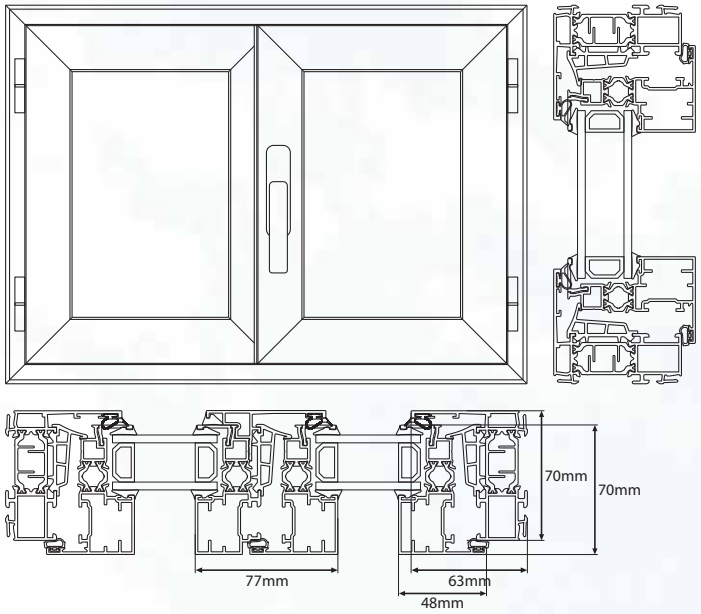

Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness

Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER

Résistance au VENT
Resistance to WIND

FENÊTRE ALUMINIUM ONDULINE
ALUMINIUM WINDOW ONDULINE

Caractéristiques | Characteristics:

- Double vitrage 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28mm
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans parecloses
- Système périmétral d'isolation du verre par joint type poliolefina
- Six points de fermeture, deux crémones hautes et basses, deux points centraux et deux points sur le semi fixe par crémone haute et basse, système de tringlerie en polyamide renforcée
- Paumelle à clamos 80kg
- Dormant de 63mm R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil avec aile de recouvrement de 15mm, 30mm, 45mm, 60mm ou 80mm à clipage, système d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Système de rejet d'eau à l'ancienne avec son obturateur
- Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée alu par crémaillère anti-crochetage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, triple joint sur porte fenêtre
- Uw : 1,7 W/m².k; Sw : 0,41%; Tlw : 58%

- Double glazing 4.20.4 FE, GAS, WGE, of 28mm
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening wing (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, without beads
- Perimetral insulation system for glass with seal type polyolefin
- Six locking points, two locking bolts high and low, two central points and two points on the semi fixed by upper and lower locking, linkage system made of reinforced polyamide
- Door hinge 80kg
- Frame 63mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile with 15mm, 30mm, 45mm, 60mm or 80mm covering wing for clipping, external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Water discharging system with shutter
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening sash
- Aluminum handle with anti-picking rack
- Threshold with thermal break, PRM, anodized, triple seal for window doors
- Uw: 1,7 W/m².k; Sw : 0,41%; Tlw : 58%

CE

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 nº de organisme notifié
Classement - AIR 4, EAU E, VENT C5
ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 26 (-1, -3) db
EN 14351-1

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - AIR 4, WATER E, WIND C5
ISO 10140-2 - Sound resolution index 26 (-1, -3) db
EN 14351-1

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

- **Habillage extérieur :** Cornière 50x20mm
- **Bavette réno :** 80x55mm
- **Couleur :** Blanc 9016 / Gris 7016 satiné ou sablé
- **Vitrage :** Double 4x20x4 FE, GAZ, WGE
- **Fermeture:** Poignée aluminium avec six points

- **External casing:** Corner 50x20mm
- **Renovation bib:** 80x55mm
- **Colour:** White 9016 / Gray 7016 satin or sandblasted
- **Glazing:** Double 4x20x4 FE, GAS, WGE
- **Closing:** Aluminium handle with six points

FENÊTRE ALUMINIUM ARCHITECT
ALUMINIUM WINDOW ARCHITECT

Caractéristiques | Characteristics:

- Double vitrage 4.20.4 FE, GAZ, WGE, de 28mm
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans parecloses
- Système périmétral d'isolation du verre par joint type poliolefina
- Six points de fermeture, deux crémones hautes et basses, deux points centraux et deux points sur le semi fixe par crémone haute et basse, système de tringlerie en polyamide renforcée
- Paumelle à clamos 80kg
- Dormant de 63mm R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil avec aile de recouvrement de 15mm, 30mm, 45mm, 60mm ou 80mm à clipage, système d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Système de rejet d'eau à l'ancienne avec son obturateur
- Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée alu par crémaillère anti-crochetage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, triple joint sur Porte Fenêtre
- Uw : 1,7 W/m².k; Sw : 0,41%; Tlw : 58%

- Double glazing 4.20.4 FE, GAS, WGE, of 28mm
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening wing (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Perimetral insulation system for glass with seal type polyolefin
- Six locking points, two locking bolts high and low, two central points and two points on the semi fixed by upper and lower locking, linkage system made of reinforced polyamide
- Door hinge 80kg
- Frame 63mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile with 15mm, 30mm, 45mm, 60mm or 80mm covering wing for clipping, external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Water discharging system with shutter
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening sash
- Aluminum bar handle pick proof
- Threshold with thermal break, PRM, anodized, triple seal for window doors
- Uw: 1.7 W/m².k; Sw: 0,41%; Tlw: 58%

CE

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 nº de organisme notifié
Classement - AIR 4, EAU E, VENT C5
ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 26 (-1, -3) db
EN 14351-1

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - AIR 4, WATER E, WIND C5
ISO 10140-2 - Sound resolution index 26 (-1, -3) db
EN 14351-1

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

- **Habillage extérieur:** Cornière 50x20mm
- **Bavette réno:** 80x55mm
- **Couleur:** Blanc 9016 / Gris 7016 satiné ou sablé
- **Vitrage:** Double 4x20x4 FE, GAZ, WGE
- **Fermeture:** Poignée aluminium avec six points

- **External casing:** Corner 50x20mm
- **Renovation bib:** 80x55mm
- **Colour:** White 9016 / Gray 7016 satin or sandblasted
- **Glazing:** Double 4x20x4 FE, GAZ, WGE
- **Closing:** Aluminium handle with six points

FENÊTRE ALUMINIUM ONDULINE
ALUMINIUM WINDOW ONDULINE

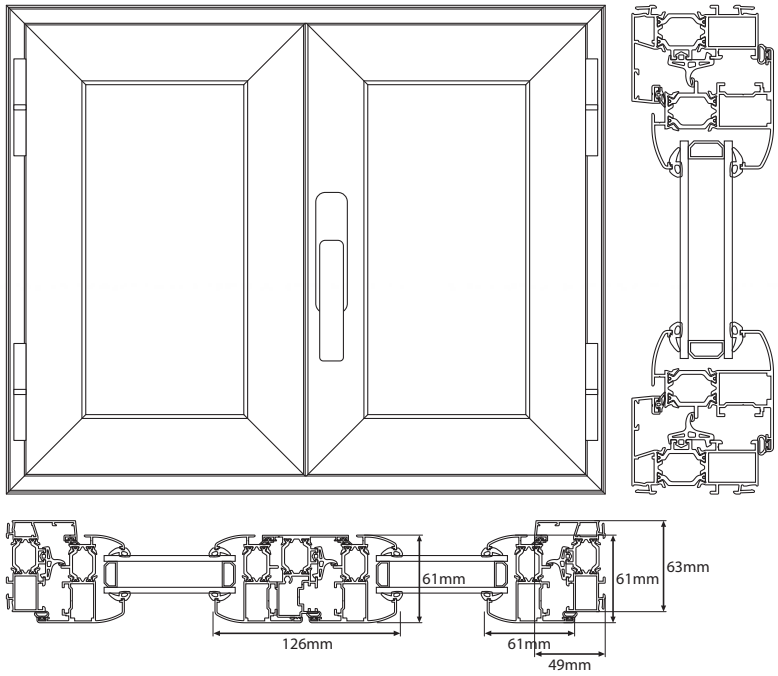

FENÊTRE ALUMINIUM ARCHITECT
ALUMINIUM WINDOW ARCHITECT

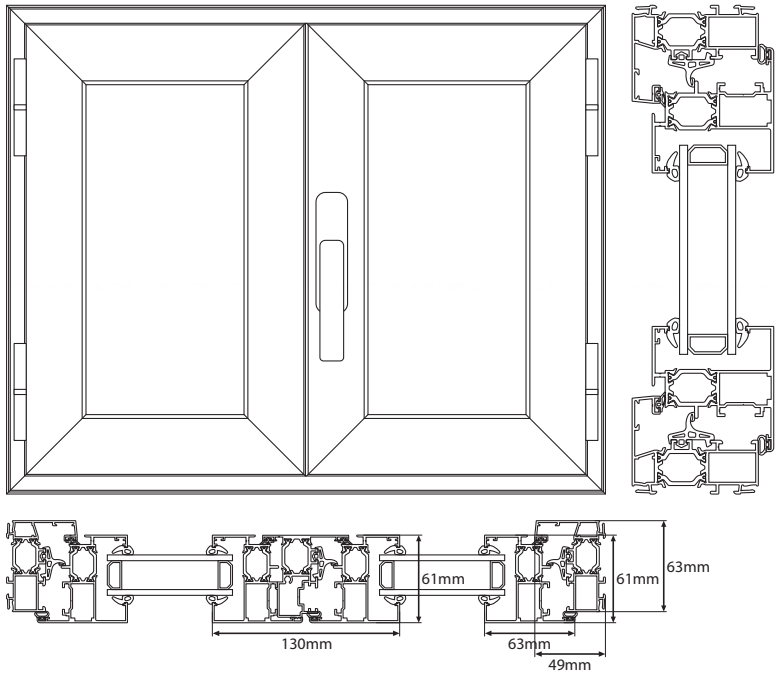

Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness

Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER

Résistance au VENT
Resistance to WIND



ONDULINE / ARCHITECT

OPTION D'OUVERTURE ACCORDÉON
FOLDING WINDOW OPTION

NOUVEAU!
NEW!

Option d'ouverture
intérieure ou extérieure
Interior or exterior
opening option

+Info

PORTE D'ENTRÉE
ENTRANCE DOORS

019 Porte Aluminium Consensus 30, Performance 50, Grandlux 65, Grandlux 85, Prestige 105 et Porte Acier/Aluminium Constructor 50
Aluminum Front Door Consensus 30, Performance 50, Grandlux 65, Grandlux 85, Prestige 105 and Steel/Aluminium Front Door Constructor 50

066 Porte de Service
Back door

068 Accessoires
Accessories

PORTE ALUMINIUM CONSENSUS 30
ALUMINIUM DOOR CONSENSUS 30

Caractéristiques | Characteristics:

- Panneaux de 30mm composé de polystyrène extrudé (XPS)
- Parement d'aluminium avec fraisage ou moulure
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Vitrage 4.18.44² FE,GAZ, WGE
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans pareclose
- Système périmétral d'isolation du panneau par joint type poliolefina semi-rigide
- Serrure sept points de fermeture crémone haute, cinq galets de compression, un point dit de sécurité, et deux points anti-dégondage inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
- Paumelle à clamos 80kg
- Cylindre européen avec trois clefs
- Dormant 63mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, système intrégré d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée aluminium (gamme classique) et inox (gamme vitrée)
- Aluminium 100% RECYCLABLE

- Panels of 30mm made of Extruded Polystyrene foam board (XPS)
- Aluminum facing with milling or molding
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Glazing 4.18.44² FE,GAZ, WGE
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Perimetral insulation system of the panel by joint type polyolefin semi-rigid
- Seven-point lock with locking bolt high, five compression rollers, one fix safety point, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Door hinge 80kg
- European cylinder with three keys
- Frame 63mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, integrated external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Threshold with thermal break, PRM, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Handle in Aluminium (Range classique) and Inox (Range glass door)
- 100% RECYCLABLE Aluminum

CE

Ud: 1,7 W/m².k
Performance acoustique: 26 (-2; -4) (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1
Ud: 1.7 W/m².k
Sound resolution index : 26 (-2; -4) (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

- **Habillage extérieur:** Tapée 100/120/140/160/180mm
- **Couleur:** Blanc 9016 / Gris 7016 satiné ou sablé
- **Vitrage :** 4.18.44² FE, GAZ, WGE

- **External casing:** 100/120/140/160/180mm Jamb cover
- **Colour:** White 9016 / Gray 7016 satin or sandblasted
- **Glazing:** 4.18.44² FE, GAZ, WGE

ONDULINE

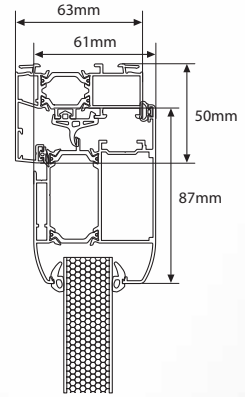

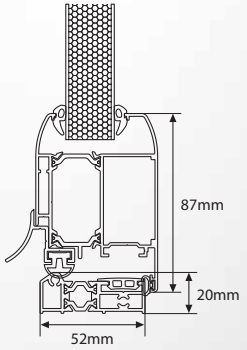



ARCHITECT

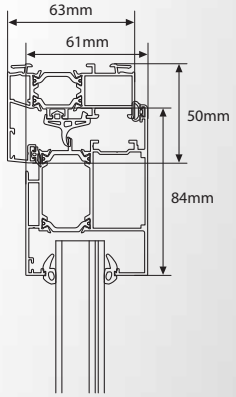

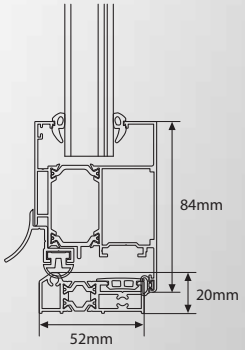



Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness

Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER

Résistance au VENT
Resistance to WIND

PORTE ALUMINIUM PERFORMANCE 50
ALUMINIUM DOOR PERFORMANCE 50

Caractéristiques | Characteristics:

- Aluminium thermolaqué, sans entretien
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant en aluminium à rupture de pont thermique
- Panneaux monobloc de 49mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Vitrage 33² SABLÉ.14 GAZ.4 FE.12 GAZ.5 SABLÉ
- Équerre de fixation à visser sur ouvrant
- Parement aluminium de 1,5mm
- Serrure à relevage avec sept points de verrouillage
- Quatre points anti-soulèvement
- Cylindre européen de sécurité avec carte de propriété et cinq clefs
- Béquille et rosace en INOX
- Rejet d'eau anodisé
- Paumelle à clamos, résistance 80kg/paumelle
- Triple joint (deux joints sur dormant et un joint sur ouvrant)
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique certifié PMR
- Double joint sur la partie basse de la porte
- Dormant en aluminium à rupture de pont thermique
- Double barrettage polyamide renforcé de fibres de verre
- Équerre de fixation à visser et équerre inox d'alignement
- Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
- Équerre de fixation fournie avec clamos

- Powder coated aluminum, maintenance free
- Couting Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening in aluminum with thermal break
- 49mm monobloc panel made of extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Glazing 33² SANDED.14 GAZ.4 FE.12 GAZ.5 SANDED
- Fixing brackets to be screwed on the opening
- 1,5mm aluminum facing
- Lift lock with seven locking points
- Four anti-lifting pions
- European security cylinder with ownership card and five keys
- Stainless steel Inox lever handle and rosette
- Anodized water discharge
- Door hinge, resistance 80kg/hinge
- Triple joint (two on frame and one on door)
- PRM certified aluminium threshold with thermal break
- Double joint on the lower part of the door
- Aluminum frame with thermal break
- Double bar in polyamide reinforced with fibreglass
- Screw-on mounting brackets and stainless steel alignment brackets
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Fixing bracket supplied with bolts

CE

Ud: 1,3 W/m².k
Performance acoustique: 23 (-1, -2) dB (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1

Ud: 1,3 W/m².k
Sound resolution index : 23 (-1, -2) dB (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

- **Habillage extérieur:** Tapée 100/120/140/160/180mm
- **Couleur:** Blanc 9016 / Gris 7016 satiné ou sablé
- **Vitrage :** 33².14.4.12.5 SABLÉ, GAZ, FE

- **External casing:** 100/120/140/160/180mm Jamb cover
- **Colour:** White 9016 / Gray 7016 satin or sandblasted
- **Glazing:** 33².14.4.12.5 SANDBLASTED, GAZ, FE

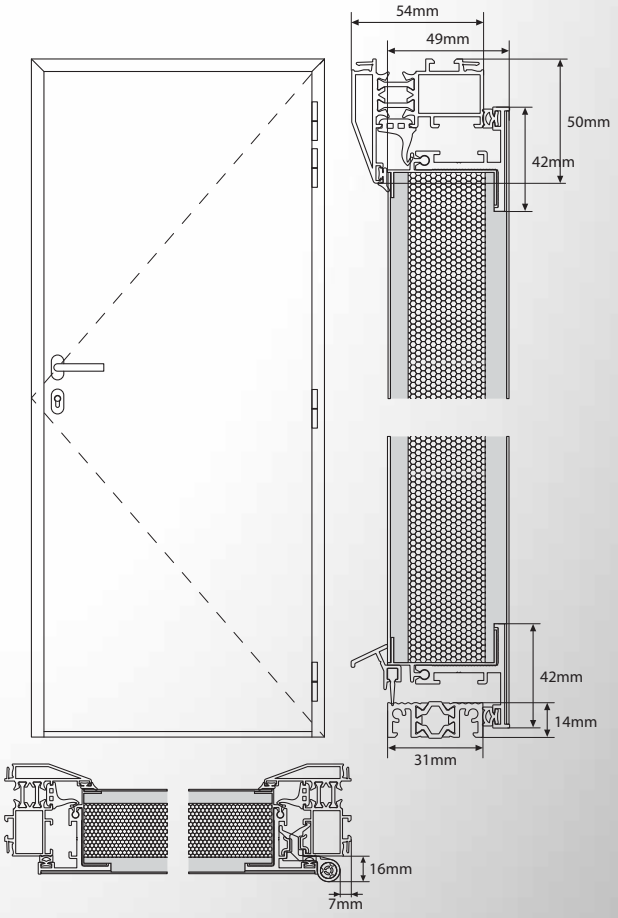

Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness

Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER

Résistance au VENT
Resistance to WIND

PORTE ALUMINIUM GRANDLUX 65
ALUMINIUM DOOR GRANDLUX 65

Caractéristiques | Characteristics:

- Ouvrant monobloc 65mm
- Parement d'aluminium avec fraisage
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Vitrage 33² SABLÉ.20 GAZ.6 FE.20 GAZ.6 SABLÉ
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans close
- Serrure sept points de fermeture crémone haute, cinq galets de compression, un point dit de sécurité, et deux points anti-dégondage inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renfoncée
- Paumelle à réglage 3D, résistance 120kg
- Cylindre européen avec cinq clefs de securité avec carte de propriété
- Dormant 58mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poigée inox et rosace
- Aluminium 100% RECYCLABLE

- Monoblock Opening 65mm
- Aluminium facing with milling
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Glazing 33² SANDED.20 GAZ.6 FE.20 GAZ.6 SANDED
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Seven-point lock with locking bolt high, five compression rollers, one fix safety point, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Door Hinge 3D adjustable, resistance 120kg
- European security cylinder with ownership card and five keys
- Frame 58mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Triple joint on the opening system
- Threshold with thermal break, PRM, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Stainless Steel Handle
- 100% RECYCLABLE Aluminium

CE

Ud: 1,4 W/m².k
Performance acoustique: 31 (-1, -3) dB (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1
Ud: 1,4 W/m².k
Sound resolution index : 31 (-1, -3) dB (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1

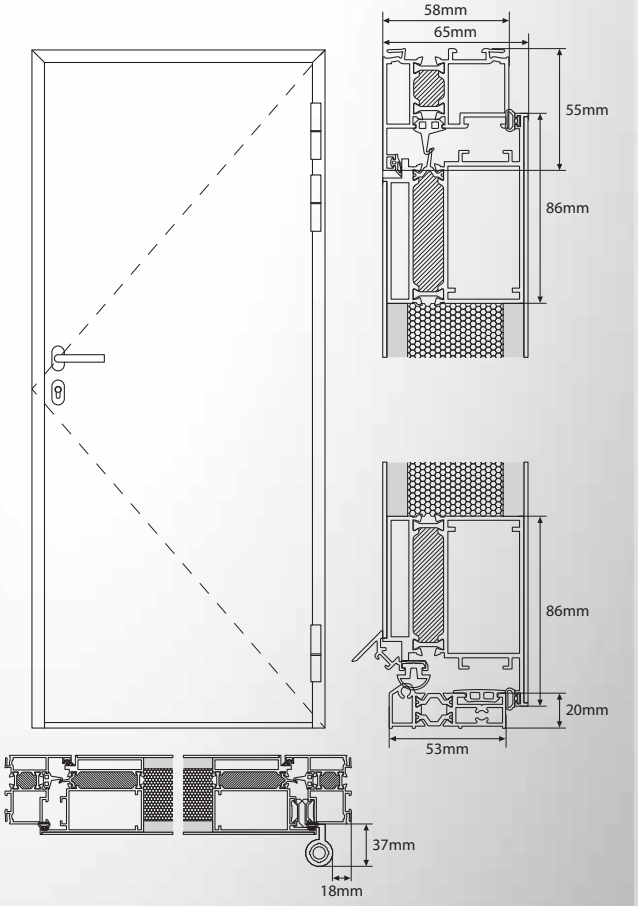

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

- **Habillage extérieur:** Tapée 100/120/140/160/180mm
- **Couleur:** Blanc 9016 / Gris 7016 satiné ou sablé
- **Vitrage :** 33².20.6.20.6 SABLÉ, GAZ, FE

- **External casing:** 100/120/140/160/180mm Jamb cover
- **Colour:** White 9016 / Gray 7016 satin or sandblasted
- **Glazing:** 33².20.6.20.6 SANDBLASTED, GAZ, FE

Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness

Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER

Résistance au VENT
Resistance to WIND

NOUVEAU!
NEW!

PORTE ALUMINIUM GRANDLUX 85
ALUMINIUM DOOR GRANDLUX 85

Caractéristiques | Characteristics:

- Ouvrant monobloc 85mm
- Parement d'aluminium avec fraisage
- Panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Vitrage 4/4.2 sablé 32 GAZ 6 FE 25 GAZ 6 Sablé
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans close
- Serrure sept points de fermeture crémone haute, cinq galets de compression, un point dit de sécurité, et deux points anti-dégondage inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renfoncée
- Paumelle à réglage 3D, résistance 120kg
- Cylindre européen avec cinq clefs de securité avec carte de propriété
- Dormant 78mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poigée inox et rosace
- Aluminium 100% RECYCLABLE

- Monoblock opening 85mm
- Aluminium facing with milling
- Extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Glazing 4/4.2 sanded 32 GAZ 6 FE 25 GAZ 6 Sanded
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Seven-point lock with locking bolt high, five compression rollers, one fix safety point, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Door hinge 3D adjustable, resistance 120kg
- European European security cylinder with ownership card and five keys
- Frame 78mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Triple joint on the opening system
- Threshold with thermal break, PRM, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Stainless steel handle
- 100% RECYCLABLE Aluminium

CE

Ud: 0,91 W/m².k
Performance acoustique: 32 (-1, -3) (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1
Ud: 0,91 W/m².k
Sound resolution index : 32 (-1, -3) (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

- **Habillage extérieur:** Tapée 120/140/160/180mm
- **Couleur:** Blanc 9016 / Gris 7016 satiné ou sablé
- **Vitrage :** 4/4.2 sablé 32 GAZ 6 FE 25 GAZ 6 Sablé

- **External casing:** 120/140/160/180mm Jamb cover
- **Colour:** White 9016 / Gray 7016 satin or sandblasted
- **Glazing:** 4/4.2 sanded 32 GAZ 6 FE 25 GAZ 6 Sanded

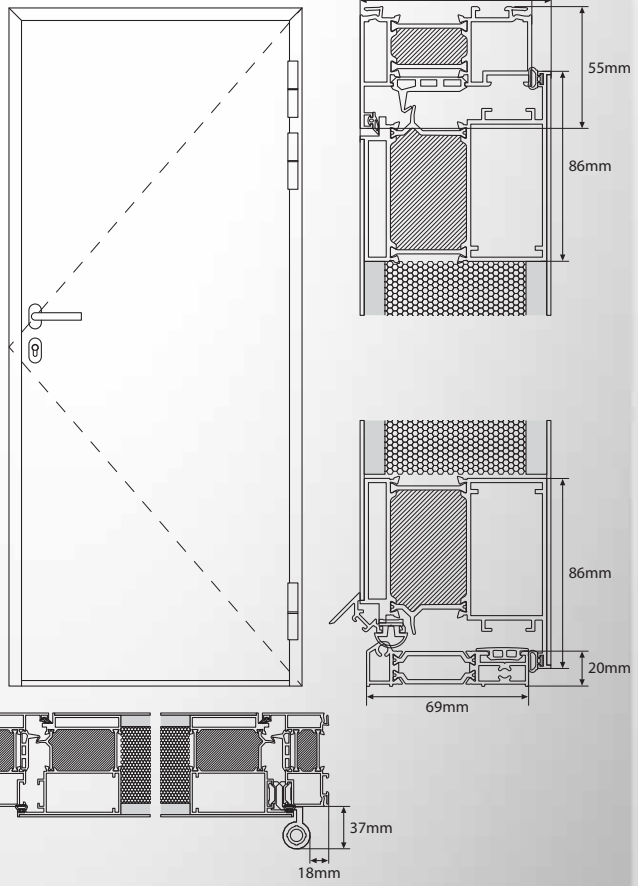

Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness

Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER

Résistance au VENT
Resistance to WIND

NOUVEAU!
NEW!

PORTE ALUMINIUM PRESTIGE 105
ALUMINIUM DOOR PRESTIGE 105

Caractéristiques | Characteristics:

- Ouvrant monobloc 105mm
- Parement d'aluminium avec fraisage
- Panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Vitrage quadruple Cekal 44².26.4.26.4.26.4 gaz argon, warm edge, 2x sablé
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans close
- Serrure sept points de fermeture crémone haute, cinq galets de compression, un point dit de sécurité, et deux points anti-dégondage inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renfoncée
- Paumelle à réglage 3D, résistance 120kg
- Cylindre européen avec cinq clefs de securité avec carte de propriété
- Dormant 95mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poigée inox et rosace
- Aluminium 100% RECYCLABLE

- Monoblock opening 105mm
- Aluminium facing with milling
- Extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Quadruple glazing Cekal 44².26.4.26.4.26.4 argon gas, warm edge, 2x sanded
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Seven-point lock with locking bolt high, five compression rollers, one fix safety point, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Door hinge 3D adjustable, resistance 120kg
- European European security cylinder with ownership card and five keys
- Frame 95mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Triple joint on the opening system
- Threshold with thermal break, PRM, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Stainless steel handle
- 100% RECYCLABLE Aluminium

CE

Ud: 0,7 W/m².k
Performance acoustique: 28 (-1, -1) dB (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1

Ud: 0,7 W/m².k
Sound resolution index : 28 (-1, -1) dB (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1

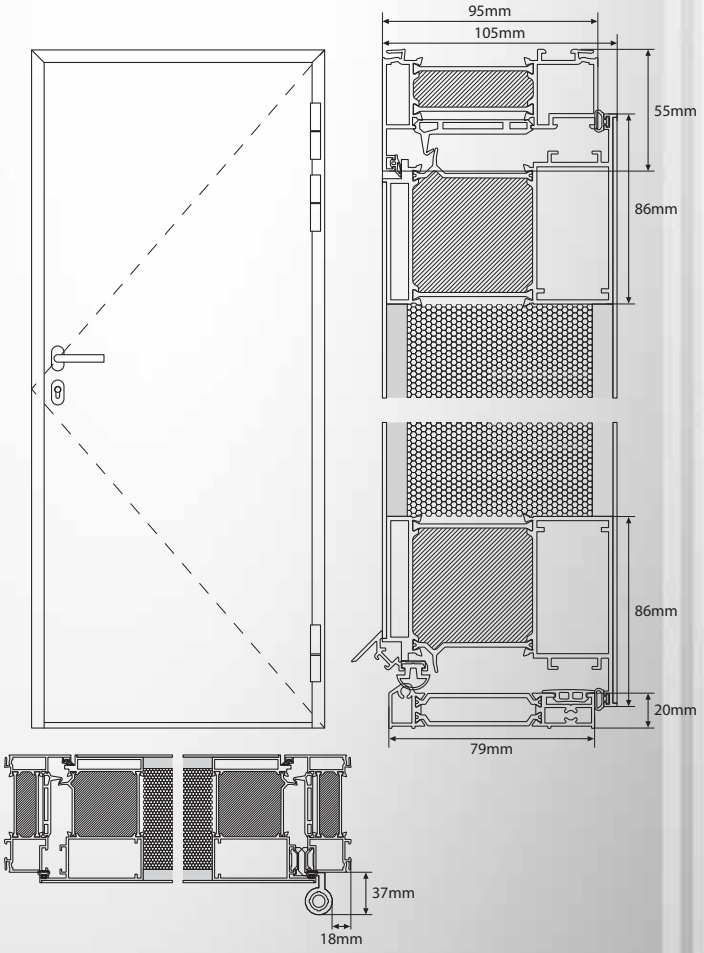

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

- **Habillage extérieur:** Tapée 140/160/180mm
- **Couleur:** Blanc 9016 / Gris 7016 satiné ou sablé
- **Vitrage :** 44².26.4.26.4.26.4 GAZ, WGE, 2x SABLÉ

- **External casing:** 140/160/180mm Jamb cover
- **Colour:** White 9016 / Gray 7016 satin or sandblasted
- **Glazing:** 44².26.4.26.4.26.4 GAZ, WGE, 2x SANDBLASTED

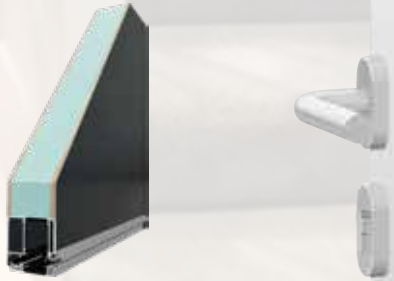

Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness

Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER

Résistance au VENT
Resistance to WIND



NOUVEAU!
NEW!

PORTE ACIER/ALU CONSTRUCTOR 50
STEEL/ALU DOOR CONSTRUCTOR 50

Caractéristiques | Characteristics:

- Dimension standard: 2180x960mm (cote fabrication)
- Couleurs standard: blanc 9016 satiné ou sablé et gris 7016 satiné ou sablé
- Profil Hublot couleur de la porte
- Panneaux monobloc de 49mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Moulure et croisillons en aluminium laqué de couleur blanche
- Quatre paumelles à réglage tridimensionnelle
- Double vitrage: 33¹.16.4
- Parement acier ou aluminium de 0,5mm
- Serrure à relevage avec sept points de verrouillage
- Cylindre européen de securité, 40x30mm, avec trois clefs
- Poignée inox
- Seuil aluminium certifié Personne á Mobilité Réduite
- Dormant en aluminium, 54x50mm, à rupture de pont thermique
- Double barrettage polyamide renforcé de fibres de verre

- Standard size: 2180x960mm (Fabrication size)
- Standard colours: white 9016 satin or textured and grey 7016 satin or textured
- Porthole frame same colour as the door
- 49mm monobloc panel made of extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- White lacquered aluminum molding and crosspieces
- Four butt hinges three-dimensional adjustable
- Double glazing 33¹.16.4
- 0,5mm steel or aluminium facing
- Lifting lock with seven locking points
- European security cylinder lock, 40x30 mm, with 3 keys
- Stainless steel handle
- Person with Reduced Mobility certified aluminum threshold
- Aluminium frame, section 54x50mm, with thermal break
- Double bar in polyamide reinforced with fibreglass

CE

Acier: Ud: 1,3 W/m².k ; **Aluminium:** Ud: 1,3W/m².k
Performance acoustique: 26 (0, -1) dB (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1
Steel: Ud: 1,3 W/m².k ; **Aluminium:** Ud: 1,3 W/m².k
Sound resolution index : 26 (0, -1) dB (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

- **Habillage extérieur:** Tapée 120/140/160/180mm
- **Couleur:** Blanc 9016 / Gris 7016 satiné ou sablé
- **Vitrage :** Double vitrage 33¹.16.4

- **External casing:** 120/140/160/180mm Jamb cover
- **Colour:** White 9016 / Gray 7016 satin or sandblasted
- **Glazing:** Double glas 33¹.16.4

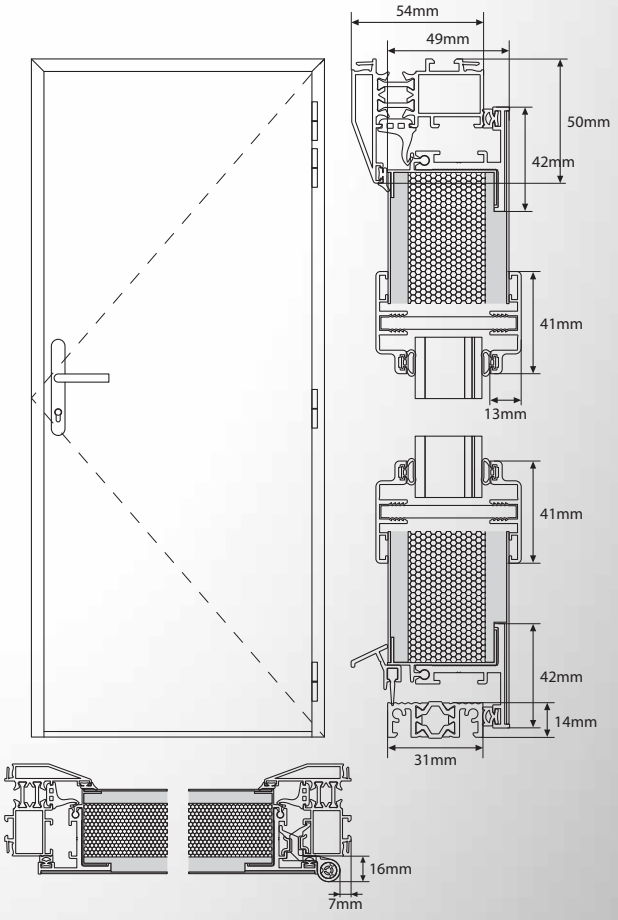

Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness

Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER

Résistance au VENT
Resistance to WIND

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

CONSENSUS 30 - ONDULINE

GAMME CLASSIQUE | RANGE CLASSIQUE

LOUISE

Vitrée | Windowed — Plein | Plain

Vue intérieure
Inside view

LAURE

Plein | Plain — Vitrée | Windowed

Vue intérieure
Inside view

ISABELLE

Vitrée | Windowed — Vitrée et Plein Windowed and Plain — Plein | Plain

Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

CONSENSUS 30 - ARCHITECT

GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

*Vitrage | Glass: **4.18.44² FE, GAZ, WGE**

SYROS

MILOS

MALTE

TINOS

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

CONSENSUS 30 - ARCHITECT

GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

*Vitrage | Glass: **4.18.44² FE, GAZ, WGE**

LEUCADE

SILBA

DIA

MADEIRA

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

CONSENSUS 30 - ARCHITECT

GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

*Vitrage | Glass: **4.18.44² FE, GAZ, WGE**

CORSE NORM.

CORSE INV.

ZANTE INV.

ZANTE NORM.

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

CONSENSUS 30 - ARCHITECT

GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

*Vitrage | Glass: **4.18.44² FE, GAZ, WGE**

ASINARA

CORFOU NORM.

CORFOU INV.

CAPRERA

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

CONSENSUS 30 - ARCHITECT

GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

*Vitrage | Glass: **4.18.44² FE, GAZ, WGE**

LIPARI NORM.

LIPARI INV.

PIANOSA INV.

PIANOSA NORM.

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

CONSENSUS 30 - ARCHITECT

GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

*Vitrage | Glass: **4.18.44² FE, GAZ, WGE**

CABRERA NORM.

Vue intérieure
Inside view

CABRERA INV.

Vue intérieure
Inside view

SICILE INV.

Vue intérieure
Inside view

SICILE NORM.

Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

CONSENSUS 30 - ARCHITECT

GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

*Vitrage | Glass: **4.18.44² FE, GAZ, WGE**

RINIA NORM.

RINIA INV.

CUNDA INV.

CUNDA NORM.

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

CONSENSUS 30 - ARCHITECT

GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

*Vitrage | Glass: **4.18.44² FE, GAZ, WGE**

MOLAT NORM.

MOLAT INV.

PAXOS INV.

PAXOS NORM.

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

CONSENSUS 30 - ARCHITECT

GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

*Vitrage | Glass: **4.18.44² FE, GAZ, WGE**

TILOS

VULCANO

AÇORES

SARIA

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

ASINARA ALUNOX

CORFOU ALUNOX

CORFOU

CAPRERA ALUNOX

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

CABRERA ALUNOX

CABRERA

SICILE ALUNOX

SICILE

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

IBIZA

Vue intérieure
Inside view

LIPARI ALUNOX

Vue intérieure
Inside view

LUNDY

Vue intérieure
Inside view

PIANOSA ALUNOX

Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

SANTORINI

Vue intérieure
Inside view

RINIA ALUNOX

Vue intérieure
Inside view

RINIA

Vue intérieure
Inside view

GOZO ALUNOX

Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

CAPRAIA

SILBA ALUNOX

DIA ALUNOX

MONTECRISTO

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

ANDROS

CORSE ALUNOX

CORSE

CAPRI

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

ZANTE ALUNOX 3

ZANTE ALUNOX 2

ZANTE ALUNOX 1

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

SARIA ALUNOX

KALAMOS ALUNOX

MALTE ALUNOX

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

MOLAT ALUNOX

Vue intérieure
Inside view

MOLAT

Vue intérieure
Inside view

PAXOS ALUNOX

Vue intérieure
Inside view

PAXOS

Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

CUNDA ALUNOX

CUNDA

SALINA

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

SAMOS

Vue intérieure
Inside view

TILOS ALUNOX

Vue intérieure
Inside view

TILOS ALUNOX PLUS

Vue intérieure
Inside view

RHODES ALUNOX

Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

KASSOS ALUNOX

VULCANO ALUNOX

VIR ALUNOX

LEUCADE ALUNOX

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

AÇORES ALUNOX

LAMPEDUSA

MINDELO

NOVEAU!
NEW!

MADEIRA ALUNOX

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

SANTO ANTÃO

NOVEAU! NEW!

Vue intérieure
Inside view

SÃO VINCENTE

NOVEAU! NEW!

Vue intérieure
Inside view

SANTA LUZIA

NOVEAU! NEW!

Vue intérieure
Inside view

BOA VISTA

NOVEAU! NEW!

Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

MAIO

NOUVEAU! NEW!

Vue intérieure
Inside view

BRAVA

NOUVEAU! NEW!

Vue intérieure
Inside view

SAO NICOLAU

NOUVEAU! NEW!

Vue intérieure
Inside view

FOGO

NOUVEAU! NEW!

Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

GAMME NÉO VISION | RANGE NÉO VISION

TENERIFE

PALMA

GOMERA

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

GAMME NÉO VISION | RANGE NÉO VISION

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

GRACIOSA

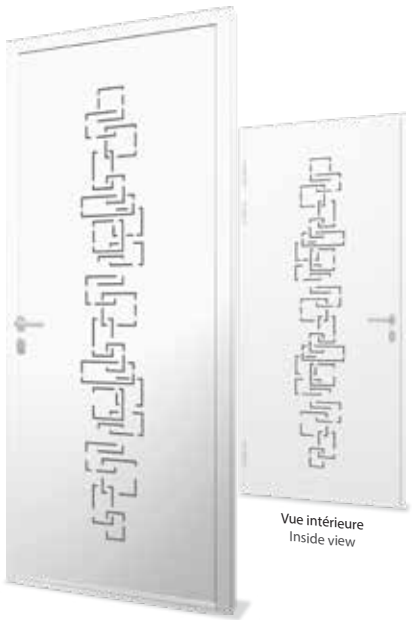

ALEGRANZA

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

GAMME MODERN | RANGE MODERN

DORTMUND

BALE

BAAR

BULLE

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

GAMME MODERN | RANGE MODERN

FRANCFORT

ESSEN

GENEVE

EMMEN

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

GAMME MODERN | RANGE MODERN

LAUSANNE

LEIPZIG

LUCERNE

MEYRIN

Modèles | Models:

PORTE ALUMINIUM | ALUMINIUM DOOR:

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

GAMME MODERN | RANGE MODERN

TREVES

PULLY

SALZBOURG

ONEX

Modèles | Models:

PORTE ACIER/ALUMINIUM | STEEL/ALUMINIUM DOOR:

CONSTRUCTOR 50

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

* Standard: 2180x960mm
(Cote fabrication | Fabrication size)

LISSE

EQUITATION

AB'6

AB'6 ALUNOX

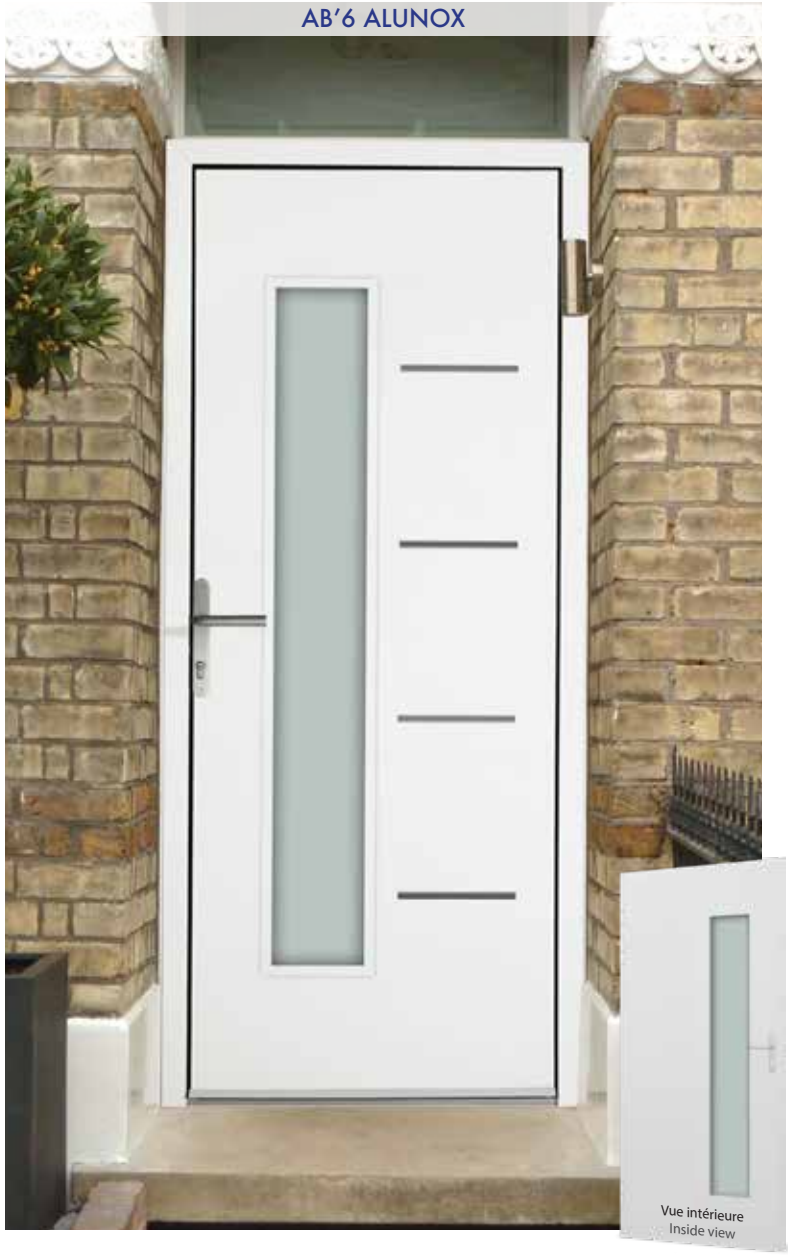

Modèles | Models:

PORTE ACIER/ALUMINIUM | STEEL/ALUMINIUM DOOR:

CONSTRUCTOR 50

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

* Standard: 2180x960mm
(Cote fabrication | Fabrication size)

CABRERA NORM.

CABRERA INV.

SICILE INV.

SICILE NORM.

Modèles | Models:

PORTE ACIER/ALUMINIUM | STEEL/ALUMINIUM DOOR:
CONSTRUCTOR 50
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

* Standard: 2180x960mm
(Cote fabrication | Fabrication size)

ASINARA

CORFOU NORM.

CORFOU INV.

CAPRERA

Modèles | Models:

PORTE ACIER/ALUMINIUM | STEEL/ALUMINIUM DOOR:

CONSTRUCTOR 50

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

* Standard: 2180x960mm
(Cote fabrication | Fabrication size)

LIPARI NORM.

LIPARI INV.

PIANOSA INV.

PIANOSA NORM.

Modèles | Models:

PORTE ACIER/ALUMINIUM | STEEL/ALUMINIUM DOOR:

CONSTRUCTOR 50

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

* Standard: 2180x960mm
(Cote fabrication | Fabrication size)

SILBA

DIA

MADEIRA

Modèles | Models:

PORTE ACIER/ALUMINIUM | STEEL/ALUMINIUM DOOR:

CONSTRUCTOR 50

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

* Standard: 2180x960mm
(Cote fabrication | Fabrication size)

CORSE NORM.

CORSE INV.

ZANTE INV.

ZANTE NORM.

Modèles | Models:

PORTE ACIER/ALUMINIUM | STEEL/ALUMINIUM DOOR:

CONSTRUCTOR 50

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

* Standard: 2180x960mm
(Cote fabrication | Fabrication size)

RINIA NORM.

RINIA INV.

CUNDA INV.

CUNDA NORM.

Modèles | Models:

PORTE ACIER/ALUMINIUM | STEEL/ALUMINIUM DOOR:

CONSTRUCTOR 50

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

* Standard: 2180x960mm
(Cote fabrication | Fabrication size)

MOLAT NORM.

MOLAT INV.

PAXOS INV.

PAXOS NORM.

Modèles | Models:

PORTE ACIER/ALUMINIUM | STEEL/ALUMINIUM DOOR:

CONSTRUCTOR 50

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

* Standard: 2180x960mm
(Cote fabrication | Fabrication size)

LEUCADE

VULCANO

TILOS

Modèles | Models:

PORTE ACIER/ALUMINIUM | STEEL/ALUMINIUM DOOR:

CONSTRUCTOR 50

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE

* Standard: 2180x960mm
(Cote fabrication | Fabrication size)

AÇORES

SARIA

MALTE

PORTE DE SERVICE
BACK DOOR

Caractéristiques | Characteristics:

- Panneaux de 30mm composé de polystyrène extrudé (XPS)
- Parement d'aluminium avec fraisage ou moulure
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Vitrage 4.12.44² GAZ, WGE
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans pareclose
- Système périmétral d'isolation du panneau par joint type poliolefina semi-rigide
- Serrure sept points de fermeture crémone haute, cinq galets de compression , un point dit de sécurité, et un point anti-dégondage inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
- Paumelle à clamos 80kg
- Cylindre européen avec trois clefs
- Dormant 63mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, système intrégré d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée aluminium
- Aluminium 100% RECYCLABLE

- Panels of 30mm made of Extruded Polystyrene foam board (XPS)
- Aluminum facing with milling or molding
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Glazing 4.12.44² GAZ, WGE
- Opening wing (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Perimetral insulation system of the panel by joint type polyolefin semi-rigid
- Seven point lock with locking bolt high, five compression rollers, one fix safety point, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Door hinge 80kg
- European cylinder with three keys
- Frame 63mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, integrated external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Threshold with thermal break, PRM, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Aluminum handle
- 100% RECYCLABLE Aluminum

CE

Ud: 1,7 W/m².k
Performance acoustique: 26 (-2; -4) (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1
Ud: 1.7 W/m².k
Sound resolution index : 26 (-2; -4) (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

- **Habillage extérieur:** Tapée 100/120/140/160/180mm
- **Couleur:** Blanc 9016 / Gris 7016 satiné ou sablé
- **Vitrage:** 4.12.44² GAZ, WGE

- **External casing:** 100/120/140/160/180mm Jamb cover
- **Colour:** White 9016 / Gray 7016 satin or sandblasted
- **Glazing:** 4.12.44² GAZ, WGE

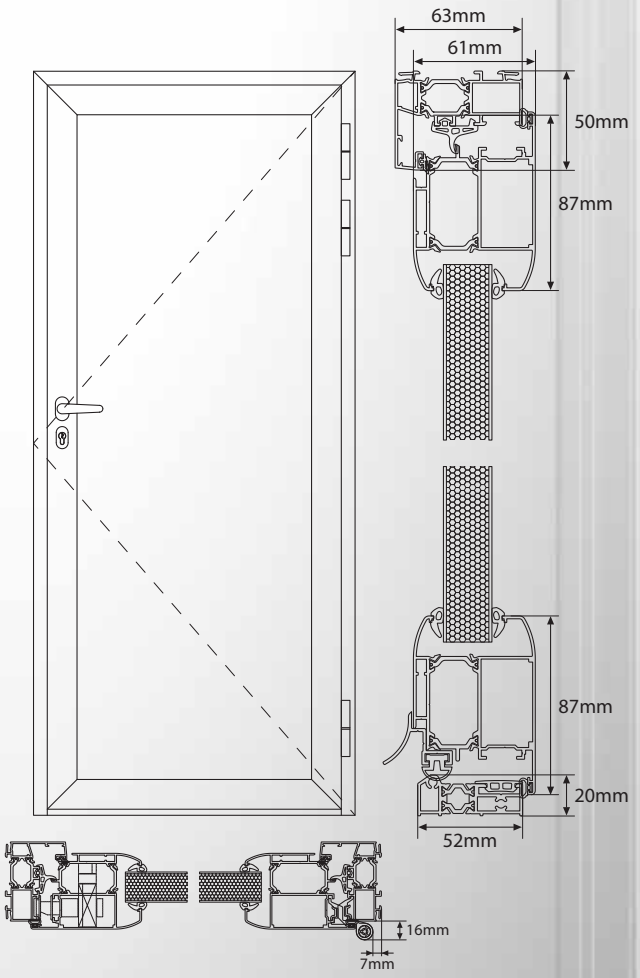

Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness

Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER

Résistance au VENT
Resistance to WIND

Modèles | Models:

PSP

Vue intérieure
Inside view

PSO

Vue intérieure
Inside view

- Hauteur standard 392mm (clair de jour: 269mm)
Height standard 392mm (daylight: 269mm)

- Vitrage 4.12.44² GAZ, WGE
Glass 4.12.44² GAZ, WGE

Accessoires | Accessories:

POIGNÉE DE TIRAGE
HANDLES

Poignée standard | Standard Handles

POUR PORTE DE SERVICE ET
PORTE CONSENSUS 30 - ONDULINE
FOR BACK DOOR AND DOOR
CONSENSUS 30 - ONDULINE

P1 **(Aluminium)**

POUR PORTE PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65, GRANDLUX 85,
PRESTIGE 105 ET PORTE CONSENSUS 30 - ARCHITECT
FOR DOOR PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65, GRANDLUX 85,
PRESTIGE 105 AND CONSENSUS 30 - ARCHITECT

P2 **(Inox)**(Stainless Steel)

POUR PORTE ACIER CONSTRUCTOR 50
FOR STEEL DOOR CONSTRUCTOR 50

P3 **(Inox)**(Stainless Steel)

Option bâton maréchal Porte livrée avec serrure trois points à crochet
Option bar pull handle, supplied with three-point hook lock

07.432

300mm

07.002

300mm

07.123

300mm

600mm

900mm

07.143

400mm

07.293

425mm

600mm

07.005

600mm

1250mm

MARQUISE CONSENSUS
CANOPY CONSENSUS

Caractéristiques | Characteristics:

- Marquise contemporaine, 1250x1050mm
- Polycarbonate alvéolaire 6mm traité anti UV
- Profils de finition avant et arrière en aluminium laqué
- Profils latéraux en polycarbonate
- Bras en acier laqué peinture époxy cuit au four

- Canopy contemporary, 1250x1050mm
- Polycarbonate alveolar 6mm, anti UV treated
- Finish profile in front and rear in lacquered aluminum
- Side profiles in polycarbonate
- Steel arms lacquered with epoxy hard lacquer

NOUVEAU!
NEW!

MARQUISE GRANDLUX
CANOPY GRANDLUX

Caractéristiques
Characteristics:

- Marquise option standard 1250x1050mm avec un poteau ou option sur mesure avec deux poteaux
- Poutre gouttière 137x100mm
- Poteau 100x100mm avec platine de fixation et bouchon plastique
- Vitrage 33² sablé
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

- Canopy standard option 1250x1050mm with one post or custom option with two posts
- Gutter beam 137x100mm
- 100x100mm post with Floor mounting plate and plastic plug
- Sandblasted glazing 33²
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

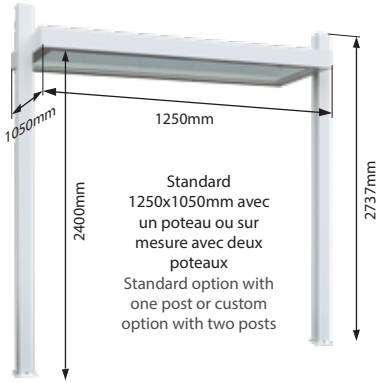

NOUVEAU! NEW!

MARQUISE SKY DOOR
CANOPY SKY DOOR

Caractéristiques | Characteristics:

- Marquise option standard 1250x1050mm
- Poutre gouttière 137x100mm
- Tubes de support 30x30mm
- Vitrage 33² sablé
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

- Canopy standard option 1250x1050mm
- Gutter beam 137x100mm
- Suport tubes 30x30mm
- Sandblasted glazing 33²
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

NOUVEAU! NEW!

MARQUISE ART-PURE
CANOPY ART-PURE

Caractéristiques
Characteristics:

- Marquise option standard 1500x2400mm avec protection en haut et latérale
- Construit à partir de plaques d'alucobon de 3 mm d'épaisseur montées sur des structures en aluminium avec 8x22mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

- Canopy standard option 1500x2400mm with protection on the top and lateral
- Constructed from alucobon 3mm thick plates monted on aluminium structures with 8x22mm
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

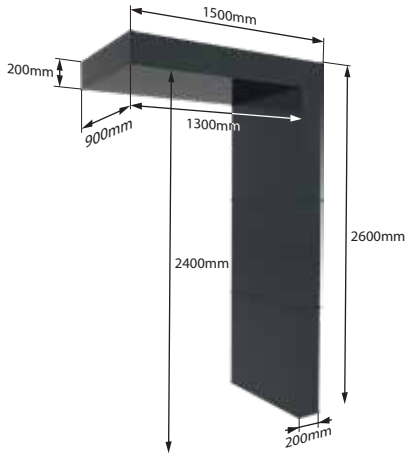

Accessoires | Accessories:

SAS D'ENTRÉE POLYCARBONATE
ENTRANCE PORCH ENCLOSUR POLYCARBONATE

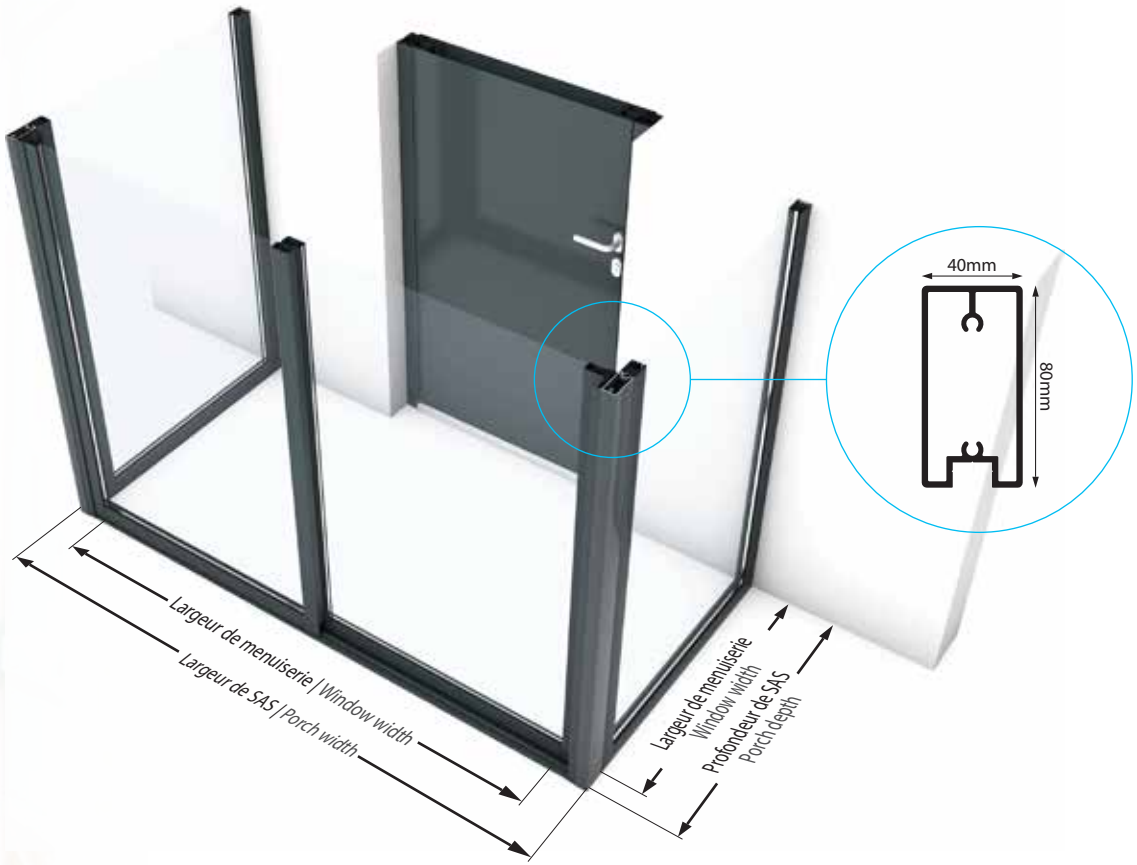

Largeur de SAS - 80mm = Largeur de menuiserie
Porch width - 80mm = Window width

Profondeur de SAS - 80mm = Largeur de menuiserie
Porch depth - 80mm = Window width

OU
OR

Toiture deux pans
Double panel roof

Toiture un pan
Single panel roof

Caractéristiques | Characteristics:

- Hauteur 2000/2300mm
- Section des poteaux 120x64mm
- Section des gouttières 93x141mm
- Toiture Polycarbonate de 10mm traité anti UV
- Traverse de 80x43mm, obturateur aluminium
- Baie coulissante aluminium sans rupture thermique avec vitrage 4.8.4, serrure à clef
- Fixe aluminium vitrage 4.8.4
- Peinture label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

- Height 2000/2300mm
- Posts 120x64mm
- Rain gutter 93x141 mm
- Roof Polycarbonate panel 10mm anti UV treated
- Cross beam 80x43mm, aluminium shutter
- Sliding aluminium window, without thermal break, with glazing 4.8.4, with lock and key
- Fixed aluminium glazing 4.8.4
- Painting Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

+Info

PORTE INTÈRIEURE
INTERIOR DOOR

075 Porte Intèrieure Aluminium
Interior Door Aluminium

083 Porte Coulissante Aluminium type Atelier
Aluminium Suspension Sliding door type Atelier

085 Porte Battante Aluminium type Atelier
Aluminium Winged door type Atelier

087 Cloison Fixe Aluminium type Atelier
Aluminium Fixed Partition type Atelier

089 Porte Coulissante Dressing Aluminium
Aluminium Sliding door for Dressing Closet

091 Cloison de Douche Aluminum
Aluminium Partition for Bath

093 Kit Verrière en Acier
Steel Glazing kit

095 Ensemble de Verrière Fixe
Fixed Steel Glazing Set

NOUVEAU!
NEW!

PORTE INTÈRIEURE ALUMINIUM
INTERIOR DOOR ALUMINIUM

Caractéristiques | Characteristics:

- Porte d'interieur haut de gamme aluminium pose fin de chantier
- Porte standard ou sur mesure
- Panneaux de 40mm composé de polystyrène extrudé (XPS)
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualidécor, garantie 10 ans
- Dormant Coupe d'onglet
- Ouvrant affleurant Coplanaire
- Serrure magnétique
- Trois paumelles invisible 3D
- Double joint périphérique EPDM à mémoire de forme
- Porte pour Galandage possible
- Poignée PMR, inox

- High quality interior door in thin aluminium
- Standard or custom door
- Panels 40mm thick made of Extruded Polystyrene foam board (XPS)
- Powder-coated aluminium Qualicoat / Qualimarine / Qualidécor, 10-year warranty
- Frame Tabular cut
- Level opening with COPLANAIRE
- Magnetic lock
- Three invisible 3D hinges
- Double peripheral memory seal in the form of double EPDM
- Opening radius 180°
- PMR, inox handle

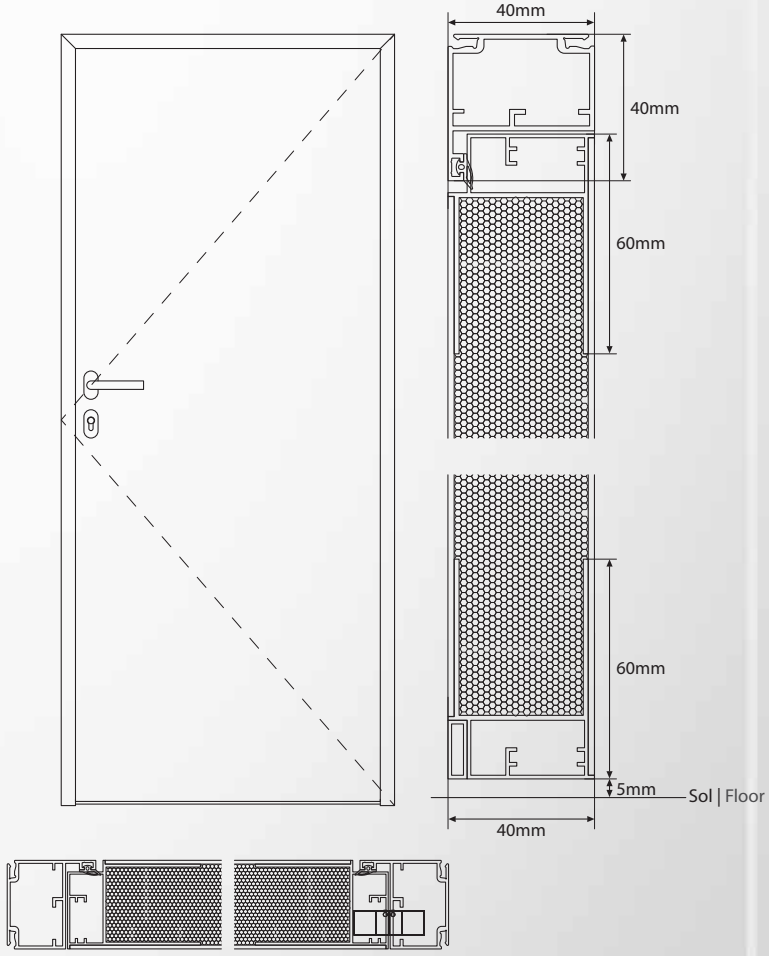

Modèles | Models:

PORTE INTÈRIEURE ALUMINIUM
INTERIOR DOOR ALUMINIUM
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAIN

Couleurs Standard | Standard Colours

7016 Gris | Grey

9016 Blanc | White

Couleur Spéciale | Special Colour

Ton bois Gris | Grey Wood tone

TRINIDAD

Vue intérieure
Inside view

ST. LUCIA

Vue intérieure
Inside view

NEVIS

Vue intérieure
Inside view

CURACAO

Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE INTÈRIEURE ALUMINIUM
INTERIOR DOOR ALUMINIUM
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAIN

Couleurs Standard | Standard Colours

7016 Gris | Grey

9016 Blanc | White

Couleur Spéciale | Special Colour

Ton bois Gris | Grey Wood tone

ARUBA

Vue intérieure
Inside view

ABACO

Vue intérieure
Inside view

ANGUILLA

Vue intérieure
Inside view

ANTIGUA

Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE INTÈRIEURE ALUMINIUM
INTERIOR DOOR ALUMINIUM
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAIN

Couleurs Standard | Standard Colours

7016 Gris | Grey

9016 Blanc | White

Couleur Spéciale | Special Colour

Ton bois Gris | Grey Wood tone

CAYMAN

BERMUDA

ST. VINCENT

Modèles | Models:

PORTE INTÈRIEURE ALUMINIUM
INTERIOR DOOR ALUMINIUM
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAIN

Couleurs Standard | Standard Colours

7016 Gris | Grey

9016 Blanc | White

Couleur Spéciale | Special Colour

Ton bois Gris | Grey Wood tone

TORTOLA

Vue intérieure
Inside view

BAHAMAS

Vue intérieure
Inside view

BARBADOS

Vue intérieure
Inside view

SAN SALVADOR

Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE INTÈRIEURE ALUMINIUM
INTERIOR DOOR ALUMINIUM
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAIN

Couleurs Standard | Standard Colours

7016 Gris | Grey

9016 Blanc | White

Couleur Spéciale | Special Colour

Ton bois Gris | Grey Wood tone

PUERTO RICO

ST. MARTIN

MONTSERRAT

Modèles | Models:

PORTE INTÈRIEURE ALUMINIUM
INTERIOR DOOR ALUMINIUM
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAIN

Couleurs Standard | Standard Colours

7016 Gris | Grey

9016 Blanc | White

Couleur Spéciale | Special Colour

Ton bois Gris | Grey Wood tone

CUBA

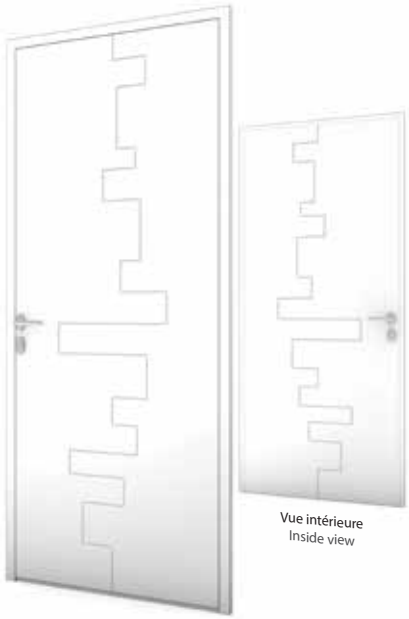

Vue intérieure
Inside view

DOMINICA

Vue intérieure
Inside view

JAMAICA

Vue intérieure
Inside view

GRENADA

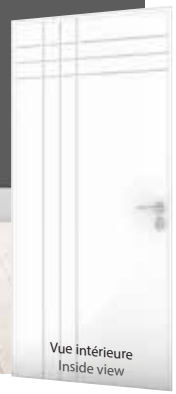

Vue intérieure
Inside view

Modèles | Models:

PORTE INTÈRIEURE ALUMINIUM
INTERIOR DOOR ALUMINIUM
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAIN

Couleurs Standard | Standard Colours

7016 Gris | Grey

9016 Blanc | White

Couleur Spéciale | Special Colour

Ton bois Gris | Grey Wood tone

MARTINIQUE

HAITI

REDONDA

PORTE COULISSANTE ALUMINIUM TYPE ATELIER
ALUMINIUM SUSPENSION SLIDING DOOR TYPE ATELIER

Caractéristiques | Characteristics:

- Profil 40x20mm
- Verre 4mm trempé
- Rail et cache rail aluminium
- Soubassement aluminium
- Pas de système de serrure

- Profile 40x20mm
- 4mm tempered glass
- Rail and rail cover aluminum
- Aluminum substructure
- No lock system

Modèles | Models:

CLASSIQUE

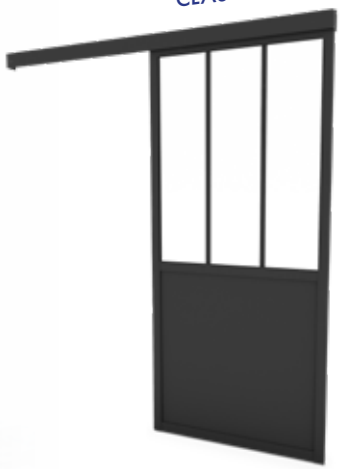

CONTEMPORAINE

DESTRUCTURÉ

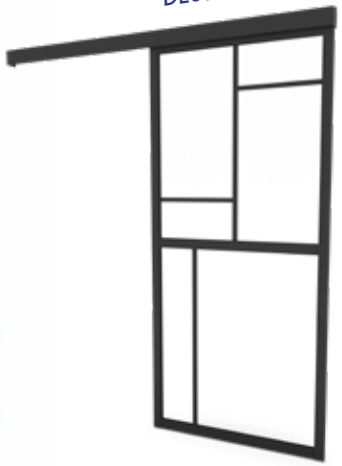

LOFT

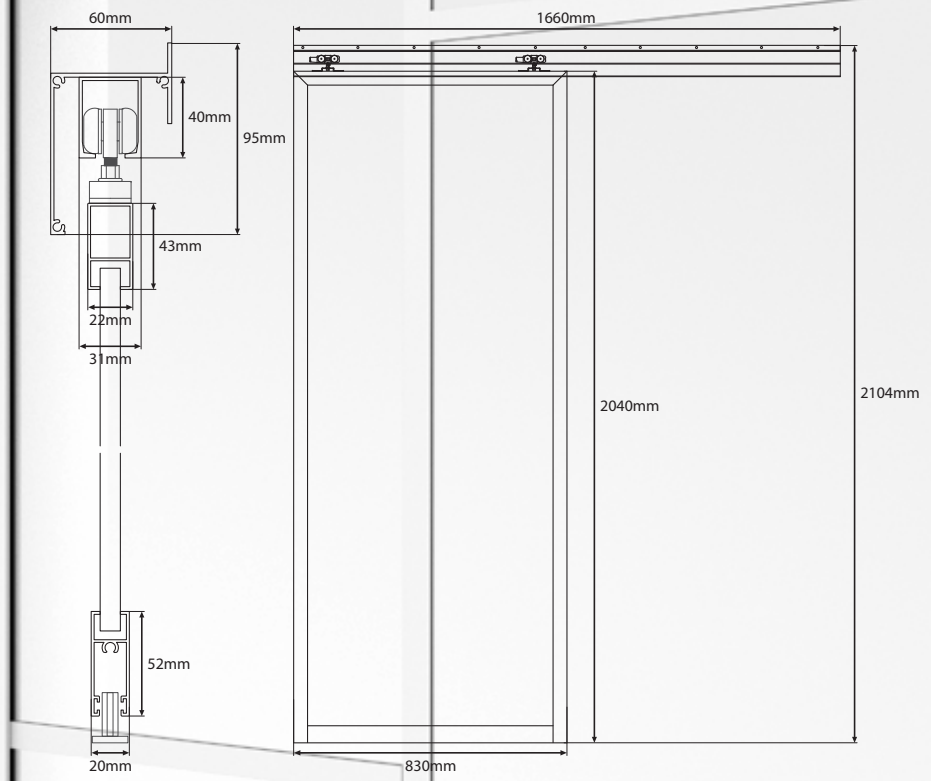

PORTE BATTANTE ALUMINIUM TYPE ATELIER
ALUMINIUM WINGED DOOR TYPE ATELIER

Caractéristiques | Characteristics:

- Profil 40x20mm
- Verre 4mm trempé
- Soubassement aluminium
- Serrure à rouleau

- Profile 40x20mm
- 4mm tempered glass
- Aluminum substructure
- Roller lock system

Modèles | Models:

CLASSIQUE

CONTEMPORAINE

DESTRUCTURÉ

LOFT

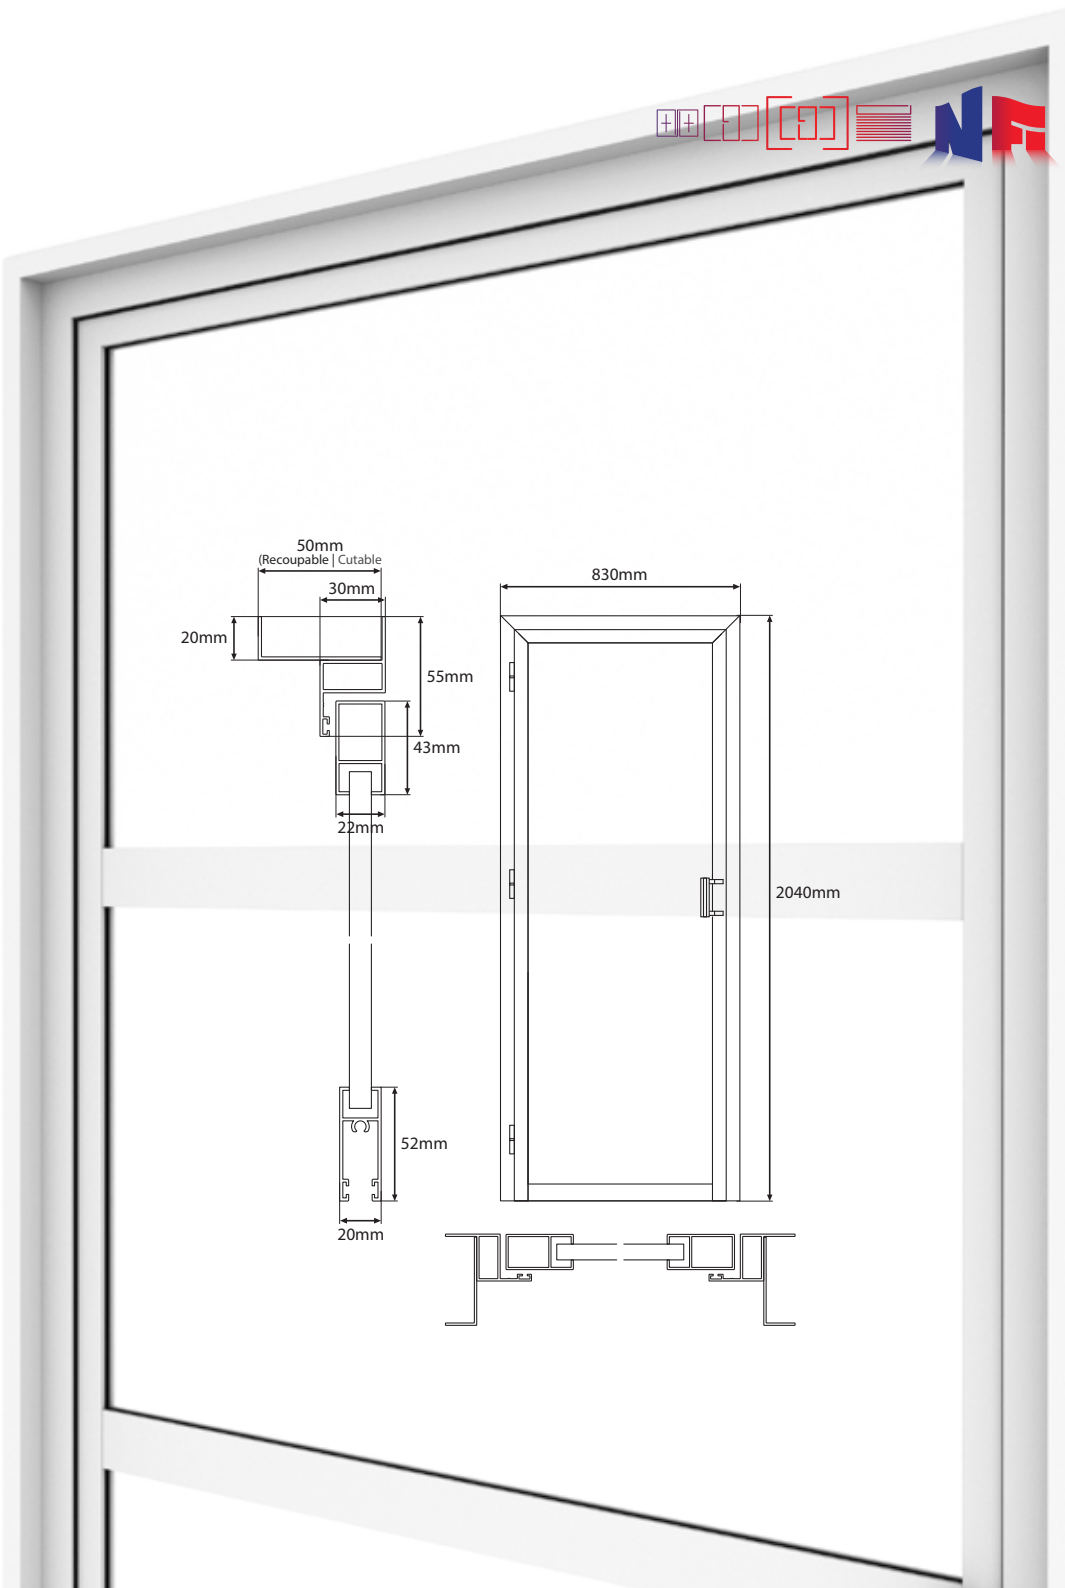

CLOISON FIXE ALUMINIUM TYPE ATELIER
ALUMINIUM FIXED PARTITION TYPE ATELIER

Caractéristiques | Characteristics:

- Profil 40x20mm
- Verre 4mm trempé
- Soubassement aluminium

- Profile 40x20mm
- 4mm tempered glass
- Aluminum substructure

Modèles | Models:

CLASSIQUE

DESTRUCTURÉ

CONTEMPORAINE

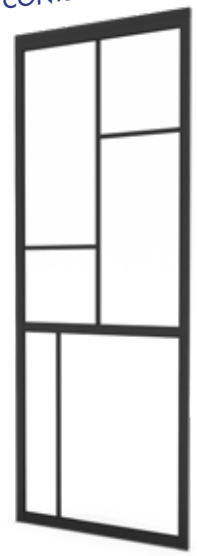

LOFT

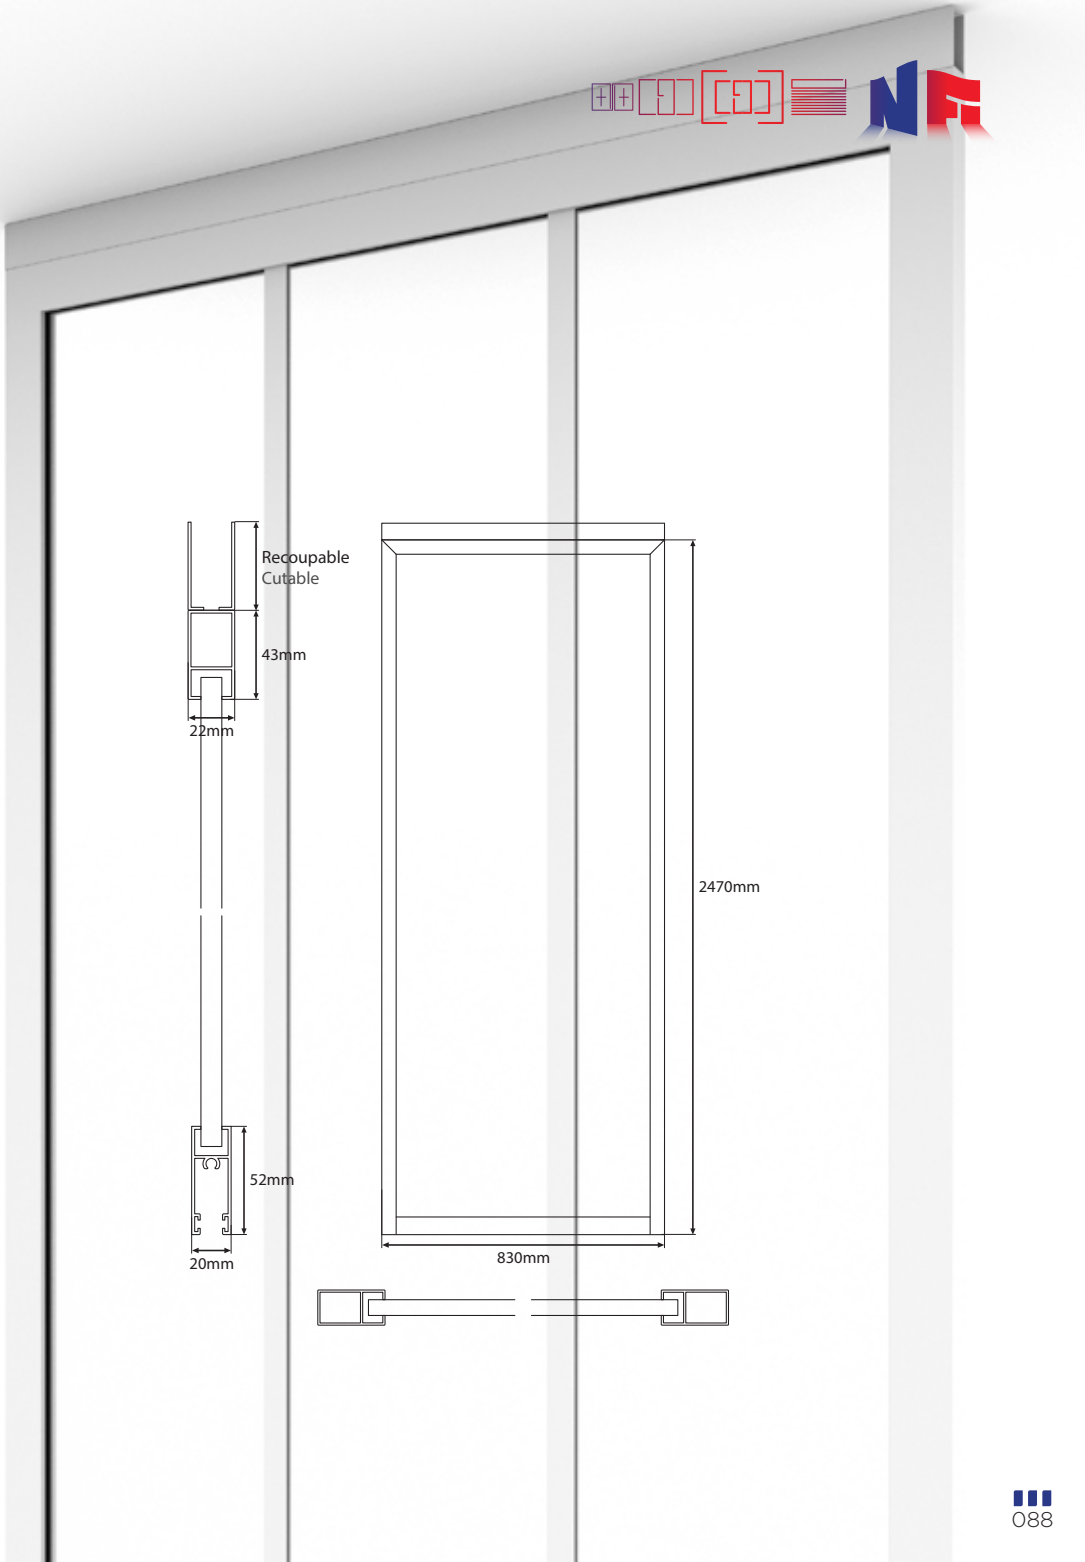

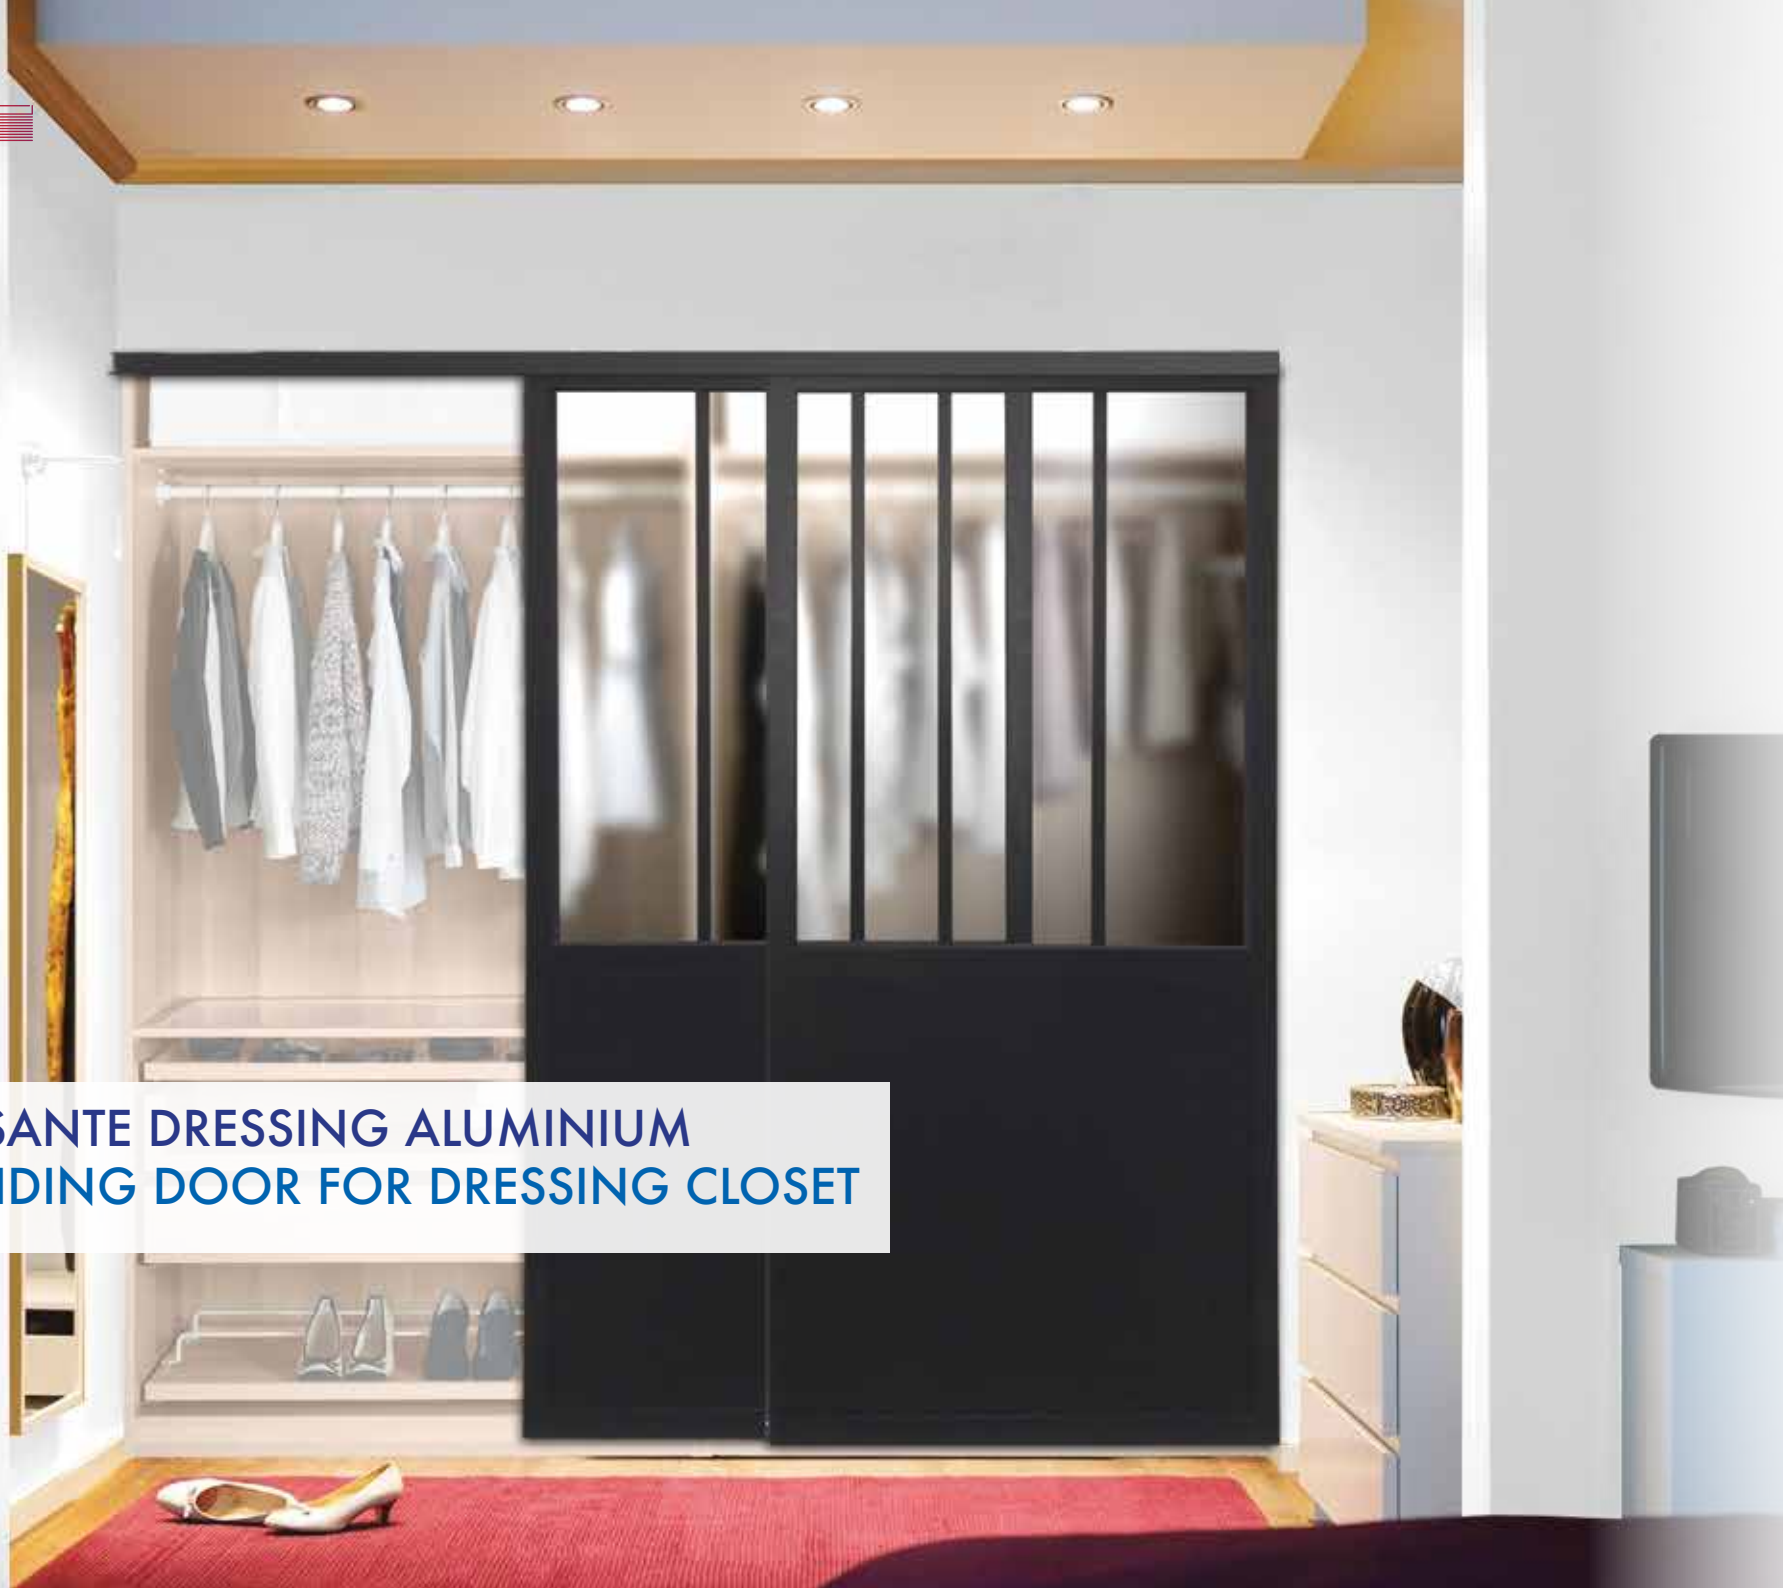

PORTE COULISSANTE DRESSING ALUMINIUM
ALUMINIUM SLIDING DOOR FOR DRESSING CLOSET

Caractéristiques | Characteristics:

- Profil 40x20mm
- Verre 4mm trempé sablé
- Obligatoirement de deux ou quatre vantaux
- Rail haut et sol en aluminium
- Soubassement aluminium

- Profile 40x20mm
- 4mm tempered glass sandblasted
- Only avaliable as two or four leafs
- Upper and lower rail aluminum
- Aluminum substructure

Modèles | Models:

CLASSIQUE

CONTEMPORAINE

DESTRUCTURÉ

LOFT

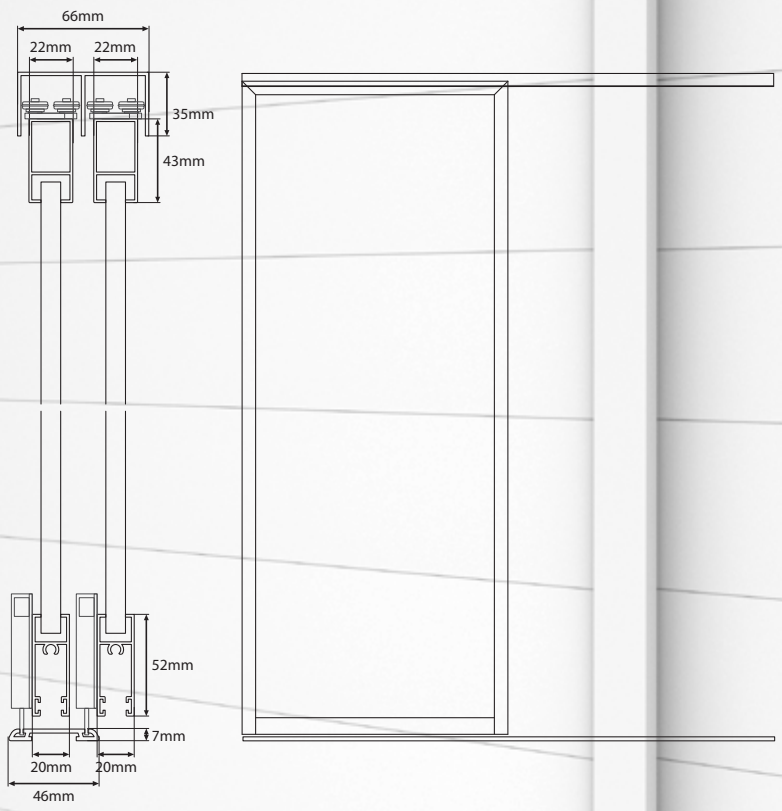

CLOISON DE DOUCHE ALUMINIUM
ALUMINIUM PARTITION FOR BATH

Caractéristiques | Characteristics:

- Profil 40x20mm
- Verre 4mm trempé
- Soubassement aluminium

- Profile 40x20mm
- 4mm tempered glass
- Aluminum substructure

Modèles | Models:

CLASSIQUE

CONTEMPORAINE

CLASSIQUE
Sans soubassement | Without substructure

DESTRUCTURÉ

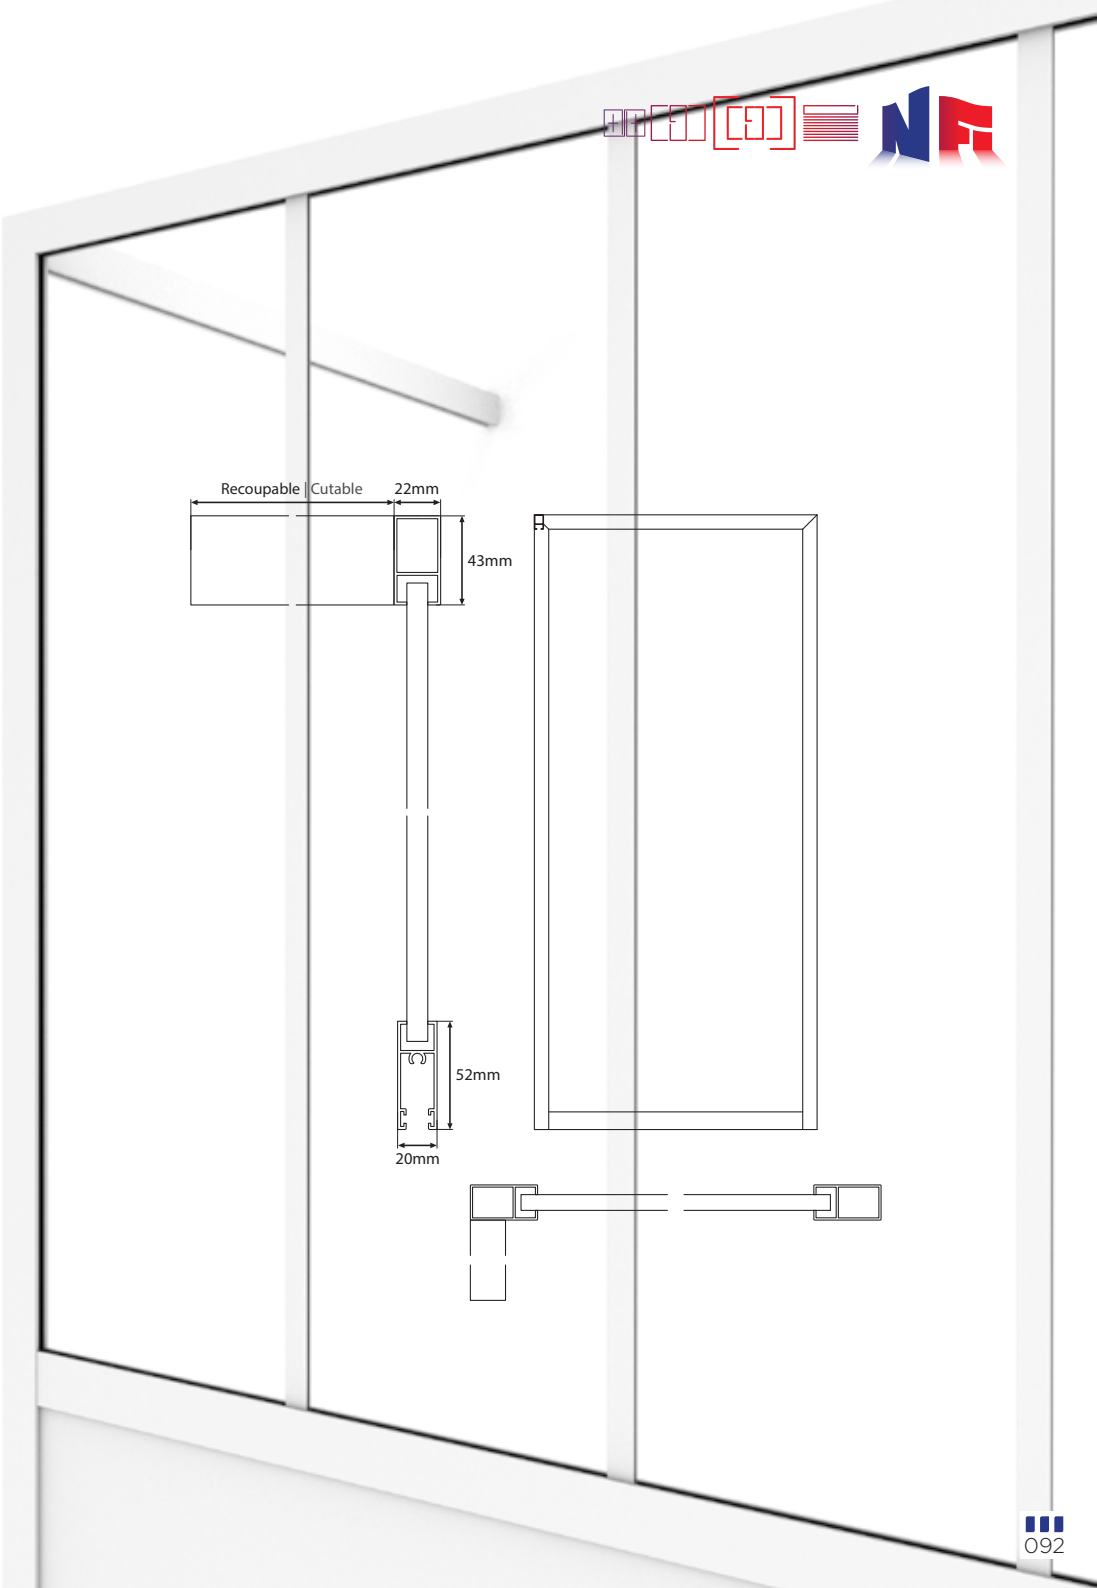

KIT VERRIÈRE EN ACIER
STEEL GLAZING KIT

Caractéristiques | Characteristics:

- Cornière 30x30mm
- Verre feuilleté 33[1] sur mesure
- Verre 4mm trempé standard
- Systéme par pareclose aluminium

- Corner 30x30mm
- Laminated glass 33[1] made to measure
- Standard tempered glass 4mm
- System for Glazing Stop Aluminium

Assemblage des verrières | Assembly of Verrières:

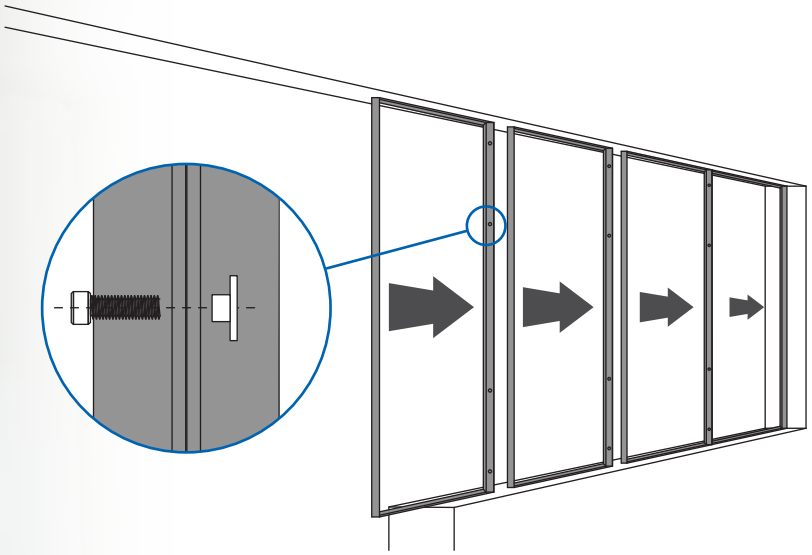

Modèles | Models:

TRADITIONNEL

ORANGERIE

NOUVEAU! NEW!

DISTRICT

NOUVEAU! NEW!

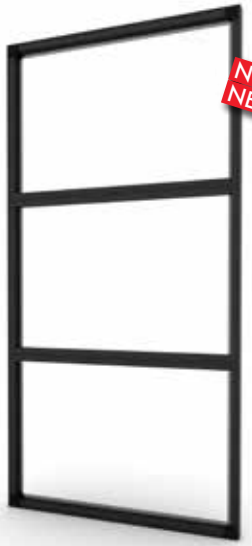

BISTROT

NOUVEAU! NEW!

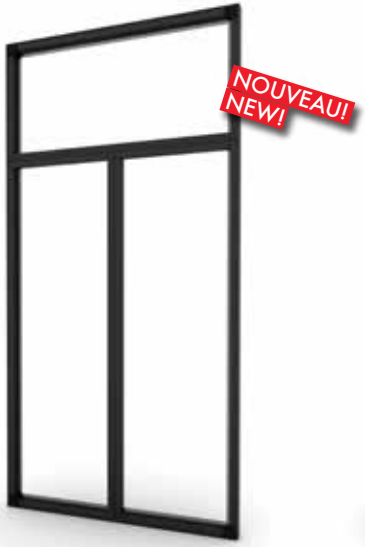

DESTRUCTURÉ

NOUVEAU! NEW!

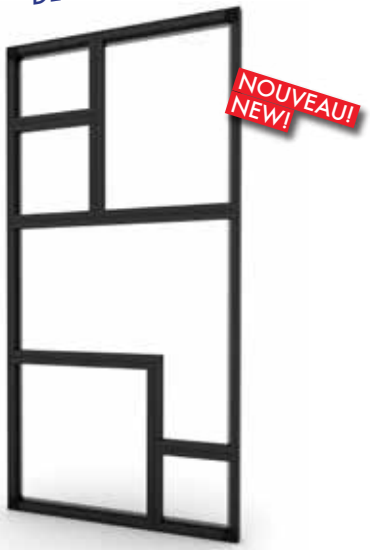

VERRIÈRE FIXE VITRÉE
GLASS PARTITION FIXED

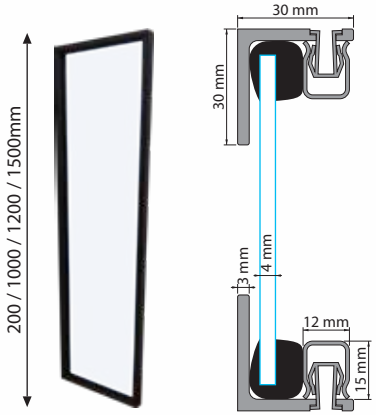

VERRIÈRE OUVRANTE
PARTITION WINDOW

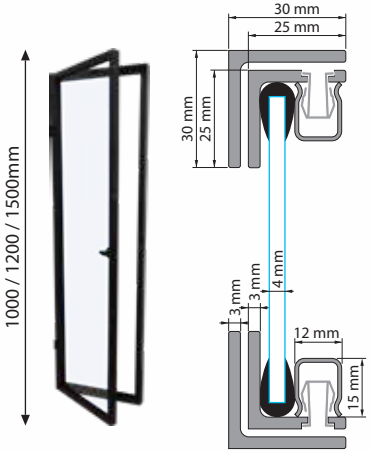

PORTE VERRIÈRE BATTANT
WINGED PARTITION DOOR

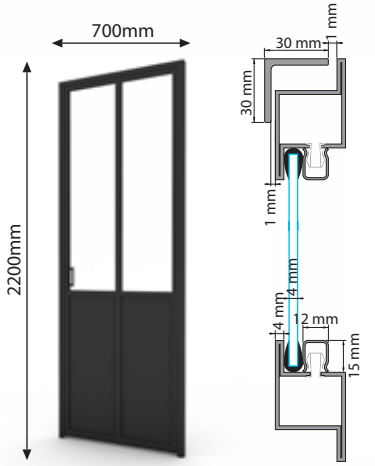

PORTE VERRIÈRE COULISSANT
SLIDING PARTITION DOOR

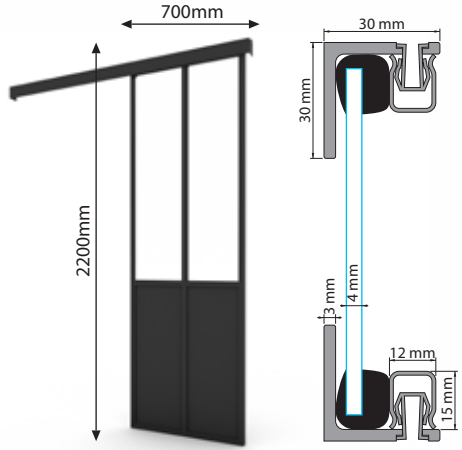

ENSEMBLE VERRIÈRE FIXE EN ACIER
FIXED STEEL GLAZING SET

Caractéristiques | Characteristics:

- Cornière 30x30mm
- Verre feuilleté 33[1] sur mesure
- Verre 4mm trempé standard
- Systéme par pareclose aluminium

- Corner 30x30mm
- Laminated glass 33[1] made to measure
- Standard tempered glass 4mm
- System for Glazing Stop Aluminium

Options | Options:

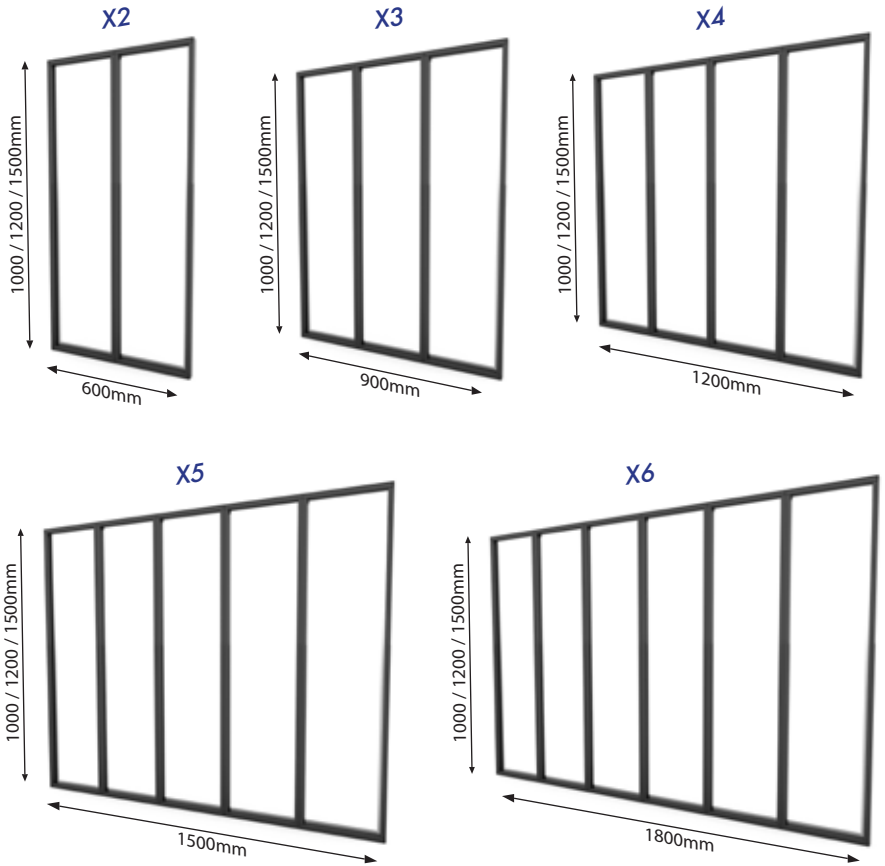

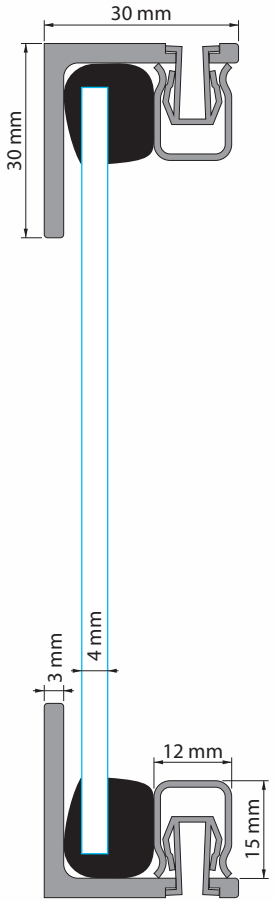

+Info

VOLET SHUTTER

099 Volet Roulant
Roller Shutter

105 Grille à Enroulement
Roll-up Grill

107 Volet Penture contre Penture / Volet Coulissant
Board'n'Batten Shutter / Sliding Shutter

109 Volet Battant Pré-cadre Plein
Wing Shutter with Pre-frame Plain

VOLET ROULANT RÉNOVATION
ROLLING SHUTTER RENOVATION

Caractéristiques | Characteristics:

- Lame aluminium 43mm et 50mm isolante avec mousse poluyréthane
- Lame finale avec joint epdm
- Coulisse extrudée avec joint brosse intégrée
- Tulipe de guidage en pvc
- Joue latérale moulée en zamac avec patte de fixation renforcée
- Axe en acier galvanisé
- Verrou double maillon
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Motorisation NFI ou Somfy et récepteur radio avec sa télécommande individuelle
- Caisson aluminium en pan coupé 45°
- Resistance thermique additionnelle au tablier: ΔR(m².k/w): 0,18
- Aluminium 100% recyclable

- 43mm aluminum and 50mm insulating slats with poluyrethane foam
- Final slat with EPDM seal
- Extruded slide with integrated brush seal
- PVC guide tulip
- Zamac molded side panel with reinforced bracket
- Galvanized steel shaft
- Double link lock
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- NFI or Somfy motor and radio receiver with individual remote control
- Aluminum box in 45° cut pan
- Additional thermal resistance to the deck: ΔR(m².k/w): 0.18
- 100% recyclable aluminum

CE

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 26 (-1, -3) db
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
ISO 10140-2 - Sound resolution index 26 (-1, -3) db
EN 13561

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

- Lame aluminium 43x9mm ou 50x11mm injectée de mousse polyuréthane Couleur:
Blanc 9016 / Gris 7016

- Dimension minimum:
750x700mm (Hauteur x Largeur)
- Caisson: 150mm / 180mm - en pan coupé 45°

- Volet roulant pour coffre tunnel, fixation par les coulisses autoportant

- Aluminium slats 43x9mm or 50x11mm injected with polyurethane foam Colour:
White 9016 / Grey 7016

- Minimum measurements:
750x700mm (Height x Width)
Front-mount box: 150mm / 180mm - 45° cutaway

- Roller shutter for safe tunnel box, fixed by self-supporting guide rails

VOLET ROULANT MONOBLOC
ROLLING SHUTTER MONOBLOC

Caisson PVC isolé

Insulated PVC box

Caractéristiques | Characteristics:

- Lame aluminium 43mm et 50mm isolante avec mousse polyuréthane
- Lame finale avec joint epdm
- Coulisse extrudée avec joint brosse intégrée
- Tulipe de guidage en pvc
- Joue latérale pvc sans trou apparent
- Axe en acier galvanisé
- Verrou double maillon avec axe laiton 120 kg de pression
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Motorisation NFI ou Somfy et récepteur radio avec sa télécommande individuelle
- Caisson PVC double paroi avec trappe de visite coloris uniquement blanc à fixer sur la menuiserie
- Isolant compris
- Resistance thermique additionnelle au tablier: ΔR(m².k/w): 0,18
- Aluminium 100% recyclable

- 43mm and 50mm aluminum insulating slat with poluyrethane foam
- Final slat with EPDM seal
- Extruded slide with integrated brush seal
- PVC guide tube
- Side panels in PVC without visible bore
- Galvanized steel shaft
- Double link lock with brass spindle 120 kg pressure
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- NFI or Somfy motor and radio receiver with individual remote control
- PVC double wall enclosure with inspection door colour only white to be attached to the joinery
- Insulation included
- Additional thermal resistance to the deck: ΔR(m².k/w): 0.18
- 100% recyclable aluminum

CE

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 nº de organisme notifié
Classement - VENT C5
ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 26 (-1, -3) db
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
ISO 10140-2 - Sound resolution index 26 (-1, -3) db
EN 13561

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

- Lame aluminium 43x9mm ou 50x11mm injectée de mousse polyuréthane Couleur:
Blanc 9016 / Gris 7016

- Dimension minimum:
750x700mm (Hauteur x Largeur)
- Caisson Monobloc: 200mm

- Aluminium slats 43x9mm or 50x11mm injected with polyurethane foam Colour:
White 9016 / Grey 7016

- Minimum measurements:
750x700mm (Height x Width)
Top-mount box: 200mm

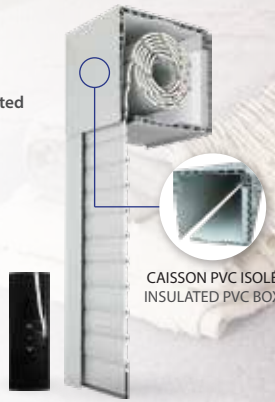

CAISSON PVC ISOLÉ
INSULATED PVC BOX

VOLET ROULANT TITAN Coffre tunnel
ROLLING SHUTTER TITAN Tunnel box

Caractéristiques | Characteristics:

- Lame aluminium 43mm et 50mm isolante avec mousse poluyréthane
- Lame finale avec joint epdm
- Coulisse extrudée avec joint brosse intégrée
- Tulipe de guidage en pvc
- Joue latérale moulée en zamac avec patte de fixation renforcée
- Axe en acier galvanisé
- Verrou double maillon
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Motorisation NFI ou Somfy et récepteur radio avec sa télécommande individuelle
- Resistance thermique additionnelle au tablier: ΔR(m².k/w): 0,18
- Aluminium 100% recyclable

- 43mm aluminum and 50mm insulating slats with poluyrethane foam
- Final slat with EPDM seal
- Extruded slide with integrated brush seal
- PVC guide tulip
- Zamac molded side panel with reinforced bracket
- Galvanized steel shaft
- Double link lock
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- NFI or Somfy motor and radio receiver with individual remote control
- Additional thermal resistance to the deck: ΔR(m².k/w): 0.18
- 100% recyclable aluminum

CE

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 nº de organisme notifié
Classement - VENT C5
ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 26 (-1, -3) db
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
ISO 10140-2 - Sound resolution index 26 (-1, -3) db
EN 13561

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

- Lame aluminium 43x9mm ou 50x11mm injectée de mousse polyuréthane Couleur:
Blanc 9016 / Gris 7016

- Dimension minimum:
750x700mm (Hauteur x Largeur)
- Caisson: 150mm / 180mm

- Volet roulant pour coffre tunnel, fixation par les coulisses autoportant

- Aluminium slats 43x9mm or 50x11mm injected with polyurethane foam Colour:
White 9016 / Grey 7016

- Minimum measurements:
750x700mm (Height x Width)
Front-mount box: 150mm / 180mm

- Roller shutter for safe tunnel box, fixed by self-supporting guide rails

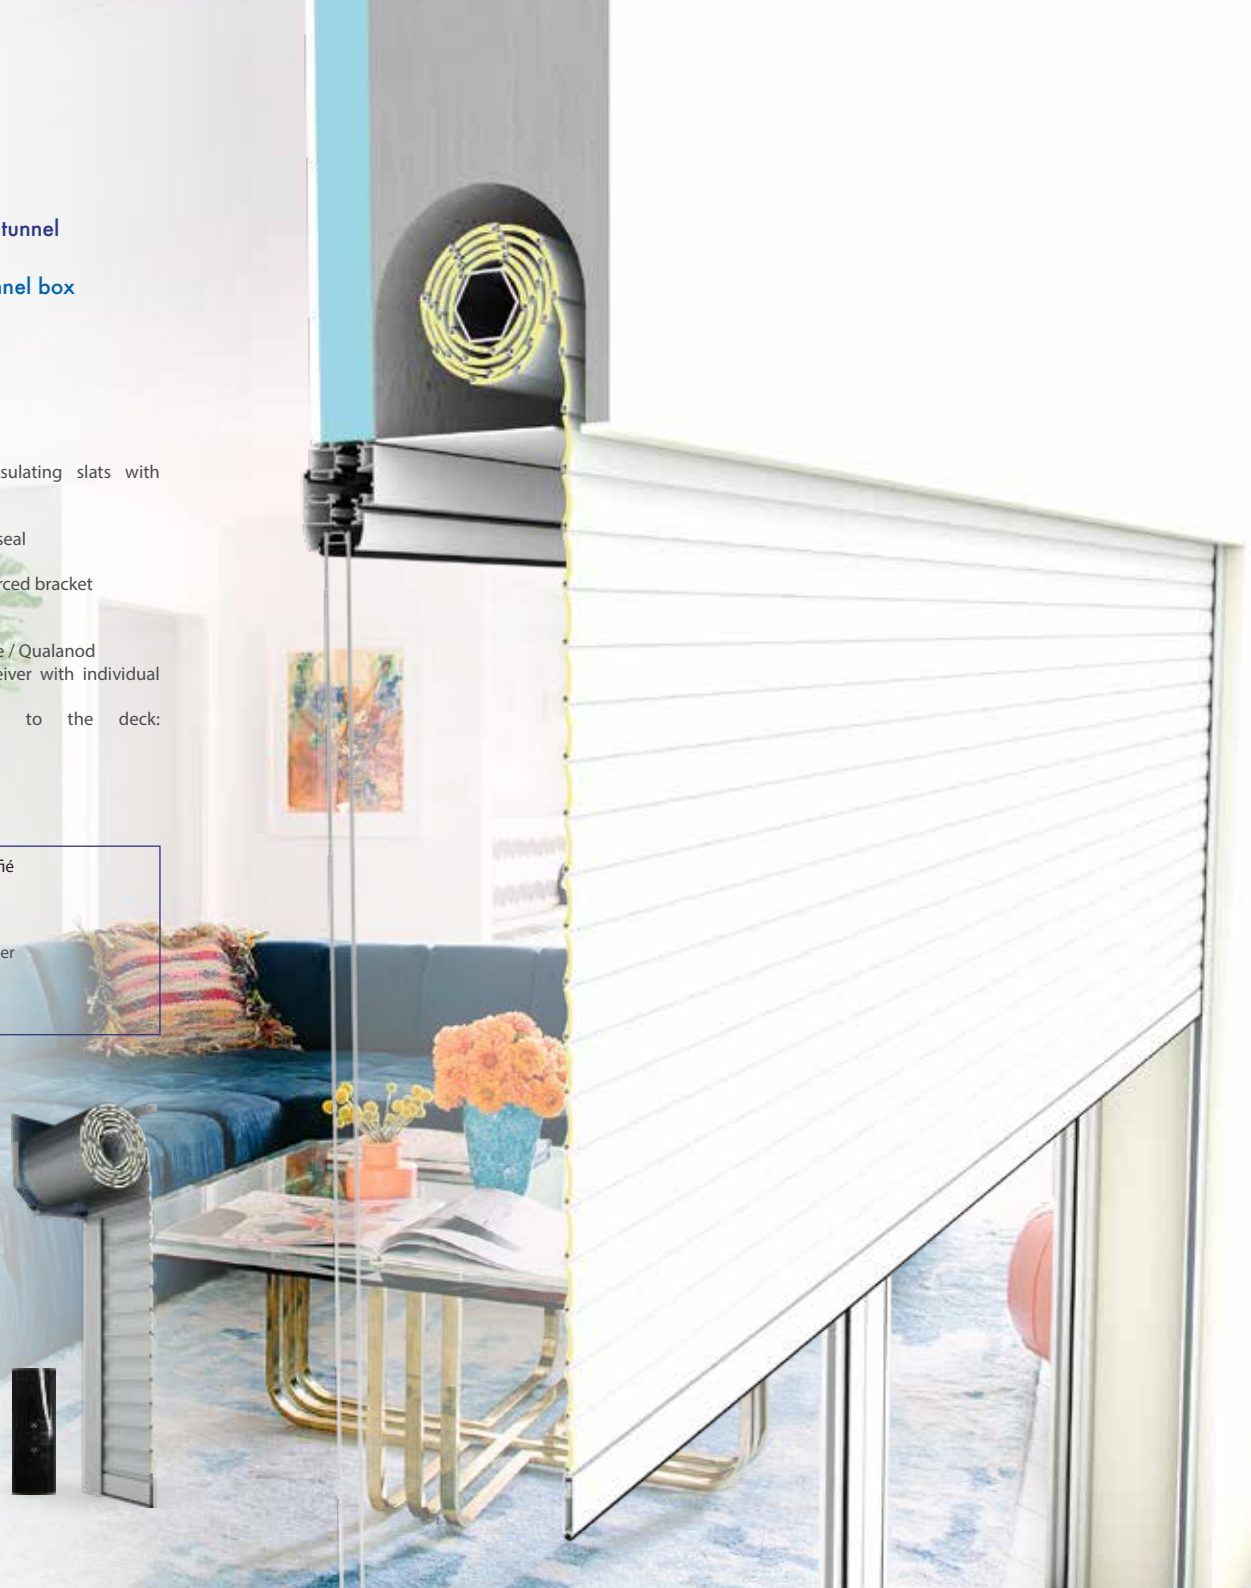

VOLET ROULANT ½ LINTEAU
ROLLING SHUTTER ½ HEADER

Caractéristiques | Characteristics:

- Lame aluminium 43mm et 50mm isolante avec mousse poluyréthane
- Lame finale avec joint epdm
- Coulisse extrudée avec joint brosse intégrée
- Tulipe de guidage en pvc
- Joue latérale moulée en zamac avec patte de fixation renforcée
- Axe en acier galvanisé
- Verrou double maillon
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Motorisation NFI ou Somfy et récepteur radio avec sa télécommande individuelle
- Resistance thermique additionnelle au tablier: ΔR(m².k/w): 0,18
- Aluminium 100% recyclable

- 43mm aluminum and 50mm insulating slats with poluyrethane foam
- Final slat with EPDM seal
- Extruded slide with integrated brush seal
- PVC guide tulip
- Zamac molded side panel with reinforced bracket
- Galvanized steel shaft
- Double link lock
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- NFI or Somfy motor and radio receiver with individual remote control
- Additional thermal resistance to the deck: ΔR(m².k/w): 0.18
- 100% recyclable aluminum

CE

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 nº de organisme notifié
Classement - VENT C5
ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 26 (-1, -3) db
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
ISO 10140-2 - Sound resolution index 26 (-1, -3) db
EN 13561

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

- Lame aluminium 43x9mm ou 50x11mm injectée de mousse polyuréthane Couleur:
Blanc 9016 / Gris 7016

- Dimension minimum:
750x700mm (Hauteur x Largeur)
- Caisson: 150mm / 180mm

- Aluminium slats 43x9mm or 50x11mm injected with polyurethane foam Colour:
White 9016 / Grey 7016

- Minimum measurements:
750x700mm (Height x Width)
Front-mount box: 150mm / 180mm

NOUVEAU!
NEW!

VOLET ROULANT SOLAIRE
ROLLING SHUTTER SOLAR

elero
a Nice group company

Caractéristiques | Characteristics:

- Lame aluminium 43mm et 50mm isolante avec mousse poluyréthane
- Lame finale avec joint epdm
- Coulisse extrudée avec joint brosse intégrée
- Tulipe de guidage en pvc
- Joue latérale moulée en zamac avec patte de fixation renforcée
- Axe en acier galvanisé
- Verrou double maillon
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Motorisation Elero avec sa télécommande individuelle
- Caisson aluminium en pan coupé 45°
- Resistance thermique additionnelle au tablier: ΔR(m².k/w): 0,18
- Aluminium 100% recyclable

- 43mm aluminum and 50mm insulating slats with poluyrethane foam
- Final slat with EPDM seal
- Extruded slide with integrated brush seal
- PVC guide tulip
- Zamac molded side panel with reinforced bracket
- Galvanized steel shaft
- Double link lock
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Elero motor and radio receiver with individual remote control
- Aluminum box in 45° cut pan
- Additional thermal resistance to the deck: ΔR(m².k/w): 0.18
- 100% recyclable aluminum

CE

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
ISO 10140-2 - Indice de resolution sonore 26 (-1, -3) db
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
ISO 10140-2 - Sound resolution index 26 (-1, -3) db
EN 13561

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom:

- Lame aluminium 43x9mm ou 50x11mm injectée de mousse polyuréthane Couleur:
Blanc 9016 / Gris 7016

- Dimension minimum:
750x700mm (Hauteur x Largeur)
- Caisson: 150mm / 180mm - en pan coupé 45°

- Aluminium slats 43x9mm or 50x11mm injected with polyurethane foam Colour:
White 9016 / Grey 7016

- Minimum measurements:
750x700mm (Height x Width)
Front-mount box: 150mm / 180mm - 45° cutaway

Accessoires | Accessories :

Émetteur supplémentaire
Additional remote control

Émetteur supplémentaire avec horloge
Additional remote control with timer

Bouton poussoir Intérrupteur
Switch panel

Émetteur supplémentaire Somfy Telis Pure
Aditional Somfy Telis Pure Remote control

Émetteur supplémentaire Elero
Additional Elero remote control

LAME | SHUTTER SLATS:

LAME ISOLANTE 43 | SHUTTER SLATS WITH ISOLATION 43

LAME ISOLANTE 50 | SHUTTER SLATS WITH ISOLATION 50

LAME FINALE | SHUTTER FINAL SLAT



COULISSE | GUIDE RAILS:

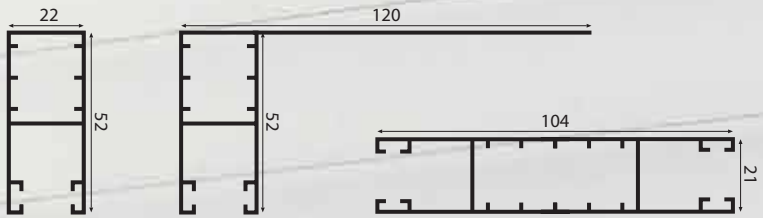

Résistance au VENT
Resistance to WIND

NOUVEAU!
NEW!

RIDEAU METALLIQUE
ROLL-UP GRILL

LAME PLEINE
FLAT SLAT

LAME MICRO-PERFORÉE
MICRO-PERFORATED SLAT

Caractéristiques | Characteristics:

La structure fonctionnelle de ce produit permet une installation facile et rapide et peut être automatisée à tout moment. La serrure est installée en bas et bloque le mécanisme des deux côtés, assurant une sécurité maximale. Il existe plusieurs modèles de garde-corps avec une excellente finition et avec un design attrayant, idéal pour les magasins commerciaux, les bijouteries, l'industrie ou même les maisons.

- La finition peut être en acier galvanisé, laqué ou inoxydable.
- Le fonctionnement du mécanisme de roulement est sûr et silencieux, grâce à un rouleau installé sur le dessus et des rails en forme de «U» placés latéralement.
- La serrure est installée en bas et bloque la porte des deux côtés.
- Quelle que soit la taille de la grille, il est possible de l'automatiser.
- Le support d'arbre permet un réglage en profondeur et en hauteur du rouleau.

The functional structure of this product allows easy and quick installation and can be automated whenever you want. The lock is installed at the bottom and blocks the mechanism on both sides, ensuring maximum security. There are several models of railings with excellent finish and with an attractive design, ideal for commercial stores, jewelery shops, industry or even homes.

- Finishing can be galvanized, lacquered or stainless steel.
- The operation of the rolling mechanism is safe and quiet, being achieved through a roller installed on the top and "U" shaped rails placed laterally.
- The lock is installed at the bottom and blocks the door on both sides.
- Regardless of the grid size, there is a possibility to automate it.
- The shaft support allows adjustment in depth and height of the roller.

Automation Centrale | Central Automation

- Arbre renforcé avec moteur intégré (Espace occupé: 70mm de chaque côté de la travée)

- Reinforced shaft with built-in motor (Occupied space: 70mm on each side of the span)

Automation Latérale | Side Automation

- Idéal pour les grandes grilles (espace occupé: 200 mm côté support, 300mm côté moteur)

- Ideal for large grids (Occupied space: 200 mm on the support side, 300 mm on the motor side)

Lame | Slat



Épaisseur | Thickness: 0,8mm

Lame finale | Final slat

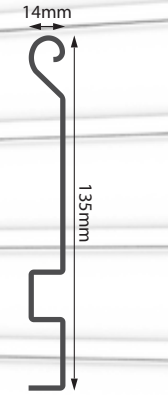

Épaisseur | Thickness: 2mm

Coulisse | Guide rail



Épaisseur | Thickness: 1,5mm

VOLET PENTURE CONTRE PENTURE
BOARD'N'BATTEN SHUTTER

Caractéristiques | Characteristics:

- Volet battant aluminium
- Panneaux isolés de 40mm par mousse polyuréthane
- Parement aluminium de 1,5mm
- Finition nervurée fraisé
- U de finition
- Battue avec joint epdm
- Lacets en composite
- Pentures aluminium noires
- Contres pentures alunium
- Espagnolette en aluminium (noir laqué)
- Dardennes en aluminium
- Coef. thermique - ΔR: 0,55(m^2k/w)
- Aluminium 100% recyclable

- Aluminum wing shutter
- Insulated panels of 40mm with polyurethane foam
- 1,5mm aluminum facing
- Milled ribbed finish
- Finishing U
- Beat with EPDM seal
- Composite laces
- Black aluminum hinges
- Aluminium counter hinge
- Aluminum espagnolette (black lacquered)
- Aluminum darts
- Coef. Thermal - ΔR: 0.55(m^2k/w)
- 100% recyclable aluminum

VOLET COULISSANT
SLIDING SHUTTER

Caractéristiques | Characteristics:

- Volet coulissant aluminium
- Panneaux isolés de 40mm par mousse polyuréthane
- Parement aluminium de 1,5mm
- Finition nervurée fraisé
- U de finition
- Deux battues avec joint epdm
- Rail et cache rail aluminium
- Un verrou de fermeture par vantail
- Coef. thermique - ΔR: 0,55(m^2k/w)
- Aluminium 100% recyclable

- Aluminum sliding shutter
- Insulated panels of 40mm with polyurethane foam
- 1,5mm aluminum facing
- Milled ribbed finish
- Finishing U
- Two stops with EPDM seal
- Rail and rail cover aluminum
- One closing lock per leaf
- Coef. Thermal - ΔR: 0.55(m^2k/w)
- 100% recyclable aluminum

CE EN 13241-1

Modèles | Models:

COTE D'AZUR

Lames interieurs 200mm
Inside slats 200mm

Lames exterieurs 200mm
Outside slats 200mm

LANGUEDOC

Lames interieurs 100mm
Inside slats 100mm



Lames exterieurs 100mm
Outside slats 100mm

ALPILLES

Lames interieurs 100mm
Inside slats 100mm



Lames ext. 200 et 100mm
Outside slats 200 and 100mm

RHÔNES ALPES

Lames interieurs 200mm
Inside slats 200mm

Lames exterieurs 100mm
Outside slats 100mm

VOLET BATTANT|HINGED SHUTTER

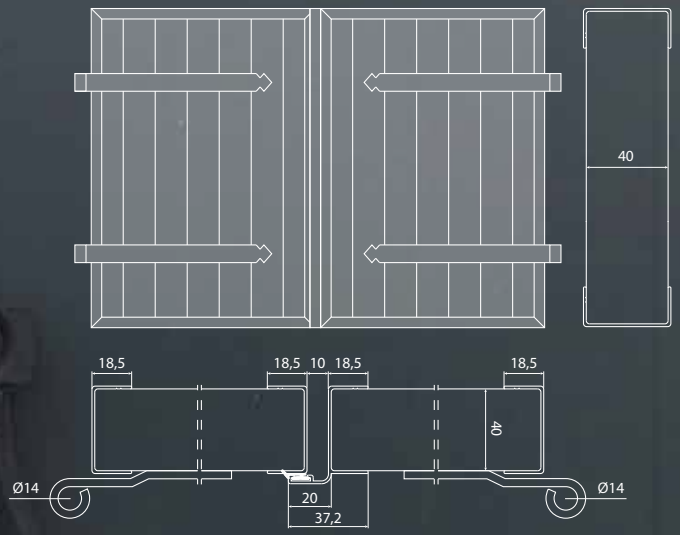

VOLET COULISSANT|SLIDING SHUTTER

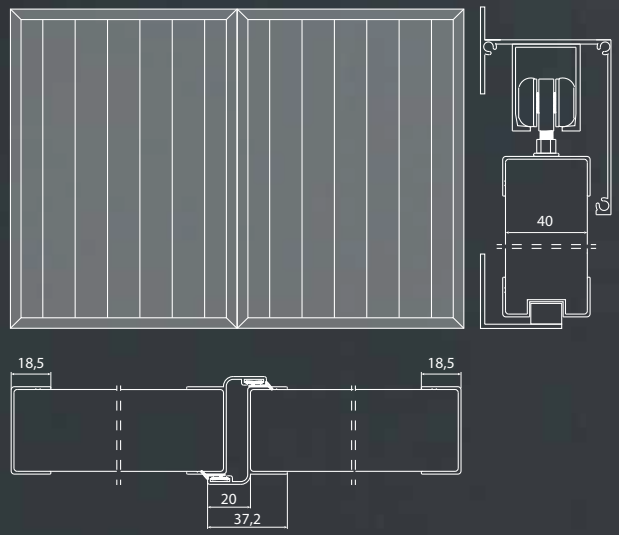

VOLET BATTANT PRÉ-CADRE PLEIN
FLAT WING SHUTTER WITH PRE-FRAME

Caractéristiques | Characteristics:

- Volet battant aluminium avec précadre
- Panneaux isolés de 30mm par mousse polyuréthane
- Parement aluminium de 1,5mm
- Finition lisse
- Quatre points de fermeture
- Poignée crémone
- Double joint sur le dormant
- Coef. thermique - ΔR: 0,22(m^2k/w)
- Resistance thermique - R: 0,90(m^2.k/w)
- Paumelles à clamos

- Aluminum swing shutter with preframe
- Insulated panels of 30mm with polyurethane foam
- 1,5mm aluminum facing
- Smooth finish
- Four closing points
- Cremone handle
- Double seal on the frame
- Coef. thermal - ΔR: 0.22(m^2k/w)
- Thermal resistance - R: 0.90(m^2.k/w)
- Cramp hinges

CE EN 13241-1

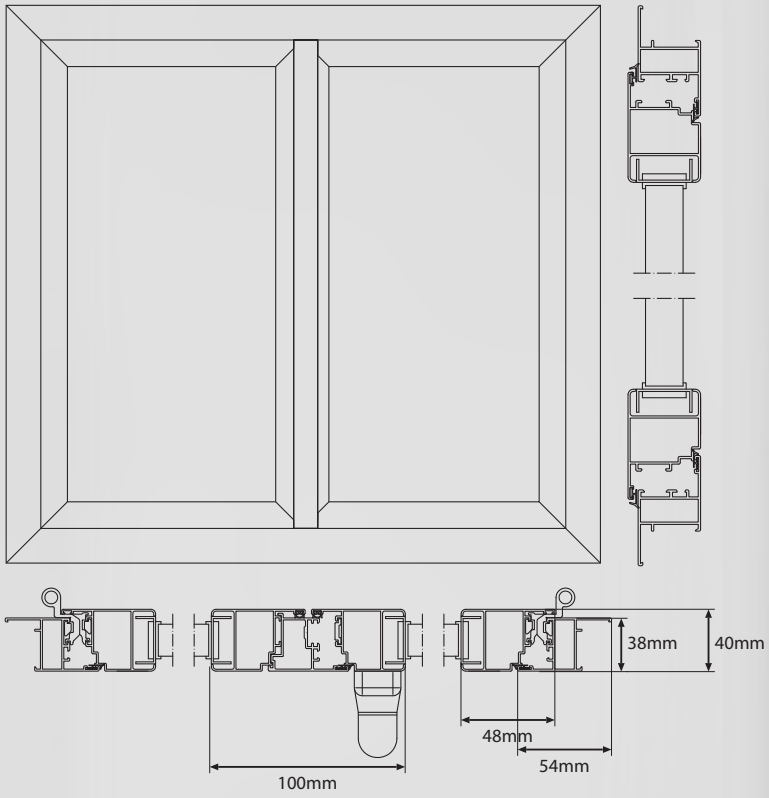

NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL

Rua da Braziela, nº51 Fradelos
4760 – 564 Vila Nova de Famalicão, Portugal

Tel.: (00 351) 252 412 734
Tel. (fr): 06 25 57 24 36
Fax: (00 351) 252 412 735
Email: info@nfermetures.com
Online: www.nfermetures.com | www.nfi.pt

WISMAR-NFI VERTRIEBSGESELLSCHAFT

Wismar-NFI Vertriebs GmbH
Robert- Bosch- Str. 2
D- 68542 Heddesheim, Deutschland

Tel.: 06203-40440
Fax.: 06203-404424
E- mail: info@wismar-nfi.de

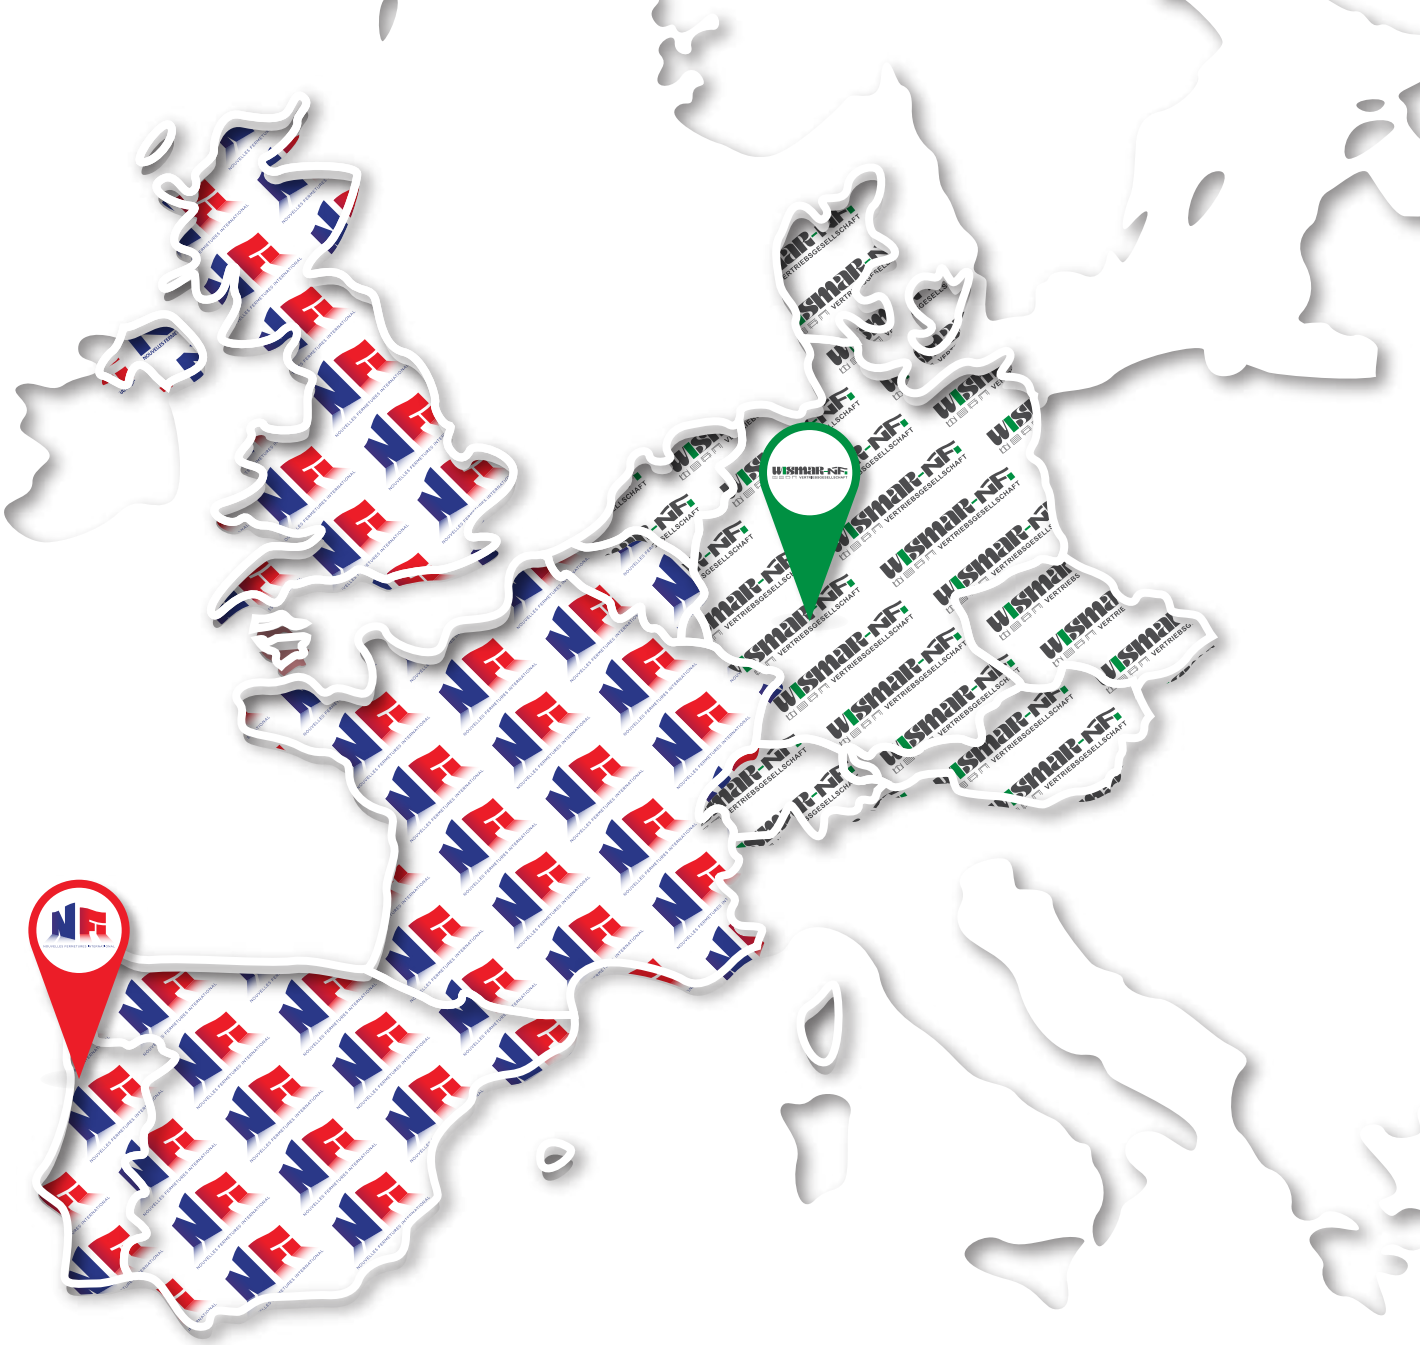

Tout le contenu, photos, textes et graphiques sont protégés par copyright. Vous ne pouvez pas sans le consentement écrit préalable de NFI - Nouvelles Fermetures International en tout ou en partie, être copié, modifié, reproduit ou publié.
La société NFI - Nouvelles Fermetures International insiste sur le fait de vérifier régulièrement son image de marque.

All contents, photos, texts and graphic arts are protected by copyright. They may be changed not without previous written approval of NFI - Nouvelles Fermetures International neither completely nor in extracts copied, be multiplicated or be published.
The company NFI - Nouvelles Fermetures International insists on verifying its trademark at any time.

Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Graphiken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch
NFI – Nouvelles Fermetures International weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
Die Gesellschaft NFI – Nouvelles Fermetures International besteht darauf ihr Markenzeichen jederzeit zu überprüfen.

AENOR ER Empresa Certificada ISO 9001 ER-0178/2019
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
PEFC PEFC/13-32-043
QUALICOAT
EURAS AA Qualanod
QUALIMARINE
CEKAL VITRAGE DE QUALITÉ
quali steel coat Marca Internacional de Qualidade para o Aço Lacado
Nice
somfy