


# PORTE D'ENTRÉE

## GRANDLUX

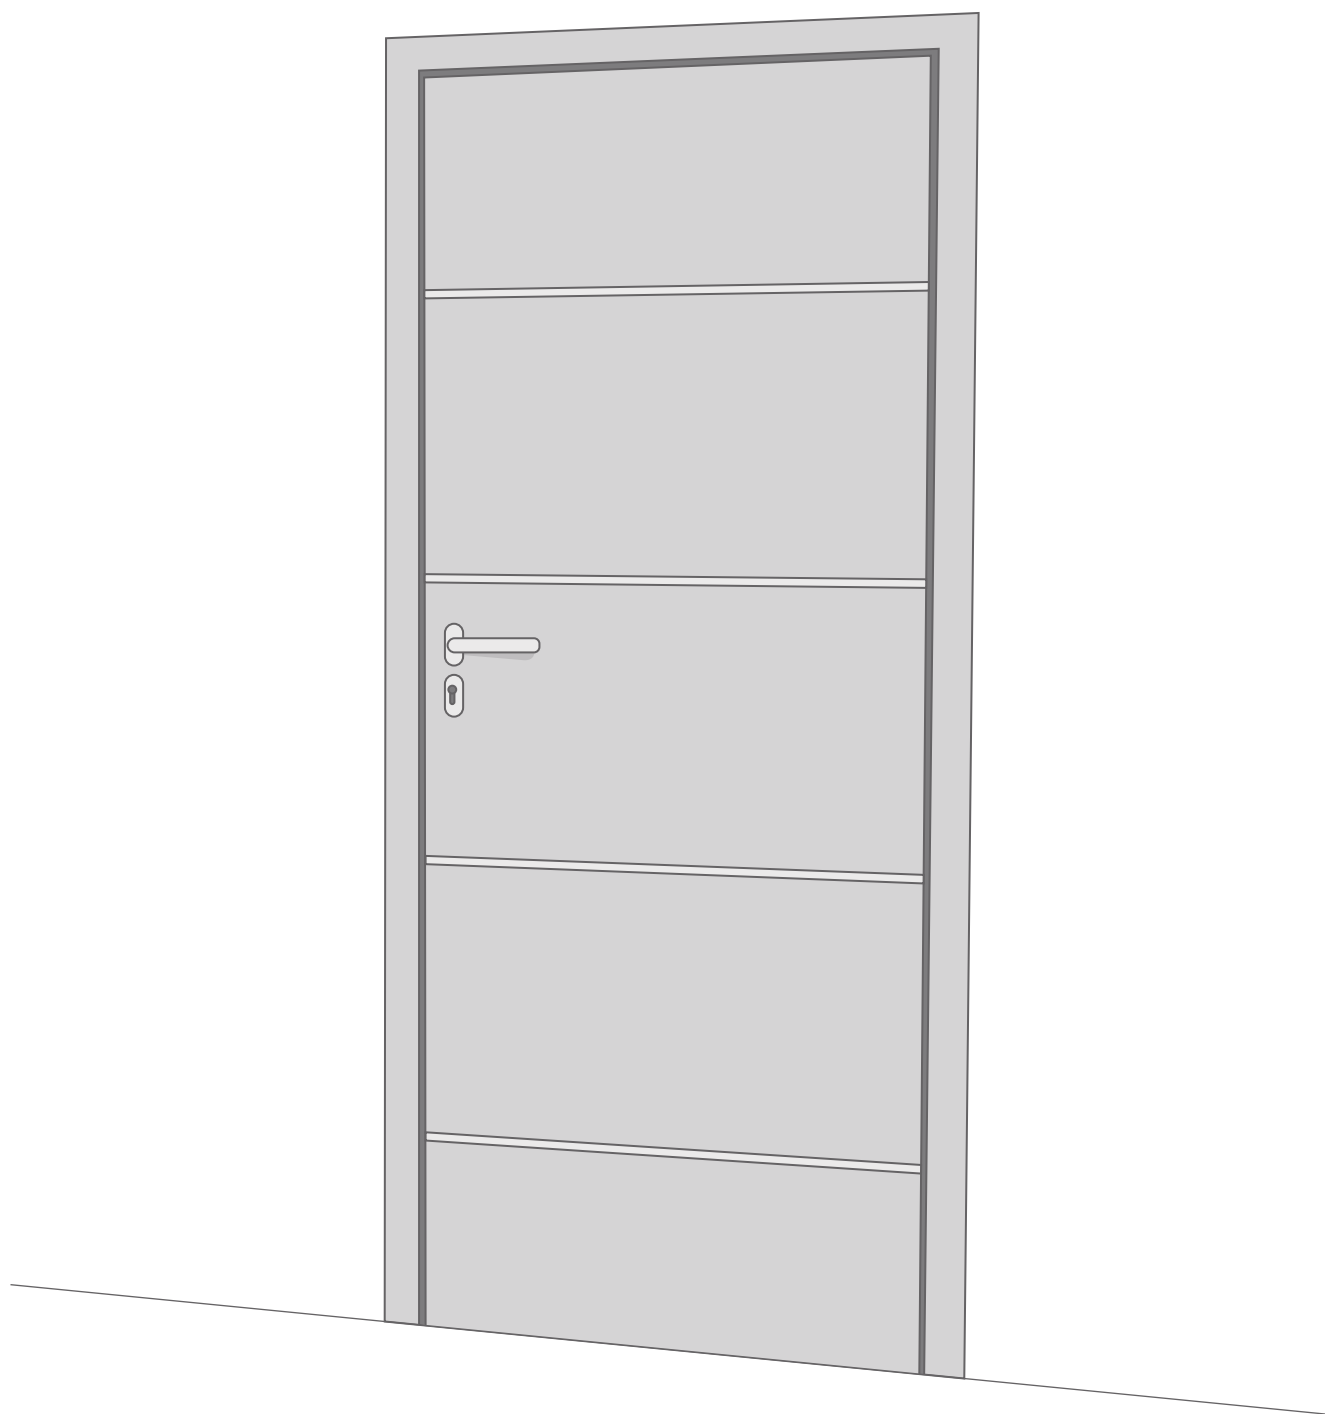

# PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.


## ATTENTION!

Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.


## AVANT DE DÉBUTER LA POSE

Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à [info@nfermetures.com](mailto:info@nfermetures.com)

# OUTILLAGE NÉCESSAIRE




Clés plates




Mètre ruban




Niveau à bulle



Crayon de papier



Silicone



Peforateur et Foret

# ACCESSOIRES FOURNIS



Vis clamos



Écrou





Équerre de fixation

# POSE EN APPLIQUE:



**1.** Verifier les diagonales et le niveau et utilisez un crayon pour noter l'endroit des fixations.

**2.** Placer la porte devant l'endroit où vous voulez la fixer.

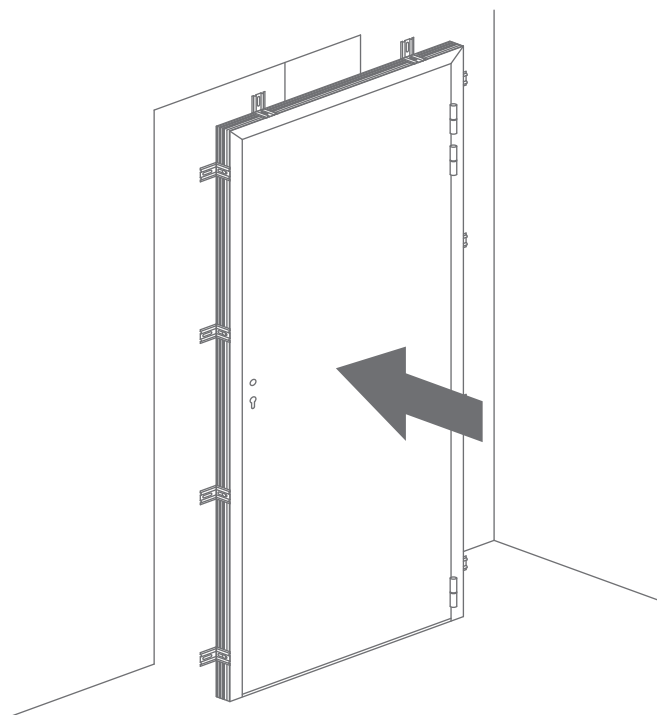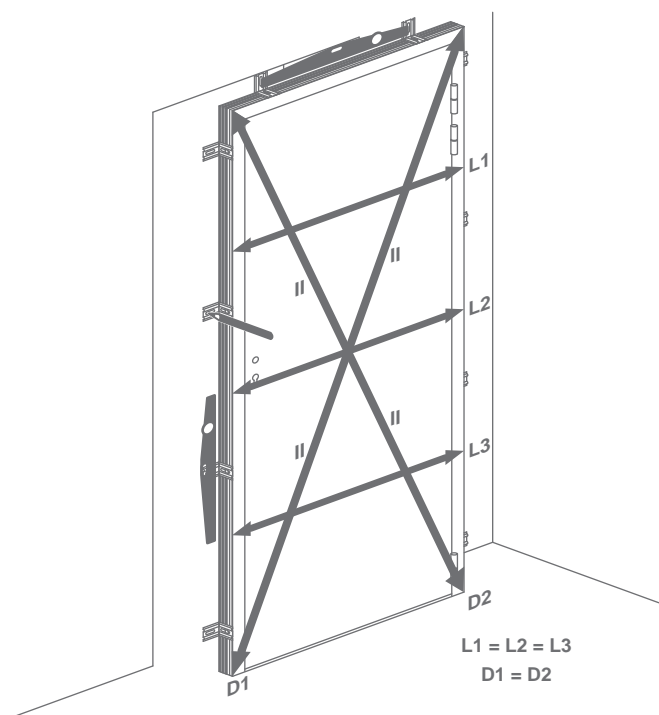


**3.** Faites un trou pour commencer la fixation.

**4.** **FINITION:** Faire un joint silicone sur la périphérie extérieur et intérieur de la porte.

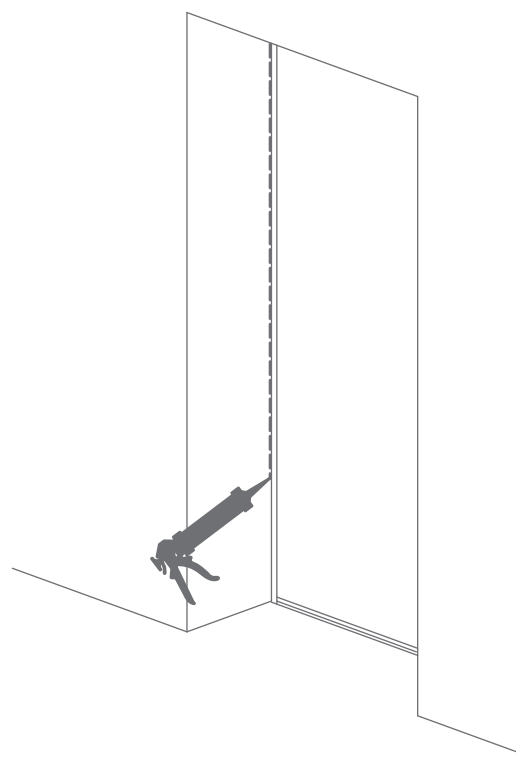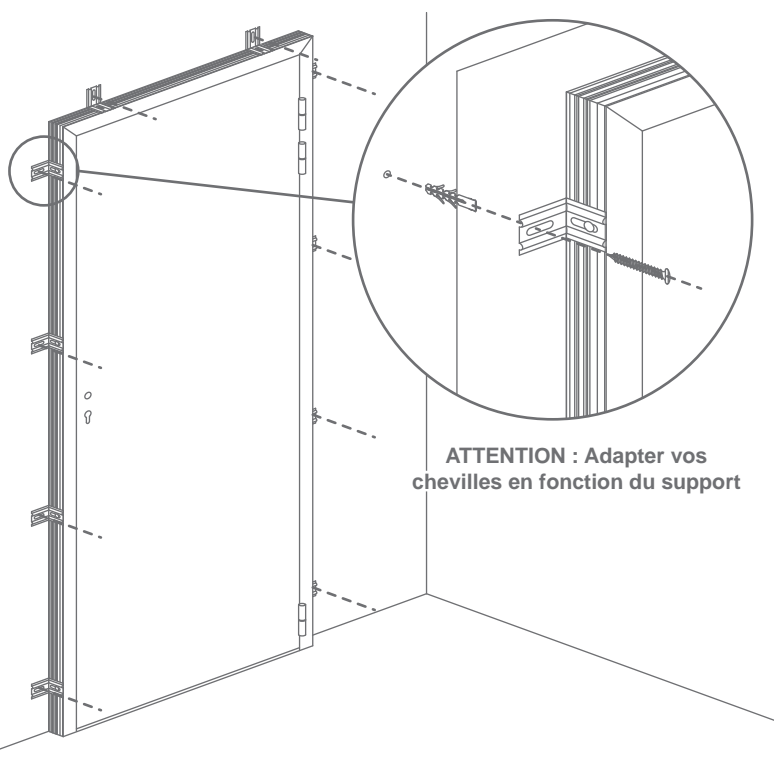


# POSE EN TUNNEL:


**1.** Soulever la porte pour séparer du dormant

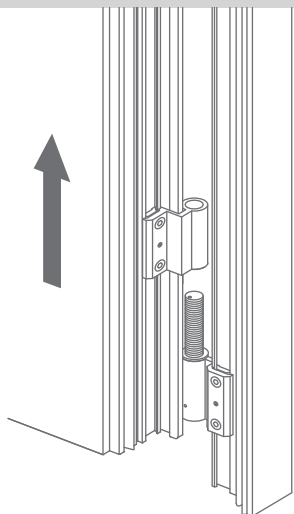


**2.** Vérifier les diagonales et le niveau de du passage.

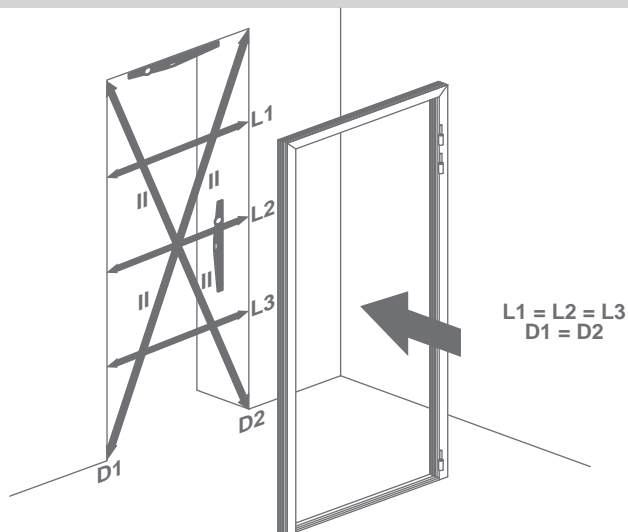


**3.** Placer le dormant, vérifier les diagonales, le niveau et utilisez un crayon pour noter l'endroit des fixations.

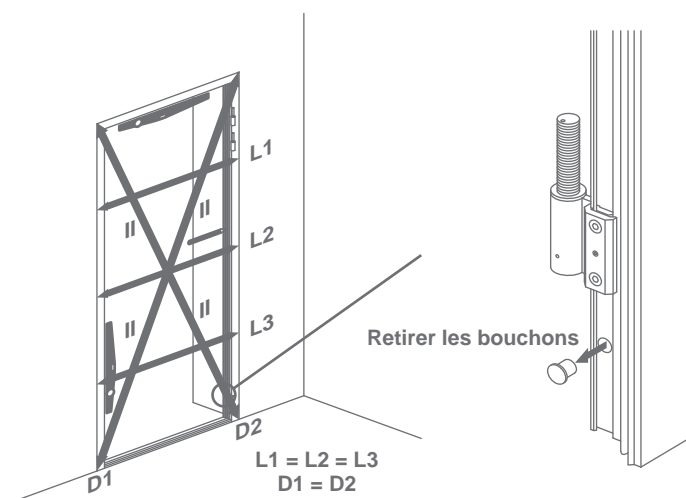


**4.** Faites un trou pour commencer la fixation.

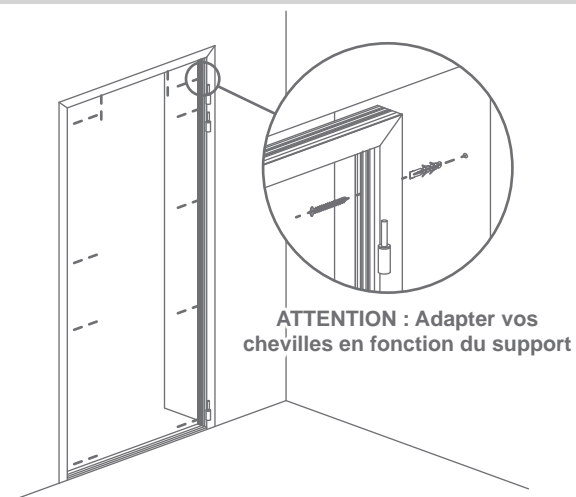

**5.** FINITION: Faire un joint silicone sur la périphérie extérieure et intérieure de la porte.

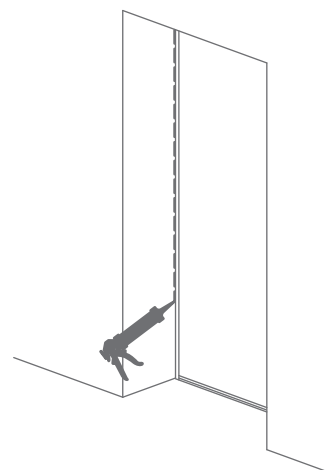


# MISE EN PLACE DE LA POIGNÉE:

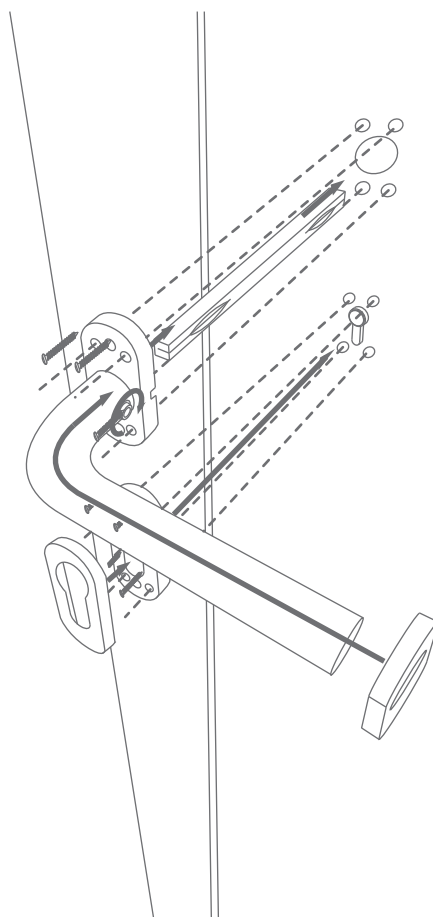


## FONCTIONNEMENT DE LA FERMETURE DE PORTE:

**1.** Position initiale de la poignée.

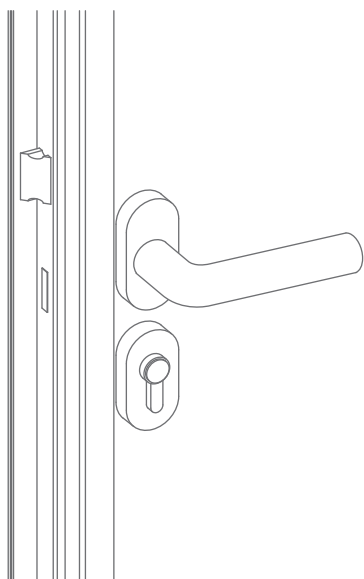

**2.** Pour activer les points de la fermeture, tourner la poignée vers le haut et seulement après, vous pouvez faire fonctionner la clé.

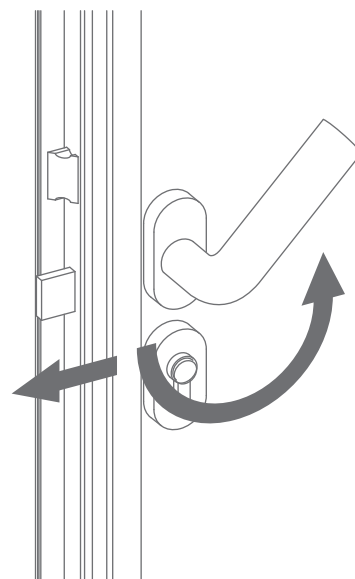

**ATTENTION:** Si vous ne relevez pas votre poignée, la clé ne fonctionnera pas.

# ENTRETIEN ET GARANTIE

## DURÉE DE GARANTIE : Porte et accessoires:

Sont compris dans les accessoires: quincaillerie, joints, poignées, serrure, cylindre.

Indépendamment de la garantie consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contract et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modification. Les défauts apparents ou pièces manquantes dans le colis doivent être signalés avant la mise en oeuvre du produit.

## LA GARANTIE NE COMPREND PAS:

L'absence de respect des prescriptions de pose et des règles de l'art des (DTU). / La dégradation du produit suite à l'utilisation de produits agressifs tels que l'acétone ou diluant. / L'absence d'entretien de la quincaillerie. / Les désordres consécutifs à un évènement extérieur : (dégât des eaux, catastrophe naturelle, problème d'étanchéité du support, etc). / Le réglage du produit. / Toute modification sur la porte ne garantissant pas son étanchéité. / La casse du vitrage.


## ENTRETIEN:

Au moins trois fois par an, nettoyer la porte avec de l'eau savonneuse (5% de savon neutre). / Appliquer avec une éponge et la sécher immédiatement avec un chiffon doux ou une peau de chamois. / Ne jamais utiliser des matériaux abrasifs ou des solvants organiques tels que l'acétone ou diluant. / Au moins trois fois par an, huilez la quincaillerie pour augmenter sa longévité.



# RÉGLAGES:

# 1.



Réglage vers la gauche, droite et devant.

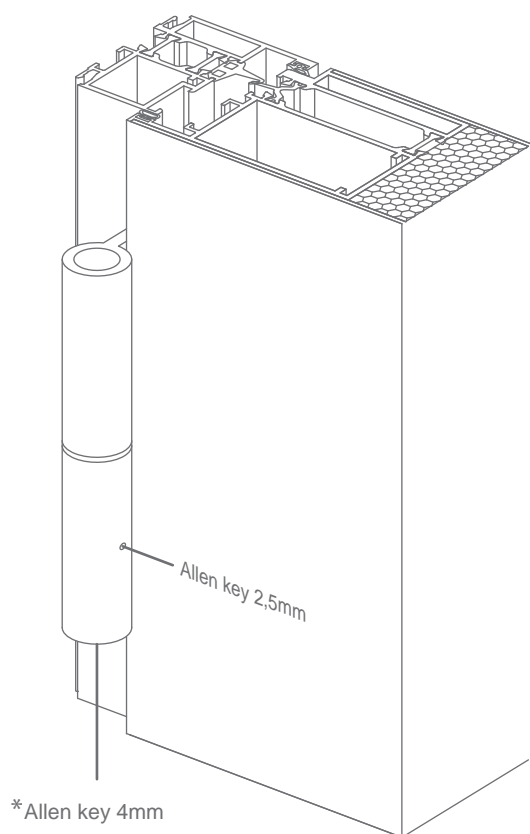



\* Position central




\* 1mm à gauche



\* 1mm à droite




\* 1mm devant



# 2.

Réglage vers la gauche, droit et pour l'arrière (en cas de besoin, pour bouger la porte vers l'arrière, enlevez la porte des gonds pour effectuer ce réglage).

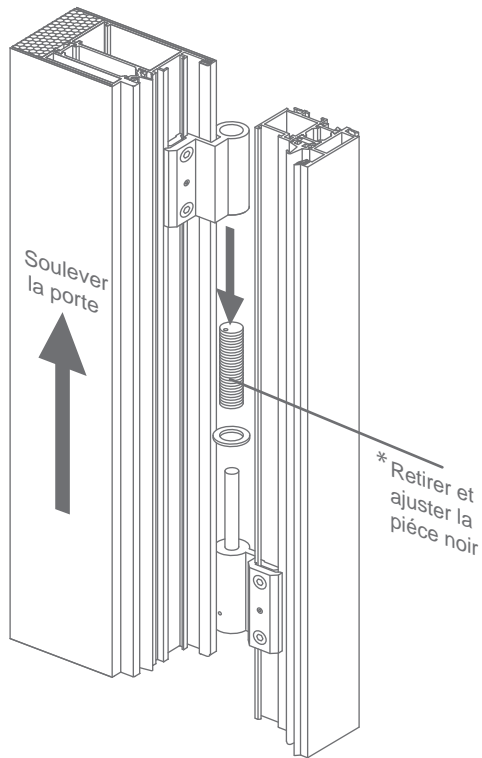

\* Position central




Vue dessus




Vue intérieur

1mm à gauche



Vue dessus




Vue intérieur

1mm à droite




Vue dessus



Vue intérieur

1mm pour l'arrière



Vue dessous





Vue intérieur

# 3.


Réglage pour monter et descendre la porte.

**ATTENTION:** Pour bon réglage vérifier que entre le ouvrant et le cadre fixe nous devons avoir un espacement de 5mm lateral supérieur et 8mm en bas de la porte du sol.

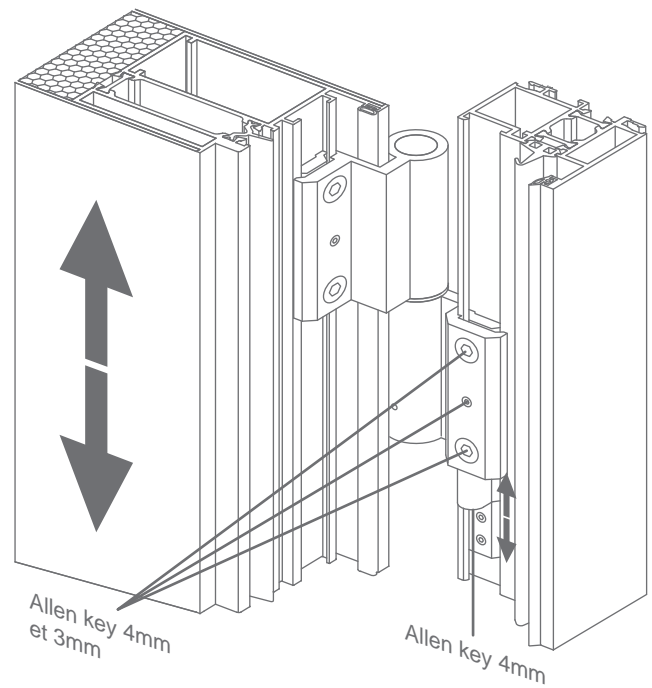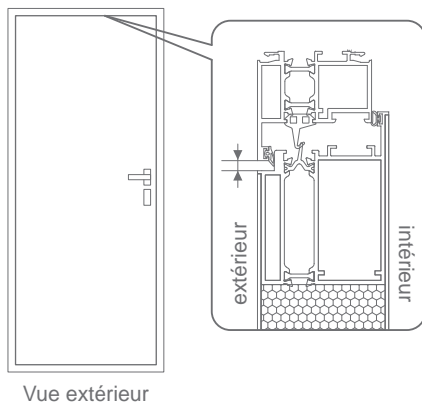


# 4.


## Réglage de la gâche pour gauche et droit

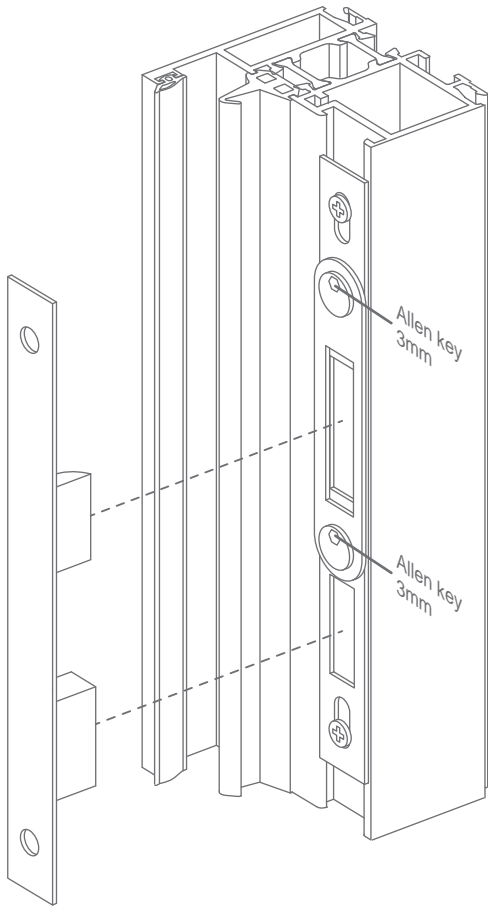


Position centrale



1mm à gauche

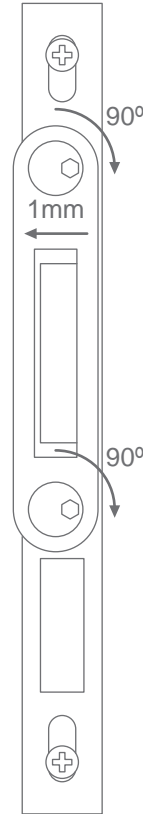


1mm à droite



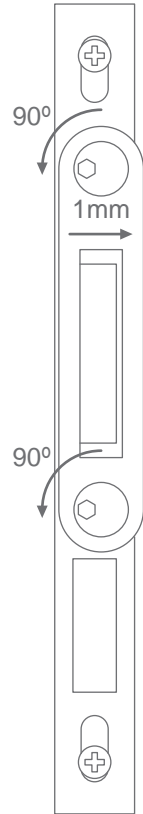


# 5.




## Réglage des points de la fermeture

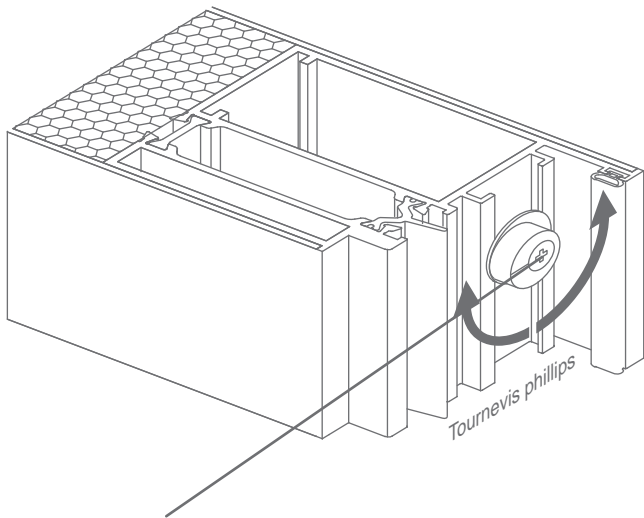

Réglage des points de la fermeture

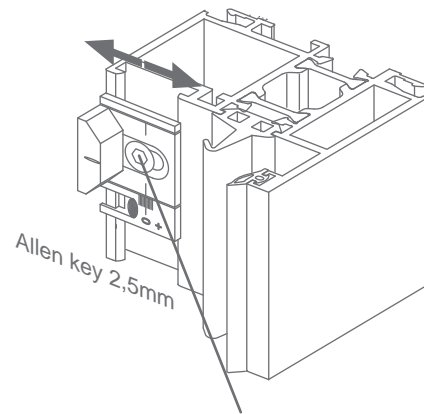

Réglage des gâches de réception des points de la fermeture



Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.