


PORTE INTÉRIEURE

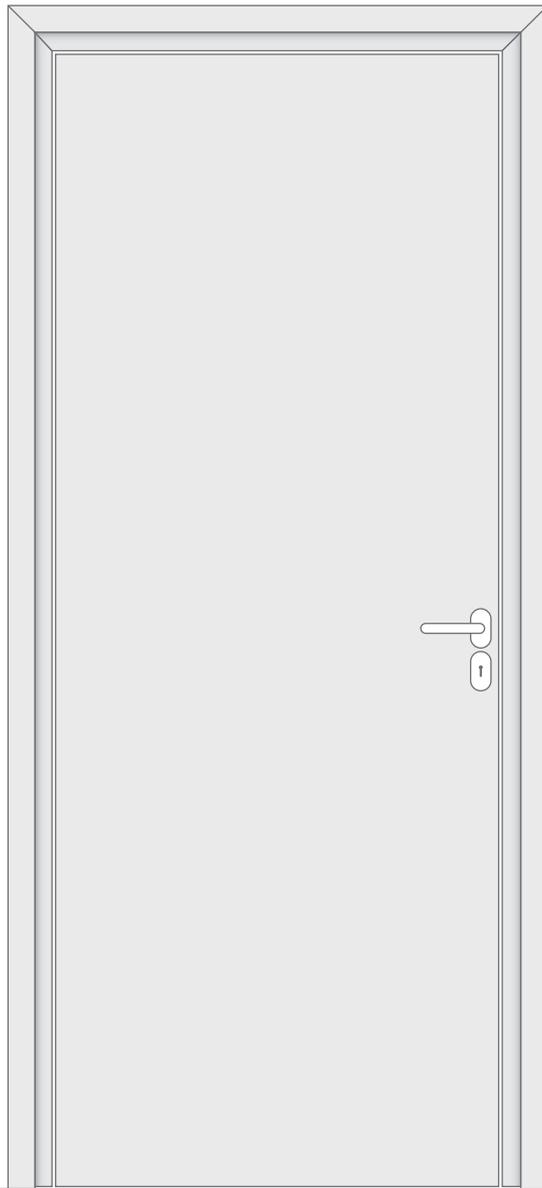

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!


Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité. Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE


Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com



OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Maillet




Mètre ruban




Niveau à bulle



Crayon de papier




Silicone




Peforateur et Foret

ACCESSOIRES FOURNIS




Poignée


1. Insérez la première partie de la poignée dans la porte

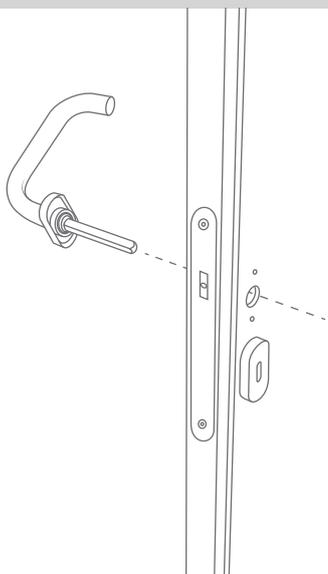


2. Fixez la première partie de la poignée à la porte à l'aide des vis et recouvrez ensuite avec le couvercle

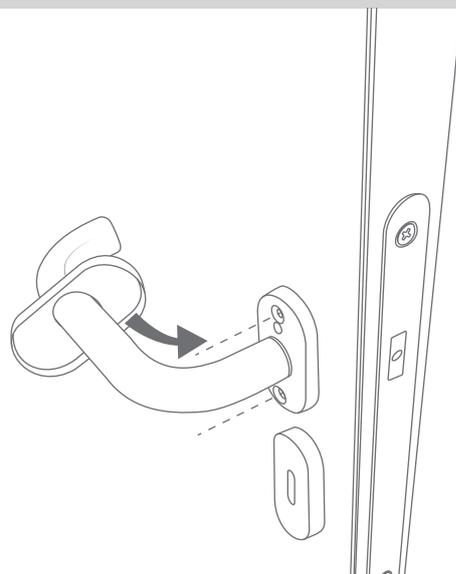


3. Insérez maintenant la deuxième partie de la poignée et fixez-la de la même manière

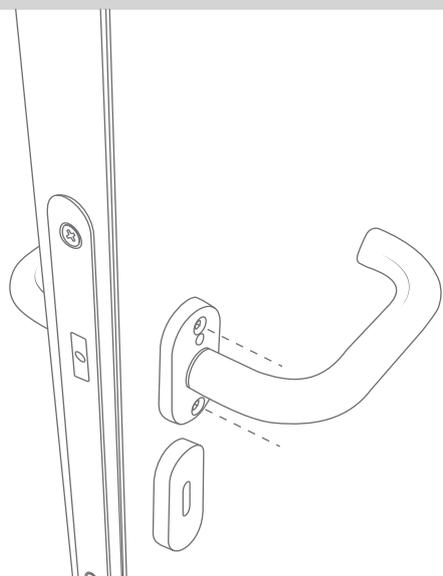


4. Serrez la vis sous la poignée pour la fixer à la tige. Puis recouvrir avec la couverture

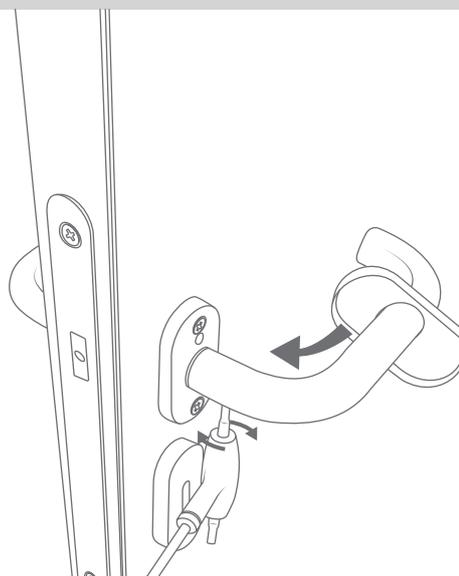


5. Insérez la porte avec son dormant dans le passage

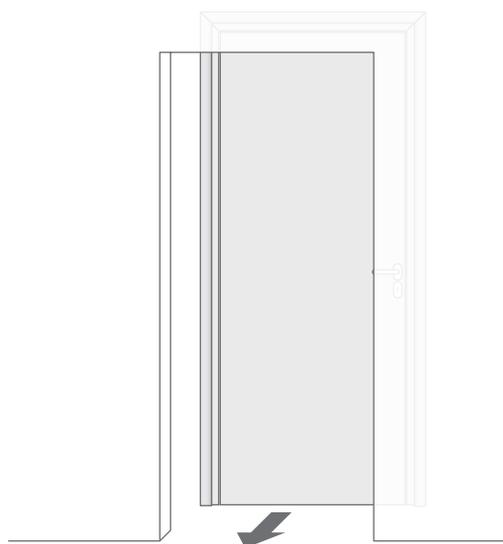


6. Vérifiez que tout est bien aligné

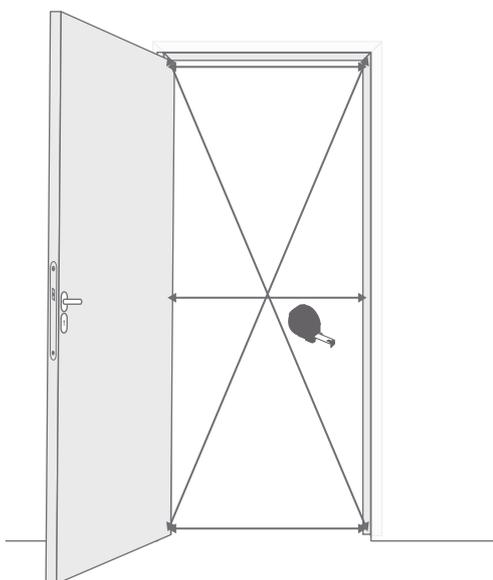


7. Fixez le cadre en vissant au passage

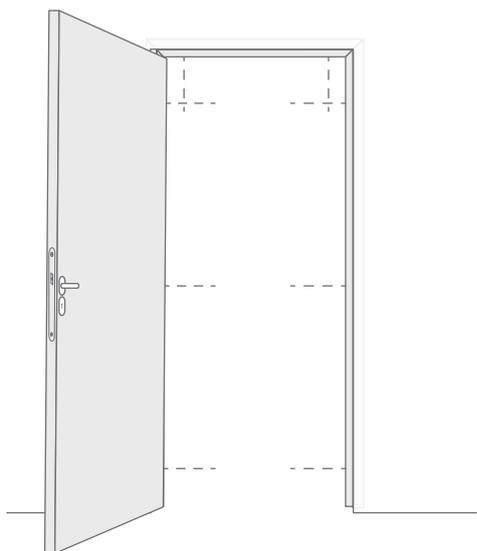


8. Appliquez du silicone tout autour

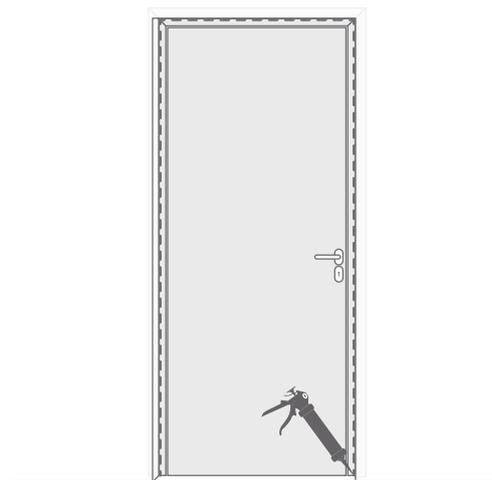

9. Emboîtez la deuxième partie du cadre

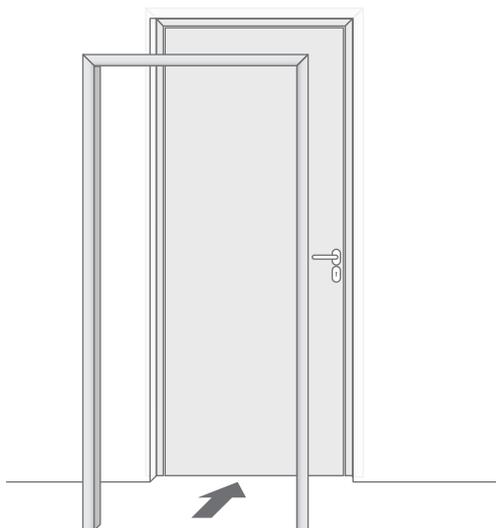

10. À l'aide d'un maillet, fixez la deuxième partie du cadre à la porte

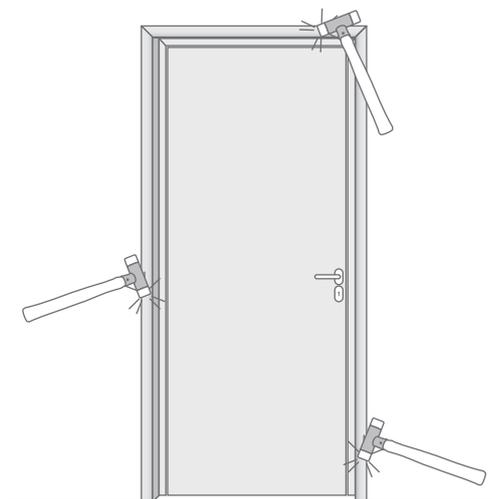

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.

