


GRILLAGE RIGIDE

PORTILLON

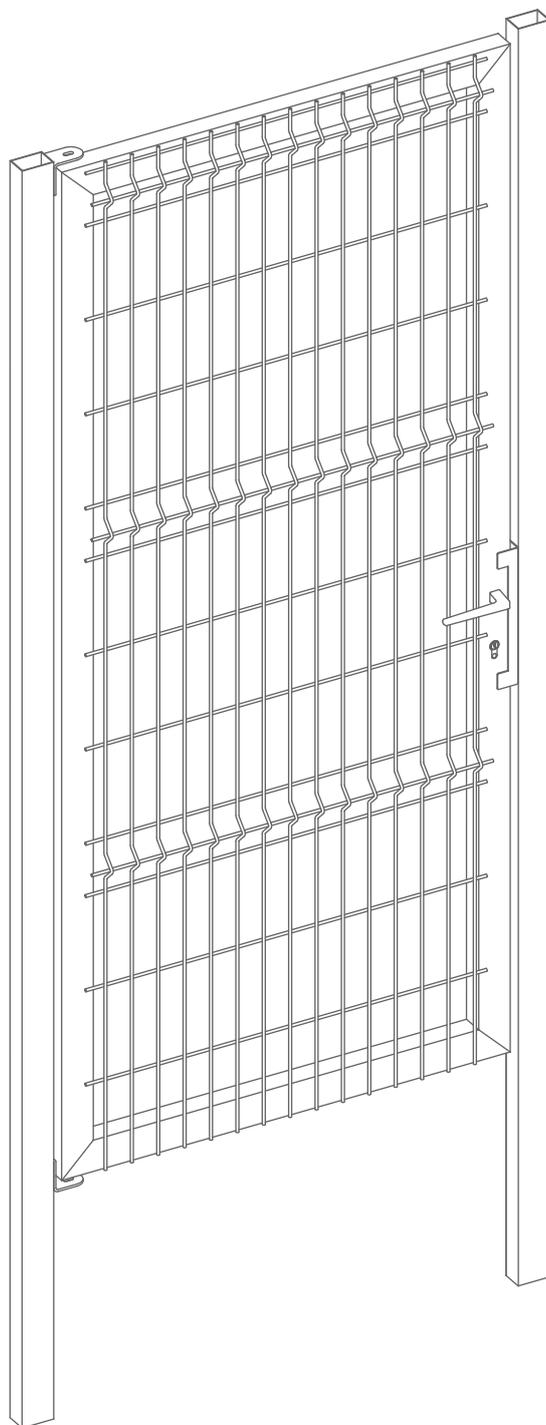

PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit. Les instructions suivantes visent à assurer votre sécurité, veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION!


Toutes les fixations au sol ou au mur restent sous votre entière responsabilité. Lire entièrement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre produit. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE


Vérifier le contenu des colis reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à info@nfermetures.com



OUTILLAGE NÉCESSAIRE




Pelle




Mètre ruban



Niveau à bulle




Crayon



Silicone



Pince



Peforateur et Foret

ACCESSOIRES FOURNIS



Pièce de fixation




Vis 5.5x32



Poignée


1.

Tirez une ficelle le long de l'emplacement de la clôture.

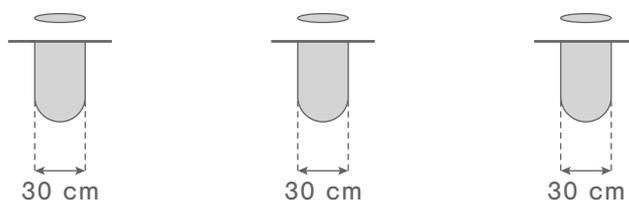


2.

Placer le premier poteau. Remplissez le premier trou d'un béton léger ou de stabilisé, placez le poteau, déterminez la hauteur voulue et contrôlez que le poteau soit bien droit.

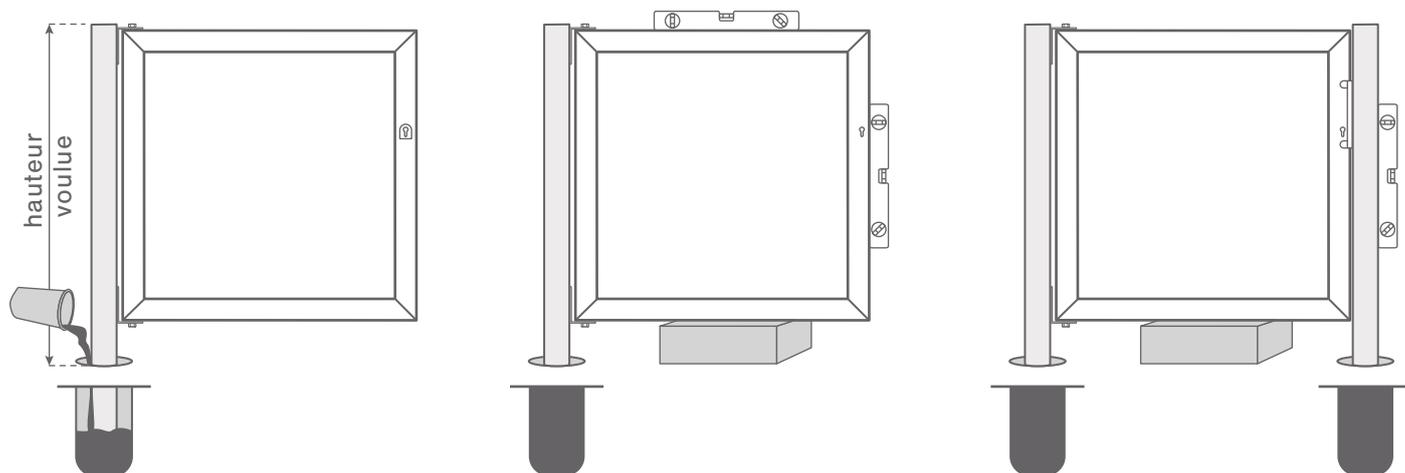


3.

Fixez le panier sur le côté que vous préférez à l'aide des pièces de fixation comme indiqué ci-dessous.

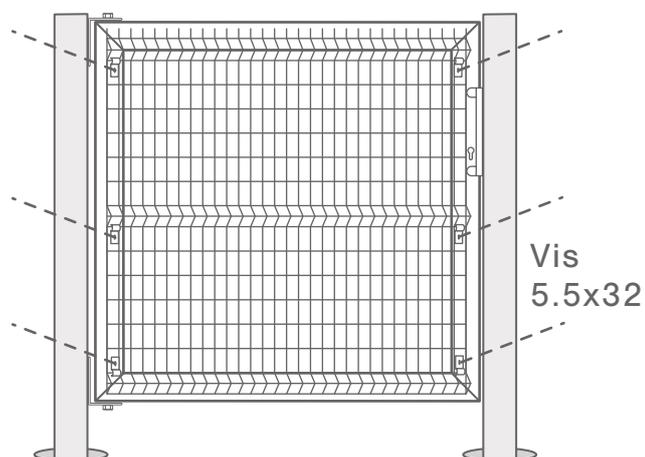

4.

Mettez la poignée en place en la fixant comme sur l'illustration. Faites pivoter le loquet en fonction de l'ouverture souhaitée.

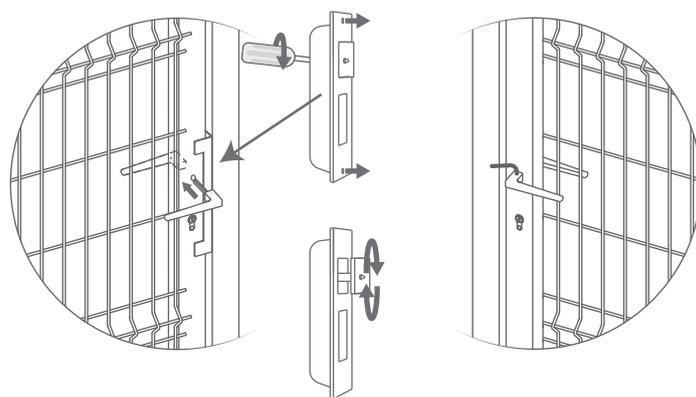

Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Il est important d'entretenir une lubrification sur les parties mobiles. Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l'eau savonneuse.