



MANUAL DE INSTALAÇÃO PORTÃO DE BATENTE

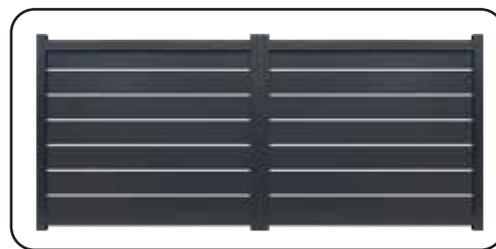

DESCRIPTIVO:

Conteúdo:

- 2 Dobradiças superiores lacadas
- 2 Dobradiças de chão lacadas
- 1 Batente central lacado
- 1 Portão em alumínio lacado com 2 folhas
- Parafusos para a colocação do portão





IMPORTANTE: Todos os parafusos fornecidos são adaptados à maioria dos suportes tradicionais, contudo deve certificar-se da boa escolha das fixações. Solicite aconselhamento técnico de um profissional para obter a fixação adequada ao seu produto.

- 1 gabarito de colocação que ajudar-lhe-á posicionar as suas furações.
(ATENÇÃO: Este gabarito ser-lhe-á indispensável para identificar em 2 operações distintas as marcas para as dobradiças do chão assim como para as dobradiças superiores)


Certifique-se que tem uma medida entre os dois pilares de:

3060 mm para um portão de 3000 mm | 3560 mm para um portão de 3500 mm | 4060 mm para um portão de 4000 mm



Eis a repartição dos jogos

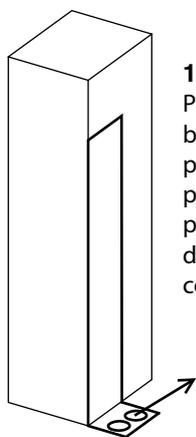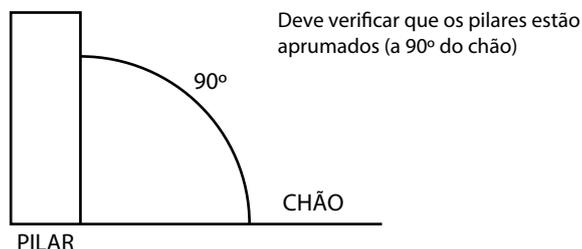


1.1. Marcações das dobradiças do chão: Posicionar o gabarito de furações contra a beira do pilar interior. Dobrar conforme o pontilhado, e o angulo assim obtido na parte inferior do pilar à altura do chão, permitir-lhe-á apontar os furos de fixação das dobradiças do chão que terá de colocar.

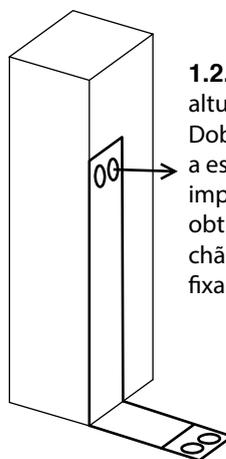

1.2. Marcações das dobradiças: Medir a altura do montante de seu portão. Dobrar o gabarito de furação exatamente a esta altura (consoante a graduação impressa no gabarito), o angulo assim obtido na parte inferior do pilar à altura do chão, permitir-lhe-á apontar os furos de fixação das dobradiças que terá de colocar.

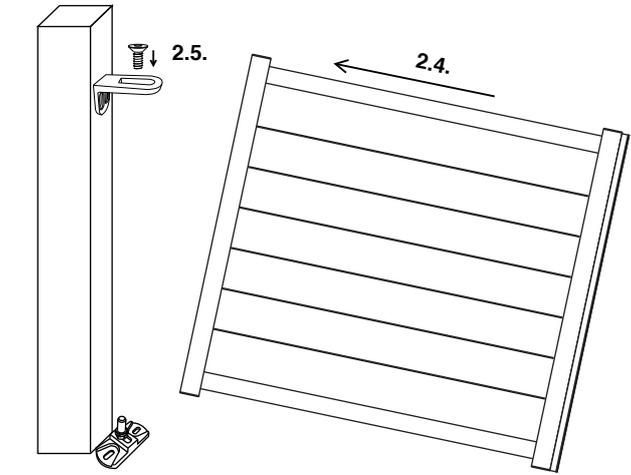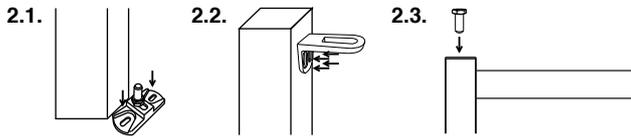

Colocação da folha com o batente lado exterior

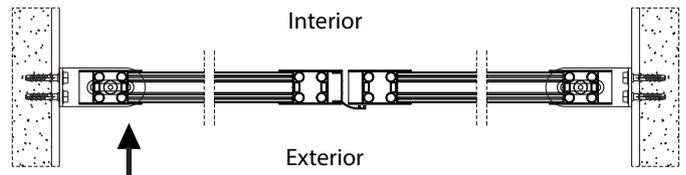

Primeira folha a ser colocada

2.1 A dobradiça do chão está colocada.

2.2 A dobradiça superior está colocada.


2.3 Inserir o eixo da dobradiça na anilha de latão localizada na parte superior do montante.

2.4 Colocar a parte inferior do montante inserindo o eixo da dobradiça do chão na anilha de latão abaixo do montante. Por movimentos giratórios, colocar a parte superior do portão abaixo da dobradiça.


2.5 Apertar com força o parafuso cabeça cônica no eixo da dobradiça que havia sido instalada na parte superior do montante.

PARA PORTÃO MANUAL:

1. Posicionamento do batente do chão:

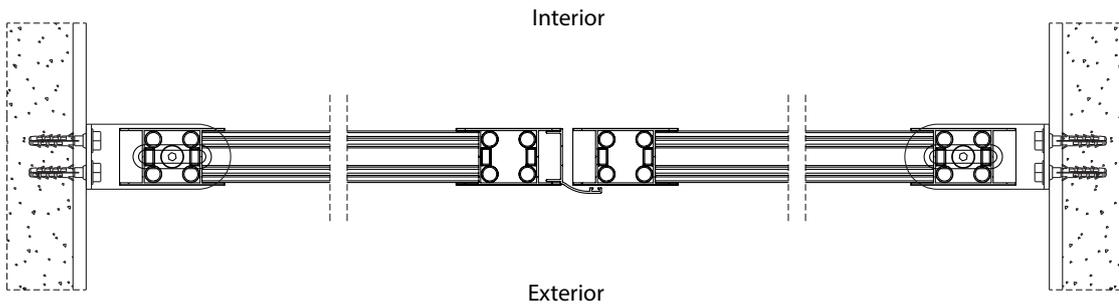


2. Colocação do punho

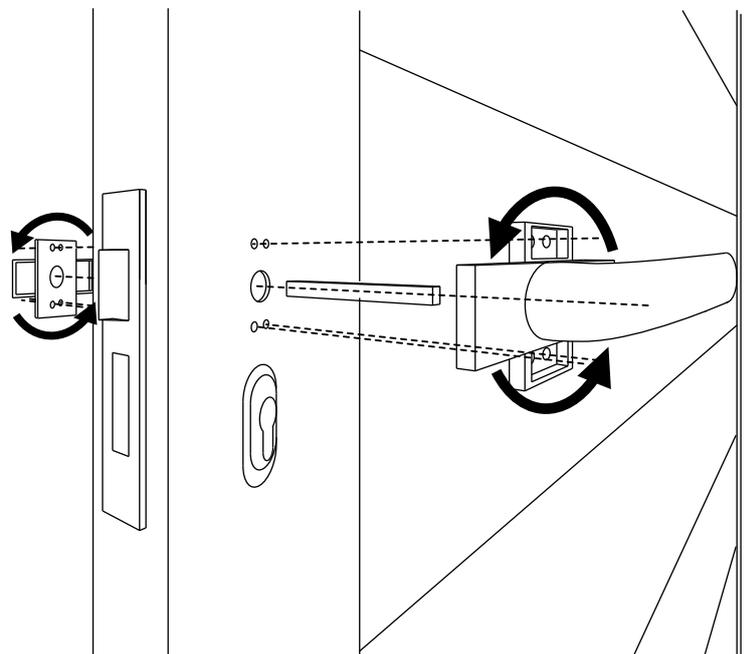

PARA PORTÃO A MOTORISAR:

1. Posicionamento do batente do chão:

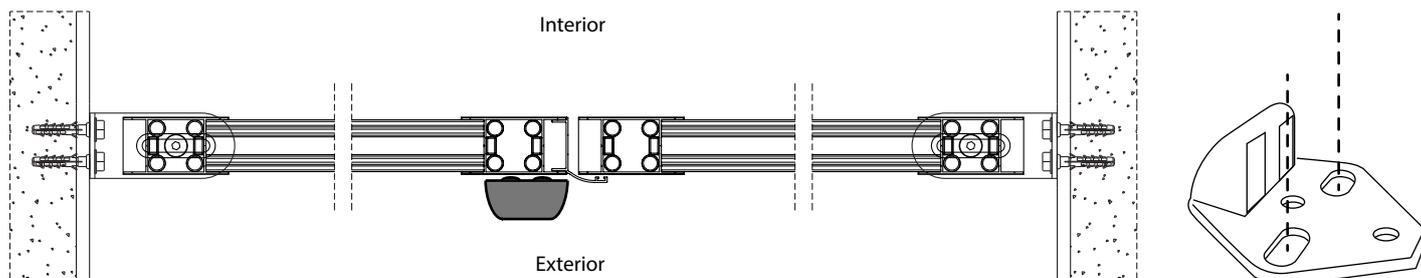

MANUTENÇÃO DO PORTÃO: Lembre-se de lubrificar as partes móveis 2 vezes por ano com um aerossol em teflon tipo WD40. A limpeza do portão pode ser feita com água morna e sabão.

ATENÇÃO:

Armazenamento antes da colocação: Armazenar o produto na posição vertical ao abrigo das intempéries, num local arejado e seco. Para beneficiar da garantia, o produto deve ser colocado de acordo com as normas de instalação (DTU). É muito importante lubrificar as partes móveis. Não aplicar produtos abrasivos sobre a termolacagem, limpar somente com água e sabão.

O AUTOMATISMO DEVE SER FIXADO SOBRE A TRAVESSA REFORÇADA, A QUARTA LADO INTERIOR CONSOANTE A INDICAÇÃO DO AUTOCOLANTE. VER ESQUEMA.

