


MANUAL DE INSTALAÇÃO PORTÃO DE BATENTE PERSO

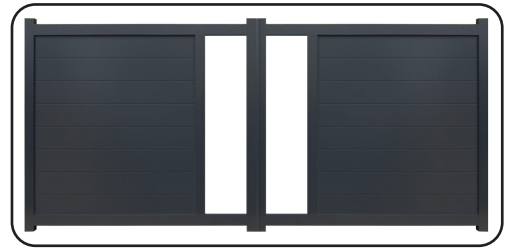

DESCRIPTIVO:

Conteúdo:

- 2 Dobradiças superiores lacadas
- 2 Dobradiças de chão lacadas
- 1 Batente central lacado
- 1 Portão em alumínio lacado com 2 folhas
- 2 Placas decorativas (vendidas separadamente)
- Parafusos para a colocação do portão






IIIMPORTANTE: Todos os parafusos fornecidos são adaptados à maioria dos suportes tradicionais, contudo deve certificar-se da boa escolha das fixações. Solicite aconselhamento junto da loja para obter a fixação adequada ao seu produto.

- 1 Gabarito de perfuração que ajudar-lhe-á posicionar as suas furações.
(ATENÇÃO: Este gabarito ser-lhe-á indispensável para identificar em 2 operações distintas as marcas para as dobradiças do chão assim como para as dobradiças superiores)


Certifique-se que tem uma medida entre os dois pilares de:

3060 mm para um portão de 3000 mm | 3560 mm para um portão de 3500 mm | 4060 mm para um portão de 4000 mm



Eis a repartição dos jogos

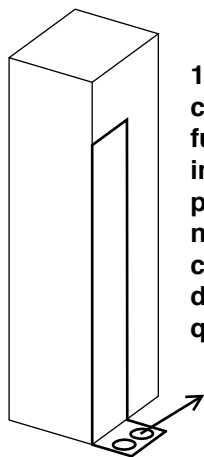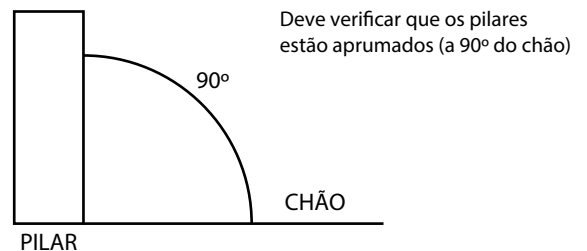


1.1 Marcações das dobradiças do chão: Posicionar o gabarito de furações contra a beira do pilar interior. Dobrar conforme o pontilhado, e o ângulo assim obtido na parte inferior do pilar à altura do chão, permitir-lhe-á apontar os furos de fixação das dobradiças do chão que terá de colocar.

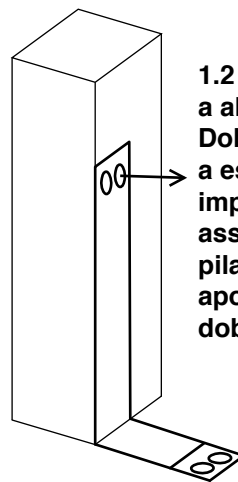

1.2 Marcações das dobradiças: Medir a altura do montante de seu portão. Dobrar o guia de furação exatamente a esta altura (consoante a graduação impressa no gabarito), o angulo assim obtido na parte inferior do pilar à altura do chão, permitir-lhe-á apontar os furos de fixação das dobradiças que terá de colocar.

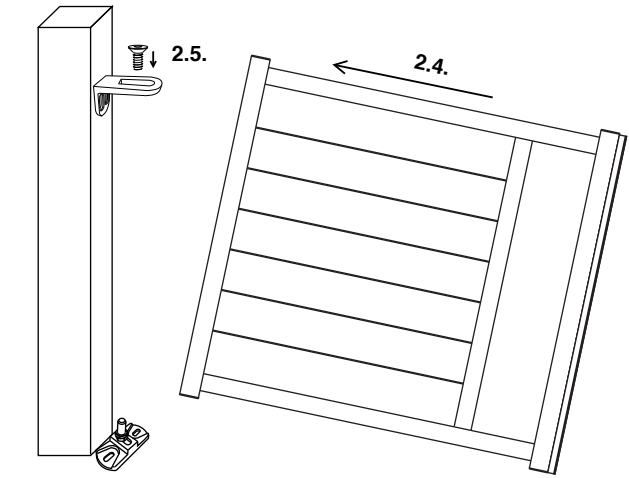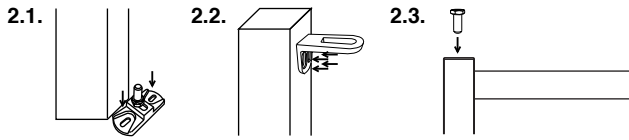

Colocação da folha com o batente lado exterior


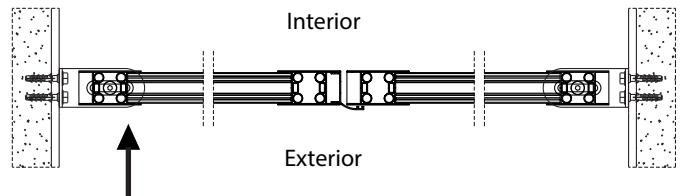


Primeira folha a ser colocada


- 2.1. A dobradiça do chão está colocada.
- 2.2. A dobradiça superior está colocada.
- 2.3. Inserir o eixo da dobradiça na anilha de latão localizada na parte superior do montante.
- 2.4. Colocar a parte inferior do montante inserindo o eixo da dobradiça do chão na anilha de latão abaixo do montante. Por movimentos giratórios, colocar a parte superior do portão abaixo da dobradiça.
- 2.5. Apertar com força o parafuso cabeça cônica no eixo da dobradiça que havia sido instalada na parte superior do montante.

PARA PORTÃO MANUAL:

1. Posicionamento do batente do chão:

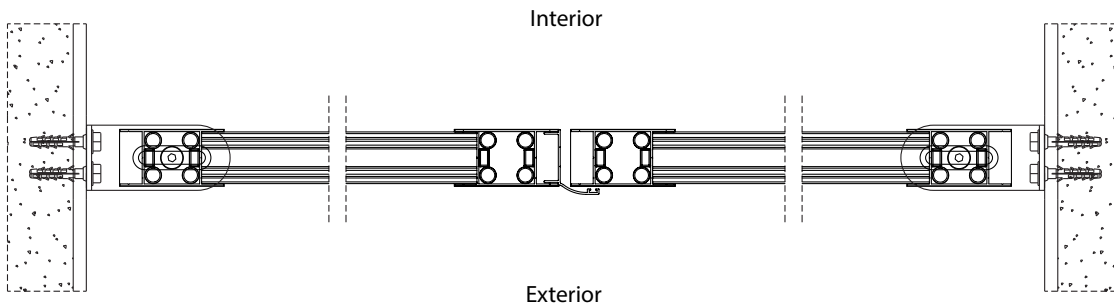


2. Colocação do punho

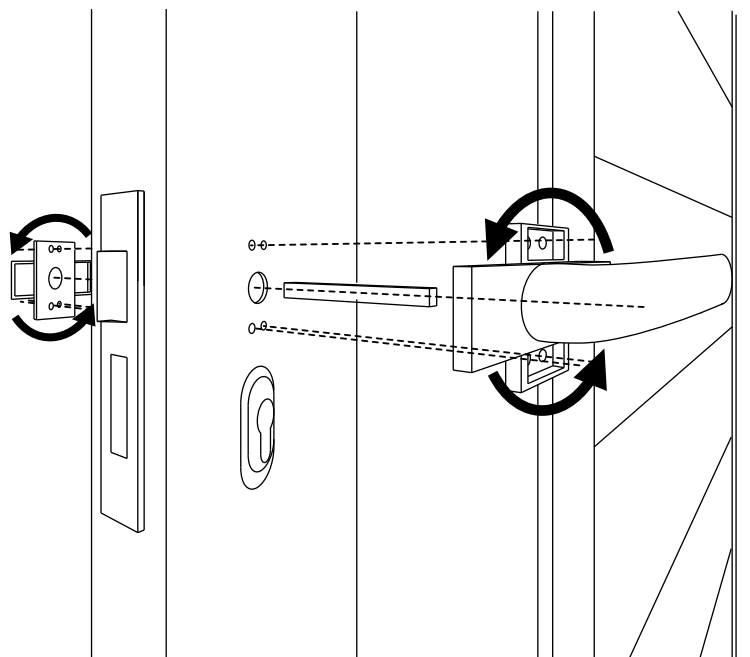


PARA PORTÃO A MOTORISAR:

1. Posicionamento do batente do chão:

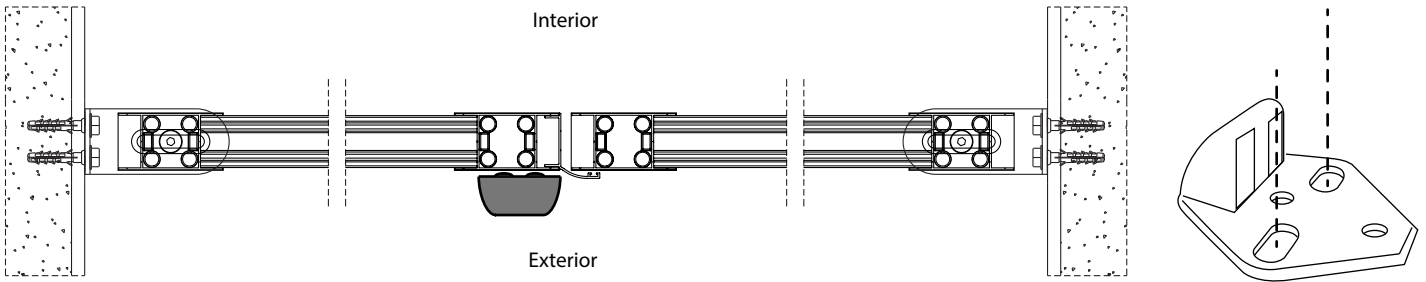


COLOCAÇÃO DA PLACA DECORATIVA:

1. Colocar a placa contra o portão e fixar com os bites e a borracha.

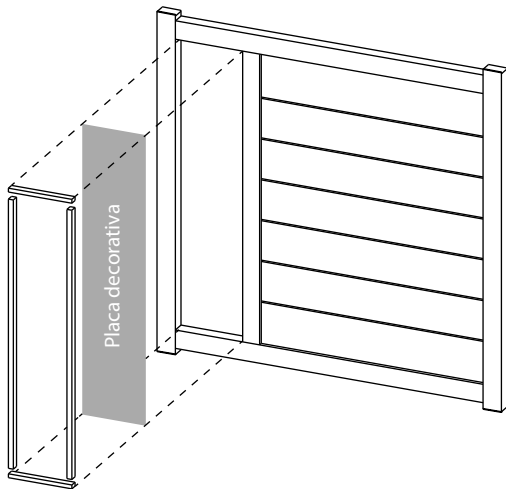

1.1.

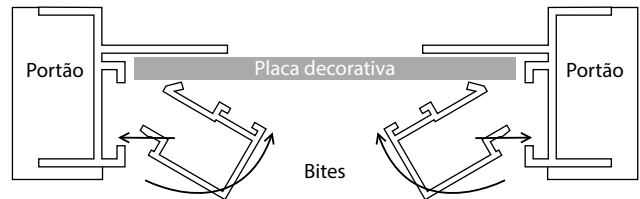

1.2.



MANUTENÇÃO DO PORTÃO: Lembre-se de lubrificar as partes móveis 2 vezes por ano com um aerossol em teflon tipo WD40. A limpeza do portão pode ser feita com água morna e sabão.

ATENÇÃO: Armazenamento antes da colocação: Armazenar o produto na posição vertical ao abrigo das intempéries, num local arejado e seco. Para beneficiar da garantia, o produto deve ser colocado de acordo com as normas de instalação (DTU). É muito importante lubrificar as partes móveis. Não aplicar produtos abrasivos sobre a termolacagem, limpar somente com água e sabão.

