

# MANUAL INSTALAÇÃO PORTA CORRER ATELIER





ATENÇÃO: ESTA PORTA DESTINA-SE APENAS A SER UTILIZADA NO INTERIOR. NÃO CONSTITUI ISOLAMENTO TÉRMICO OU ACÚSTICO.

## DESCRIPTIVO:

O conjunto contém:

- x1 Porta atelier
- x1 Calha de guia
- x2 Rodízios duplos
- x2 Batentes
- x2 Tampas
- x1 Guia
- x2 Calhas


- O conjunto completo de parafusos para a instalação da sua porta

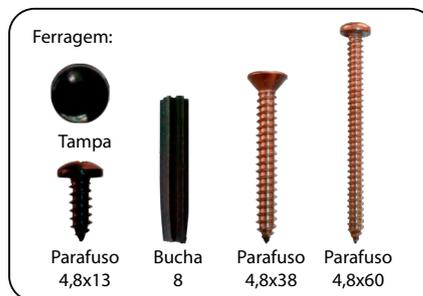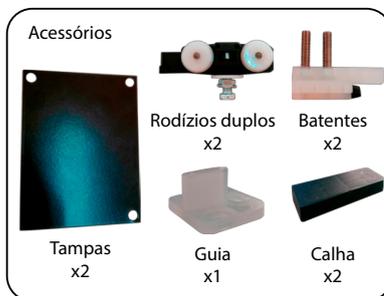


IMPORTANTE: Os parafusos fornecidos são adequados para a maioria dos suportes tradicionais, no entanto, deve certificar-se de que os fixadores adequados são escolhidos correctamente.

Solicite aconselhamento técnico de um profissional para obter a fixação adequada ao seu produto.


## Dimensões da porta:

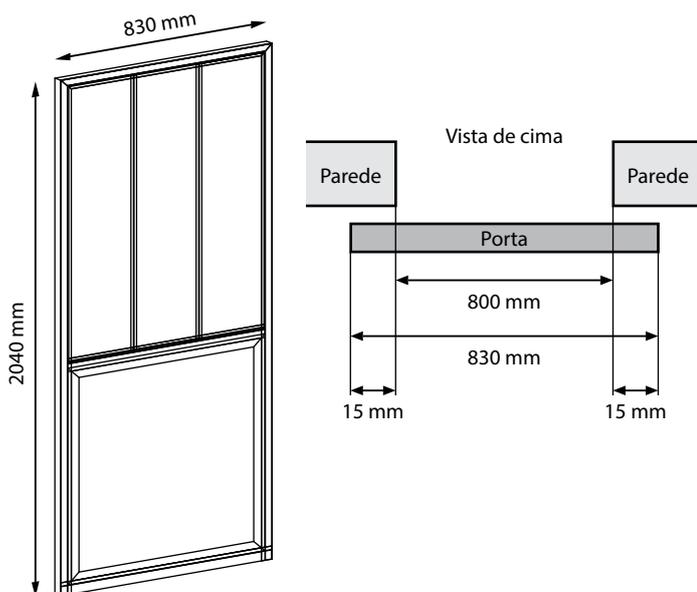


## 1. Aparafusar a guia ao solo (Parafuso 4,8x38 + Bucha).

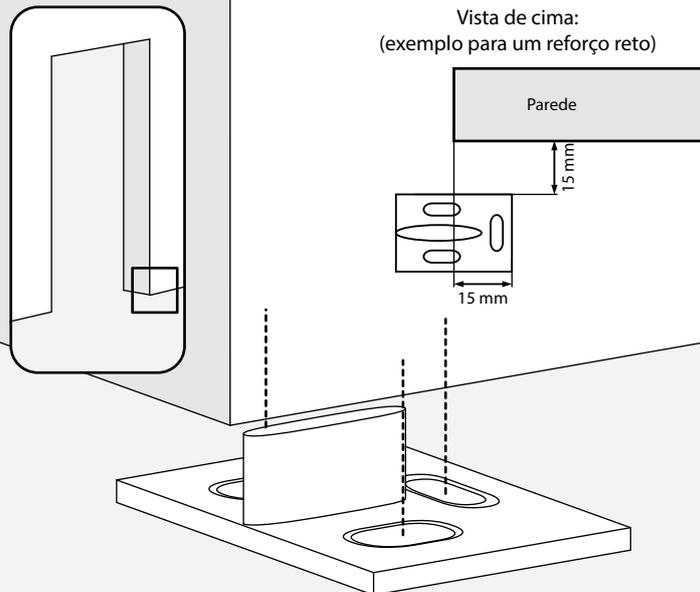


## 2. Fixar uma das tampas ao suporte da calha (Parafuso 4,8x13).

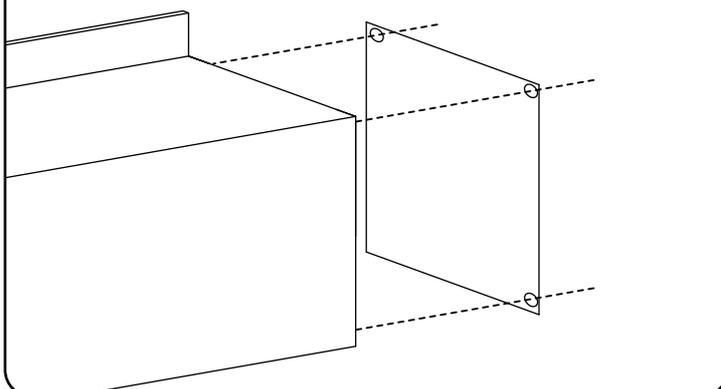


## 3. Deslize o batente para dentro do trilho de descarga da tampa aparafusada com precisão, então bloqueie esta paragem com a teca dois parafusos colocados sem o batente.

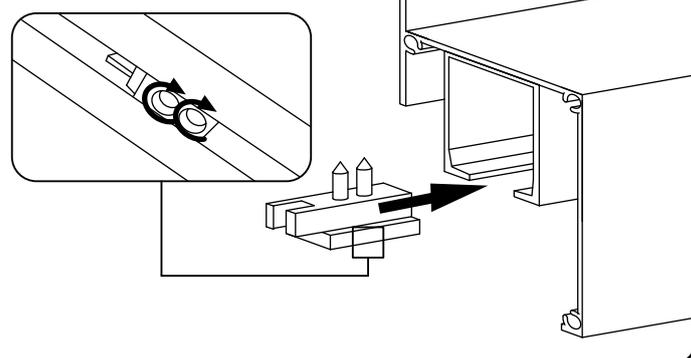


4. Insira os rodízios duplos por cima da porta, depois aperte fortemente.

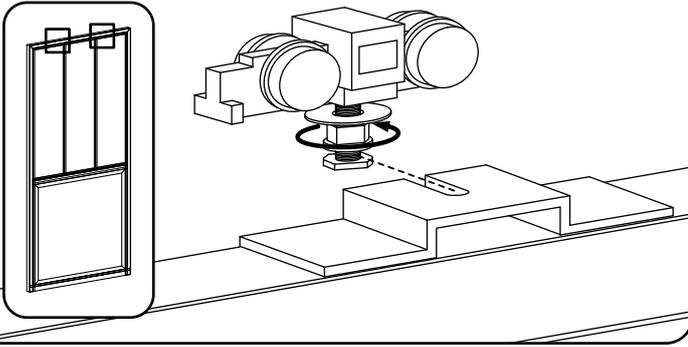


5. Deslize a porta com os seus duplos rodízios no trilho.

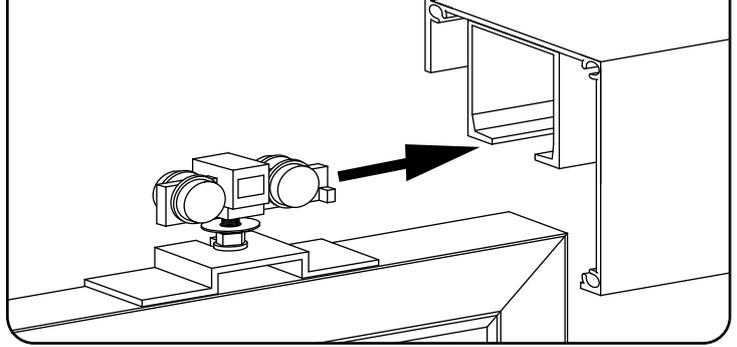


6. Deslize o outro batente para dentro do trilho.

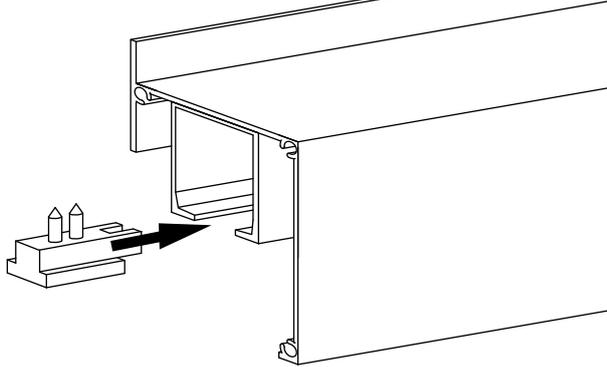


7. Fixe a outra tampa e faça deslizar o batente nivelado com a calha e aparafuse a tampa. (Parafuso 4,8x13).

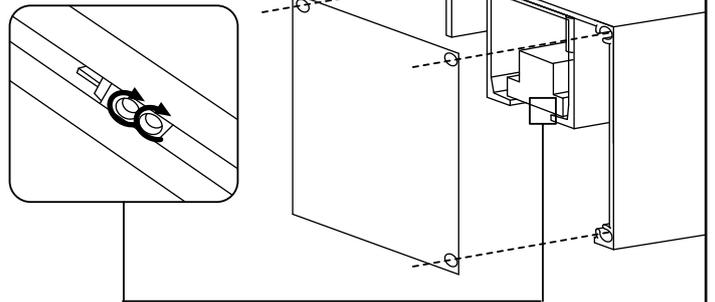


8. Coloque os calços na extensão da guia, coloque a porta nos calços, a guia deve ser inserida na barra transversal inferior da porta e delimite a localização dos fechos (o rodízio duplo deve ser encaixado no batente na posição de porta aberta).

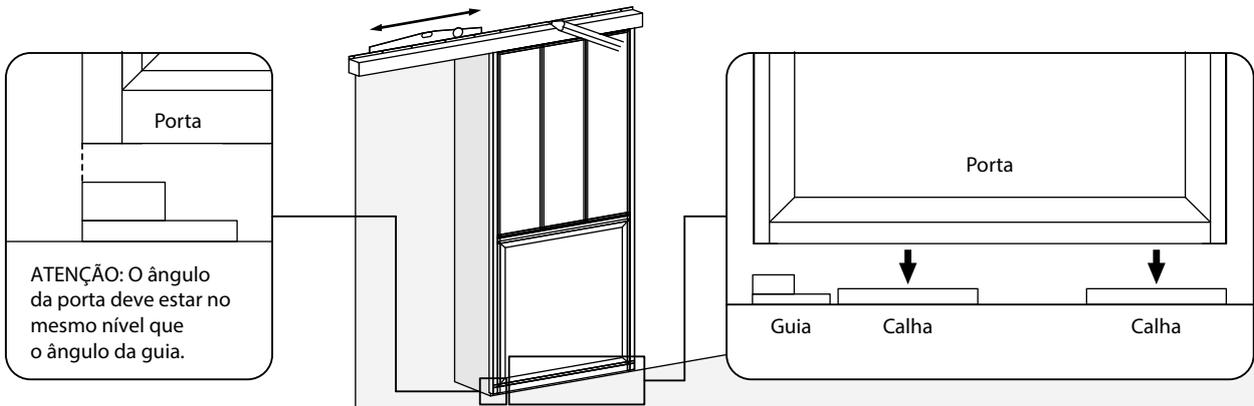

8. Perfurar e aparafusar o trilho à parede (Parafuso 4,8x60 + Bucha + Tampa) (8mm).

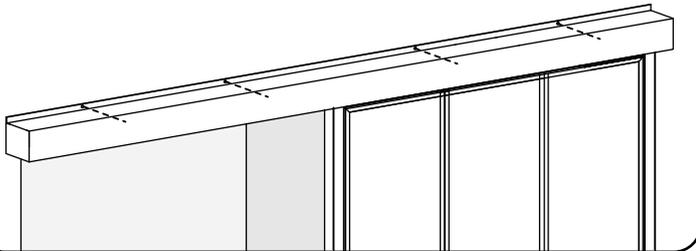

8. Remova o calço e ajuste os batentes e o trilho de guia (se necessário).

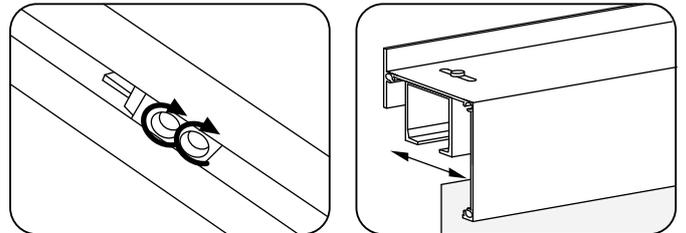

Armazenamento antes da instalação: armazenar o produto na vertical, longe do mau tempo, num local ventilado e seco. Para beneficiar da garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as regras do comércio (DTU). É importante manter a lubrificação nas partes móveis. Não aplicar produto abrasivo no revestimento em pó, limpar com água e sabão.

